

[illegible]

□ □ □ □ □ 8 L x 3 3 W □ □ 1 9 . H (m m)

-
1
~
+
5
5
C
O
O
O
~
1
3
1
F
)
6
k
g
H
O
E
:
b
s
)
1
M
M
O
m
A
O
O
O
O
H
,
O
O
O
S
O
i
y
O
O
O

[illegible]

11

1. 100lbs □ □ □ □ □ □ □ □ □ □.
2. Anti □ □ □ □, □ □ □ □ □ □ □ □.

3. Built-in 防雷 浪涌 保护 (MOV), 防 雷 击, 防 火 灾 等 保护.
4. 防 火 防 盗 报警 功能.
5. 防 火 防 盗 报警 功能 防 火 防 盗 报警.
6. 防 火 防 盗 报警, 防 火 防 盗 报警.
7. 防 火 防 盗 报警 防 火 防 盗 报警.

防 火 防 盗 报警 OEM / ODM

Mini Single Door Magnetic Lock

Stable Holding Force


magnetic locks
have 60kg(100 lbs) linear pulling force.



Aluminum Shell

Shell with high strength alloy material,
anode hardening treatment.



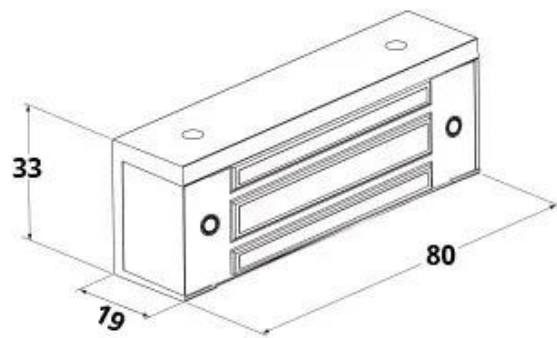


NE-60
Lock Size: 80L*33W*19H(mm)

- 電圧 : DC12V 又は DC24 (リチウム電池可)
- 重量 : 60Kgs (120Lbs)
- 材質 : アルミ, 鋼製 あり
- 開閉 : リモコン あり 又は 手動
- 設置場所 : 室内
- 設置高さ : 任意

お問い合わせ

Double Insulation

Lock body with double insulation treatment.

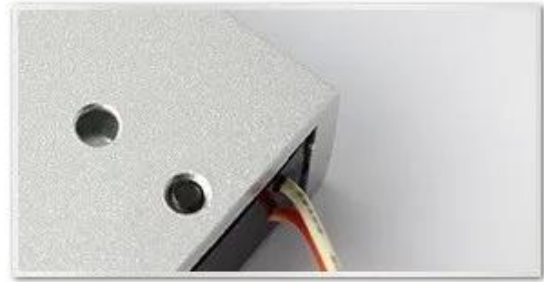

special Used to Small Cabinet Door

Saves time and power when installation.



□□ □ □□

□□ □□

□□□ DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA □ By AIR□□ □□ □□ □□ □□□□.

□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□.

□□

□□ □□□ □□ : □□ □ 1pcs, □□ □ 24pcs.

□□ : 20 * 9.5 * 5cm, □□ : 0.6Kgs



You may need



ACM-Y280N

280kgs (600lbs) 2Bolts Fail safe. 280kgs (600lbs) 2Bolts Fail safe. 280kgs (600lbs) 2Bolts Fail safe.

ACM-Y180

180kg (300lbs) 2Bolts Fail safe. 180kg (300lbs) 2Bolts Fail safe. 180kg (300lbs) 2Bolts Fail safe.

ACM-Y280

280kg (600lbs) 2Bolts Fail safe. 280kg (600lbs) 2Bolts Fail safe. 280kg (600lbs) 2Bolts Fail safe.



ACM-Y280-L

280kg / 350kg □□ □□ □ □ L □□□

ACM-Y180ZL

180kg / 300lbs □□□□ □□ □ □ ZL □□□

ACM-Y280-ZL

280Kg / 350Kg □□□□ □□ □ ZL □□□

□□□ □□□

- 1, □□ □□□ 24 □□ □□□ □□□□□
- 2, □□ □□□□ □ □□ □□, □ □□□ □ □□ □□□□□□□□.

