

11

▲ 10 ㎖ ㎖ ㎖ (25 ℃ )

|                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> | : |
| <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> | : |

♠ UPS ♠ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

♠    ♠    D

♠    □   □   □   □   □   □   ♠    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □   □

♠    □   □   □   □   □   ♠    □   □   □   □   □   □   □   □   □   □

♠               ♠   

111


|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 電圧                     | 電圧                                                            |
| 電圧 電圧                  | 12V (6Cells)                                                  |
| 電圧 電圧                  | 6 2 0 電圧, 25 s/77 ° 電圧)                                       |
|                        | 5.5 10 HRS, 25 °C/77 ° 電圧)                                    |
|                        | 3.90 (1 電圧, 25 °C/77 ° 電圧)                                    |
| 電圧                     | 電圧 151 ± 2mm                                                  |
|                        | 電圧65 ± 2mm                                                    |
|                        | 電圧電圧 95 ± 2mm                                                 |
|                        | 電圧 電圧 (電圧 電圧) : 102 ± 3mm                                     |
| 電圧 電圧                  | 1.7kg                                                         |
| 電圧                     | F1 電圧 F2                                                      |
| 電圧電圧 電圧                | ABS                                                           |
| Max. Dispharge Current | 55A (5S)                                                      |
| 電圧 電圧                  | 電圧 46m ω                                                      |
| 電圧 電圧                  | 電圧 : -15-50 °C (5-122 ° F )                                   |
|                        | 電圧 : 0-40 °C (32-104 ° F )                                    |
|                        | 電圧電圧 : -15-40 °C (5-104 ° F )                                 |
| 電圧 電圧 電圧               | 25 ± 3 °C (77 ± 5 ° F )                                       |
| 電圧電圧 電圧                | 14.4V-15.0V (25 °C /77 ° 電圧) 電圧 : 30MV/ °C (1.95a 電圧電圧 電圧 電圧) |
| 電圧 電圧                  | 13.5V-13.8V (25 °C /77 ° 電圧) 電圧 : 20MV/ °C (電圧電圧 電圧電圧 電圧 電圧)  |
| 電圧電圧 電圧 電圧電圧電圧 電圧.     | 103% 40 °C (104 ° 電圧)                                         |
|                        | 100% 25 °C (77 ° 電圧)                                          |
|                        | 86% 0 °C (32 ° 電圧)                                            |

1111


Kanglida 25 ° (77 ° F)da 6 m m oqimda oqimda. O qimda oqimda.

|               |     |      |      |       |
|---------------|-----|------|------|-------|
| 10 10 10      | 1 1 | 3 10 | 6 10 | 12 10 |
| 25 ° (77 ° F) | 90% | 75%  | 65%  | 55%   |


10:

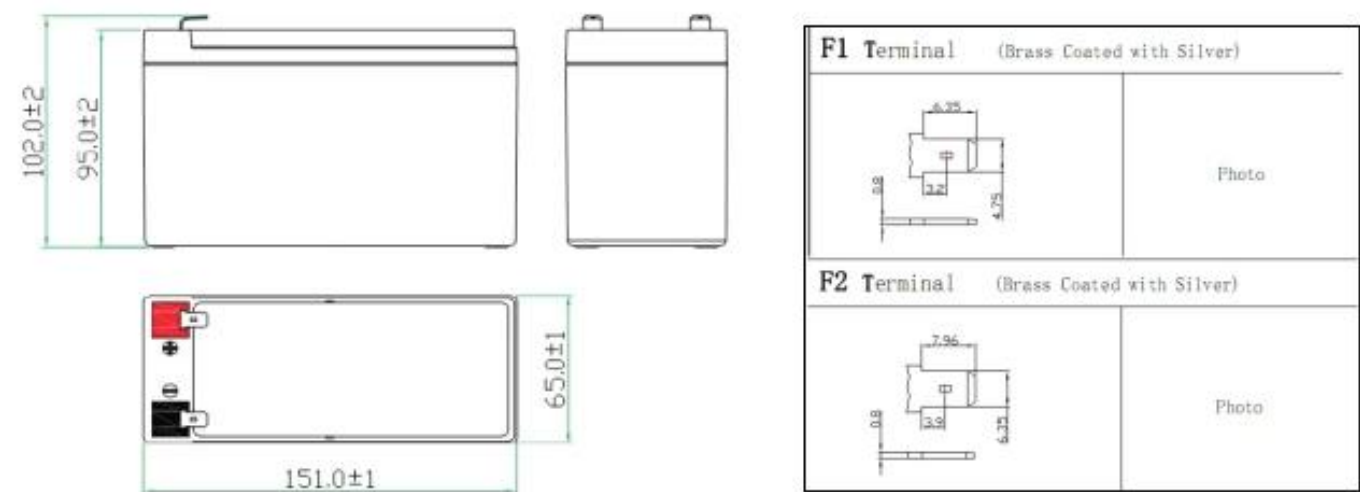


10:

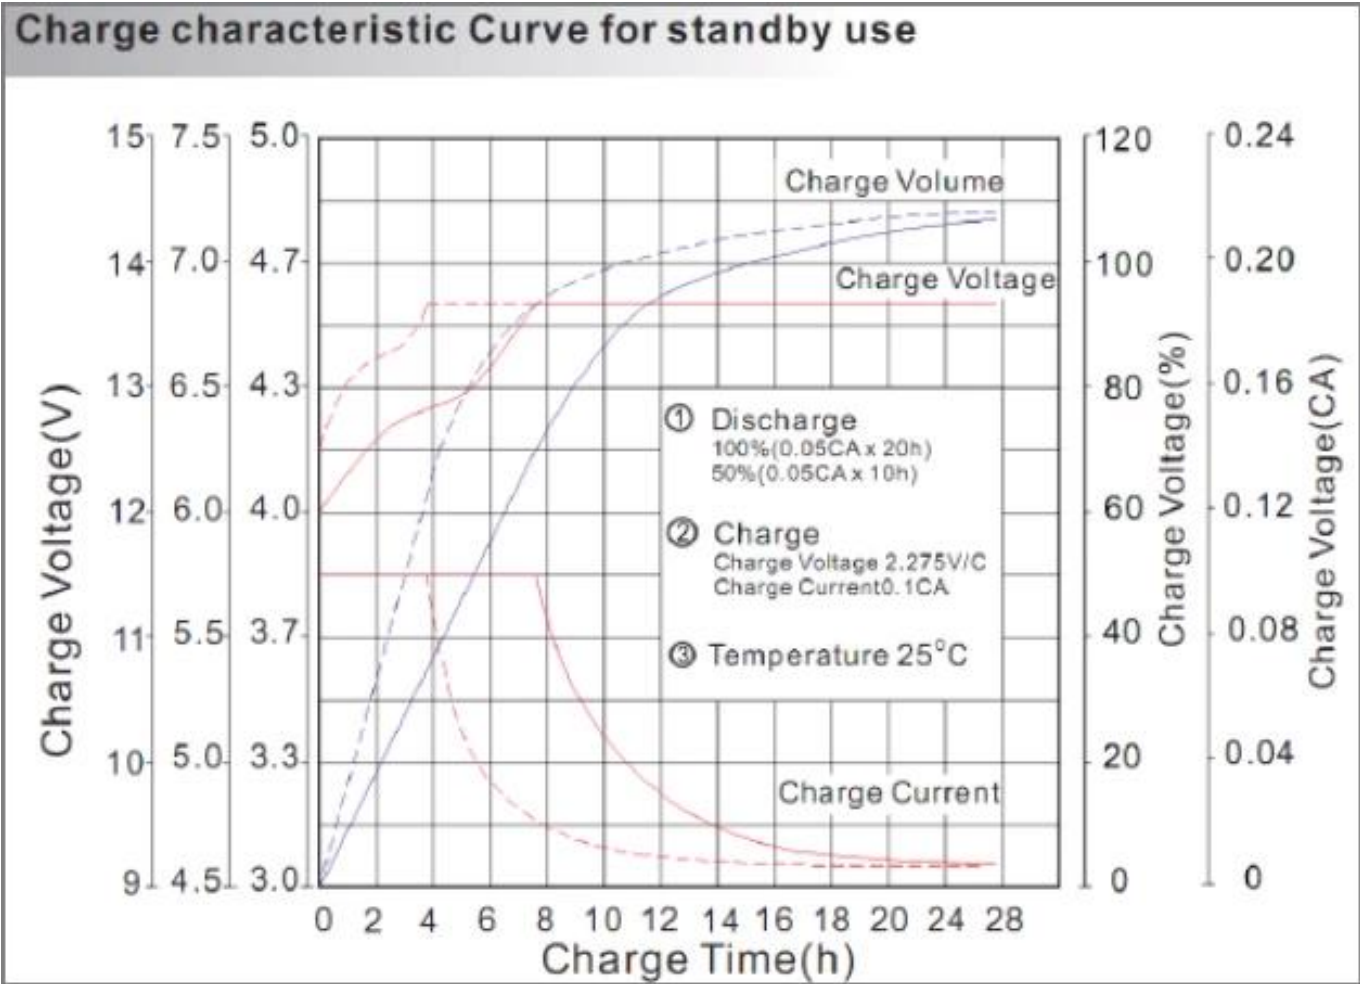

## Discharge characteristic Curve

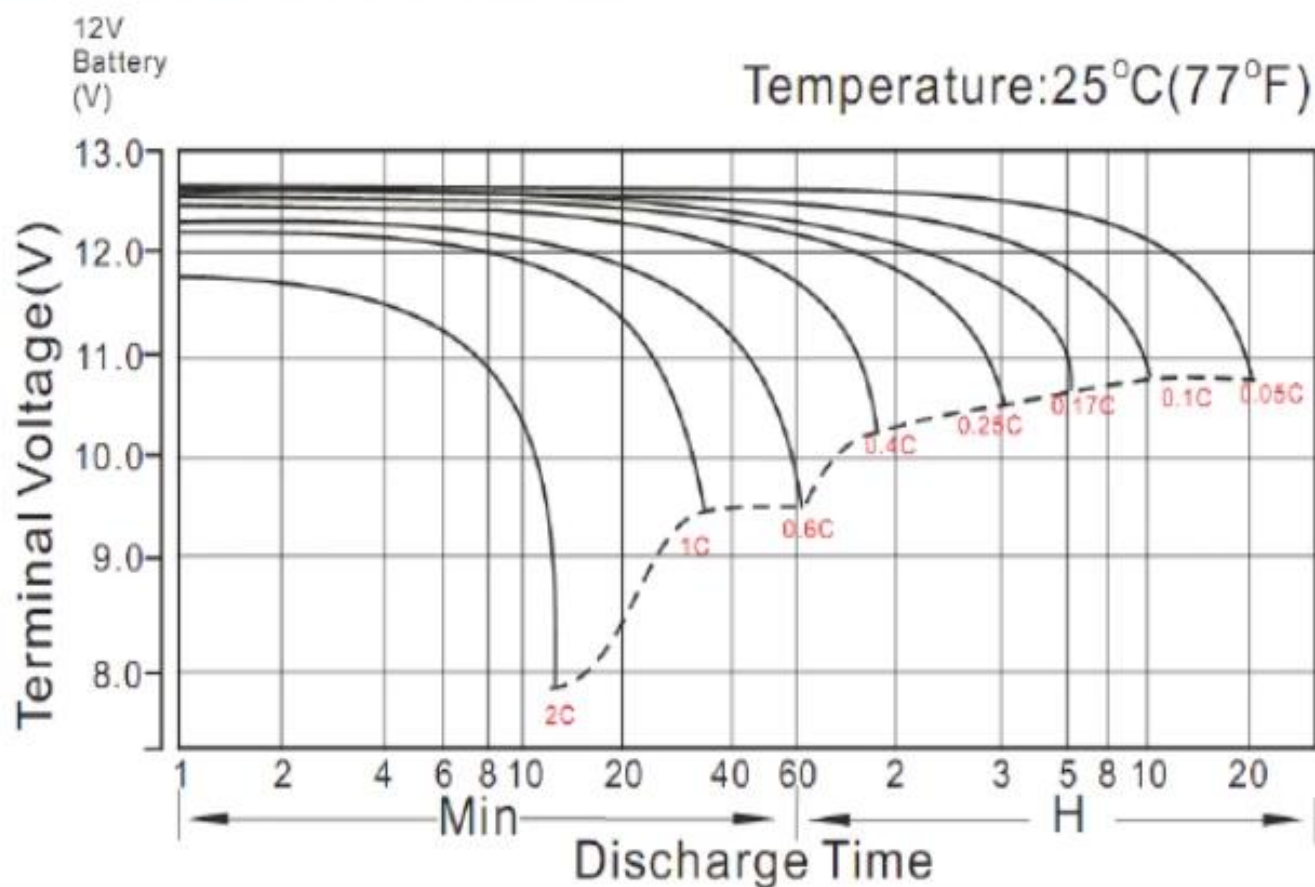


### Temperature Effects in Relation to Battery Capacity

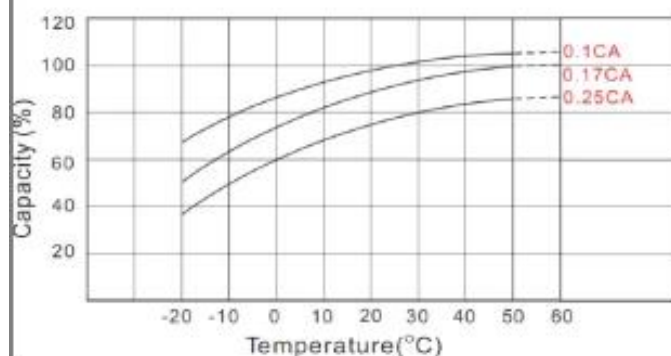


### Cycle Life in Relation to Depth of Discharge


Testing condition  
Discharging: current 0.17C (FV 1.7V/cell);  
Charging: current 0.25C max, voltage 2.45V/cell;  
Charging volume: 125% of discharged capacity.

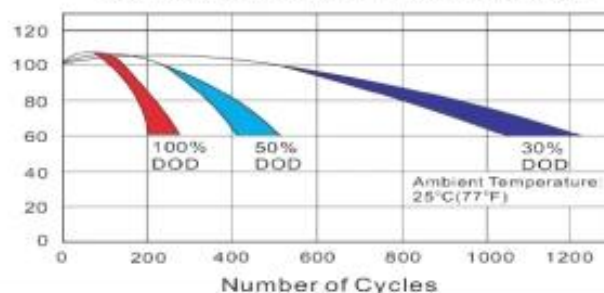

### Storage characteristics

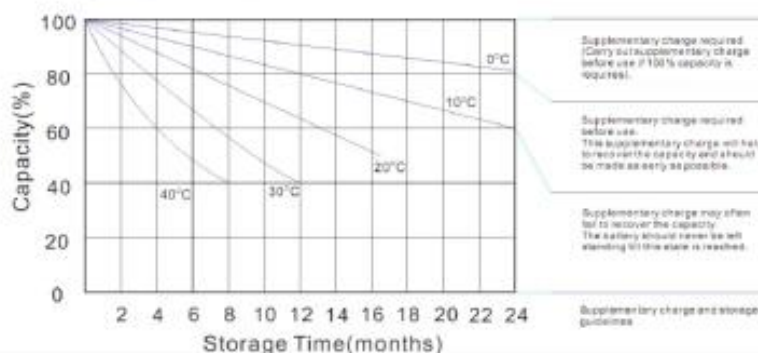

### Effect of temperature on long term float life

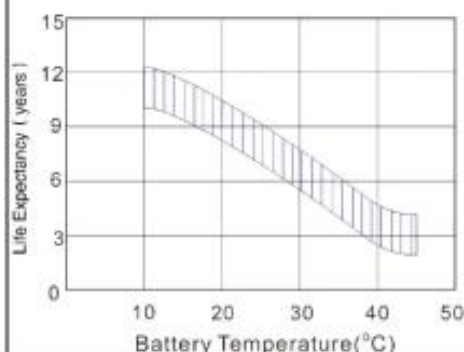

□□ :

1. □□ □ □□ □, □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□. □□□ □□ □□ □□;
2. □□ t □□□ □□ □□□ □□□, □□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□.
3. □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□. ;
4. C □□ □□□□□ □□□□ □□□□ ;
5. □□□ □□□□. □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□, □□□ □□□ □□□ □□□ □□ 3 □□□□ □□□□ □□□□□□□□. □□□ □□□□ □□ □ □□ □□□ □□, □□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□□□□□□.
6. □ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□.
7. □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□. □□ 1 □□ □□ □□□□ □ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□ □. ( □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□. □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□. □□□ □□□ □□ □ □□□ □□ □ □□□□. □□□ □□ □□ □ □□□ □□ □ □□□ □□ □□ □ □□□□. □□ □□□□ □□□ □□ □ □□□ □□□□□□)
8. □□ □ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□.
9. □□□□ □□ □□□ □□□□ Cotton Cloth CLE□ □□□□□□. an □□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□. □□□ □□ □□□ □□□□□□.
10. □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□.
11. □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□. □□□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□.

□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□. □□□□ □□ □ □□ □□□ □□ □□□□.







Pb CE



VALVE REGULATED LEAD-ACID BATTERY  
6-PM-7  
12V/7AH/20HRD5°C

CONSTANT VOLTAGE CHARGE  
• CYCLE USE: 14.5 - 14.8V  
• STANDBY USE: 13.5 - 13.8V  
• INITIAL CURRENT: LESS THAN 1.0A

**CAUTION**

- AVOID SHORT CIRCUIT
- DO NOT CHARGE IN A SEALED CONTAINER



VALVE REGULATED LEAD-ACID BATTERY

**6-FM-7**

12V7AH/20HR(25 °C)

**CONSTANT VOLTAGE CHARGE**

- CYCLE USE:14.5 ~ 14.9V
- STANDBY USE:13.5 ~ 13.8V
- INITIAL CURRENT:LESS THAN 2.1A

**CAUTION**

- AVOID SHORT CIRCUIT
- DO NOT CHARGE IN A SEALED CONTAINER

Protective cap for terminals



Copper silver plated terminals

## Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School



**SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD**

Whatsapp: +86-13554918707 :E-mail: sales@goldbridgesz.com:

Website: www.goldbridgesz.com

## Factory Wholesale Exit Button/Adapter/Linear Power Supply



**ACM-A80-3A**

US\$4.29-4.64

[MORE](#)



**ACM-A90-3A**

US\$4.46-4.83

[MORE](#)



**ACM-A90-8A**

US\$7.71-8.36

[MORE](#)



**ACM-AP105**

US\$6.0-6.5

[MORE](#)



**ACM-E60-5B**

US\$8.23-8.91

[MORE](#)



**ACM-K80-3A**

US\$4.97-5.39

[MORE](#)



**ACM-WG05 Dual**

US\$25.71-27.86

[MORE](#)



**ACM-WG05-3.6**

US\$10.29-11.14

[MORE](#)



**ACM-WG05-5A**

US\$11.14-12.07

[MORE](#)



**ACM-WG06-5B**

US\$15.09-16.34

[MORE](#)



**ACM-WG06-5A**

US\$13.71-14.86

[MORE](#)



**ACM-WG06-20A**

US\$16.29-17.64

[MORE](#)



**ACM-WG06-20A**

US\$16.29-17.64

[MORE](#)



**ACM-WG07-5A**

US\$10.29-11.14

[MORE](#)



**ACM-WG07-10AB**

US\$12.86-13.93

[MORE](#)



ACM-WG08-5A  
US\$9.43-\$10.21

[MORE](#)



ACM-WG09-5A  
US\$12-\$13

[MORE](#)



ACM-WG11-10A  
US\$16.29-\$17.64

[MORE](#)



ACM-18V  
US\$10.29-11.14

[MORE](#)



ACM-1220  
US\$1.71-1.86

[MORE](#)



ACM-1230  
US\$2.23-2.41

[MORE](#)



ACM 12V5A  
US\$7.71-8.36

[MORE](#)



ACM-100-12  
US\$5.14-5.57

[MORE](#)



ACM-120-12  
US\$5.49-5.94

[MORE](#)



ACM-250-12  
US\$8.57-9.29

[MORE](#)



ACM-3A  
US\$4.29-4.64

[MORE](#)



ACM-10A  
US\$6.86-7.43

[MORE](#)

## Contact Us



+86-13554918707  
Lily Jiang

Order Online



<http://www.goldbridgesz.com>



[lily@goldbridgesz.com](mailto:lily@goldbridgesz.com)

facebook

Lily Jiang



[sales@goldbridgesz.com](mailto:sales@goldbridgesz.com)

## You May Need

### Complete Door Access Control Solution Provider



RFID Card



RFID Key fob



RFID Wristband



RFID Reader



Long Distance  
UHF Reader



Access Control  
Reader

## 我們 服務

- 1, 我們 服務 時間 24 小時
- 2, 我們 服務 在 任何 時間, 任何 地方 均 可 隨時 隨地 服務。
- 3, OEM/ODM 服務 我們
- 4, 我們, Fashin Desing, 我們 在 服務 時間 內, 任何 時間 均
- 5, 我們 服務 時間 :
- 1), 我們 服務 時間 在 任何 時間 均 可 隨時 隨地 服務。
- 2), 我們 服務 時間 在 任何 時間 均 可 隨時 隨地 服務。
- 3), 我們 服務 時間 在 任何 時間 均 可 隨時 隨地 服務 2-3 天 內 均 可 隨時 隨地 服務 時間 均 可
- 6, 我們 服務 時間 : 我們 服務 時間 在 1 ~ 5 天, 我們 服務 時間 在 7 ~ 30 天
- 7, 我們 : 我們 服務 時間 在 任何 時間 均 可 隨時 隨地 服務。 T/T, Western Union, PayPal

## FAQ

Q : 1. 我們 服務 在 任何 時間?

A : 我們 服務 時間 在 任何 時間 均 可 隨時 隨地 服務。 我們 服務 時間 在 任何 時間 均 可 隨時 隨地 服務。 我們 服務 時間 在 任何 時間 均 可 隨時 隨地 服務。

Q : 2. 我們 在 任何 時間?

A : T/T, PayPal, Western Union.

我們 SEA, Air 我們 Express (DHL, FedEx, TNT UPS 等) 我們 在 任何 時間。

Q : 3. 我們 服務 時間 在 任何 時間 均 可 隨時 隨地 服務?

A : 我們 服務 時間 在 任何 時間 均 可 隨時 隨地 服務。 我們 服務 時間 在 任何 時間 均 可 隨時 隨地 服務。

Q : 4. 我們 服務 時間 在 任何 時間?

A : 我們 服務 時間 在 任何 時間 均 可 隨時 隨地 服務。 我們 服務 時間 在 5000pcs 內 均 可 隨時 隨地 服務 3-7 天, 100,000pcs 內 均 可 隨時 隨地 服務 7-15 天

Q : 5. 我們 服務 時間 在 任何 時間?

A : 我們, 我們, 我們 在 任何 時間 均 可 隨時 隨地 服務。 OEM 我們 服務 時間 在 任何 時間。

Q : 6. 我們 服務 時間 在 任何 時間?

我們 RFID 我們/NFC 我們/RFID KeyBod/RFID Wristband, RFID 我們 在 20 天 內 均 可 隨時 隨地 服務 時間 在 任何 時間 均 可 隨時 隨地 服務。