

RFID 模块 Wiegand 26 位 RFID 模块 IP66 防护等级 1000 个

□□ : ACM-B101-A

ACM-B101-A □ □ □□ □ □ □□□□ □ □ □□ □□ □□ □□□□.

□□□□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □ □□□ □□□□.

11

- ```
> 00 0000, 0000 0000
> 00, IP66 00
> 0000 1 0, 0000 1000 0 (000 0000 990 0 + 0000 10 0)
> 3 00 0000 00 : 00, PIN, 00 + PIN
> 00 00 : 125KHz EM 00
> PIN 00 : 4 ~ 6 00
> 00 00 00
> 00000000 0000 00
> 000000 00 00
```

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| 電源電圧         | 1000 mAh / PINS (約 990 mAh + 約 10 mAh) |
| 電圧           | 9 ~ 18V DC                             |
| 電流           | 50mA                                   |
| 電流           | 80mA                                   |
| 電圧           | 12 V (3 * 4)                           |
| 電圧電流         | 約 12V                                  |
| 電圧電流         | 125KHz 約 12V 約 100mA                   |
| 電圧電流         | 2 ~ 6cm                                |
| 電圧電流         | 約 12V, 約 100mA                         |
| 電圧電流         | 1 V (NO, NC, Common)                   |
| 電圧電流電圧電流電圧電流 | 0-99 V (約 5 V)                         |
| 電圧電流電圧電流     | 約 3A                                   |
| 電圧電流         | 約 100mA                                |
| 電圧電流         | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)       |
| 電圧電流         | 10 % RH-90 % RH 約 100%                 |
| 電圧電流         | 約 12V 約 100mA                          |
| 電圧電流         | 約 12V 約 100mA                          |
| 電圧電流         | 116L x 76W x 26H (mm)                  |
| 電圧電流         | 600g                                   |
| 電圧電流         | 700g                                   |



1 Relay, 1000 Users  
(990 normal users +  
10 visitor users)

With 2pcs Remote Control  
for optional

Backlit Keypad  
Multi-color LED status display  
Doorbell for the visitors



Waterproof, conforms to IP66

Anti-Tamper Alarm





## 1. 產品規格 2. 產品特點 3. 產品尺寸 4. 產品包裝 5. 產品安裝 6. 產品使用 7. 產品維護 8. 產品故障 9. 產品安全 10. 產品環保 11. 產品認證 12. 產品說明 13. 產品圖紙 14. 產品樣品 15. 產品測試 16. 產品生產 17. 產品銷售 18. 產品服務 19. 產品培訓 20. 產品合作 21. 產品推廣 22. 產品宣傳 23. 產品廣告 24. 產品包裝 25. 產品運輸 26. 產品倉儲 27. 產品配送 28. 產品安裝 29. 產品使用 30. 產品維護 31. 產品故障 32. 產品安全 33. 產品環保 34. 產品認證 35. 產品說明 36. 產品圖紙 37. 產品樣品 38. 產品測試 39. 產品生產 40. 產品銷售 41. 產品服務 42. 產品培訓 43. 產品合作 44. 產品推廣 45. 產品宣傳 46. 產品廣告 47. 產品包裝 48. 產品運輸 49. 產品倉儲 50. 產品配送

1. 產品規格

2. 產品特點

3. 產品尺寸

4. 產品包裝

5. 產品安裝

6. 產品使用

7. 產品維護

8. 產品故障

9. 產品安全

10. 產品環保

11. 產品認證

12. 產品說明

13. 產品圖紙

14. 產品樣品

15. 產品測試

16. 產品生產

17. 產品銷售

18. 產品服務

19. 產品培訓

20. 產品合作

21. 產品推廣

22. 產品宣傳

23. 產品廣告

24. 產品包裝

25. 產品運輸

26. 產品倉儲

27. 產品配送

28. 產品安裝

29. 產品使用

30. 產品維護

31. 產品故障

32. 產品安全

33. 產品環保

34. 產品認證

35. 產品說明

36. 產品圖紙

37. 產品樣品

38. 產品測試

39. 產品生產

40. 產品銷售

41. 產品服務

42. 產品培訓

43. 產品合作

44. 產品推廣

45. 產品宣傳

46. 產品廣告

47. 產品包裝

48. 產品運輸

49. 產品倉儲

50. 產品配送

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 產品規格 | 1000 個 / PINS (每個 990 個 + 每個 10 個) |
| 產品特點 | 9 ~ 18V DC                         |
| 產品尺寸 | 50mA                               |
| 產品包裝 | 80mA                               |
| 產品安裝 | 12 個 (2 * 6)                       |
| 產品使用 | 125KHz 每個 12 個 (2 * 6)             |
| 產品維護 | 125KHz 每個 12 個 (2 * 6)             |
| 產品故障 | 2 ~ 6cm                            |
| 產品安全 | 每個 12 個 (2 * 6)                    |
| 產品環保 | 每個 12 個 (2 * 6)                    |
| 產品認證 | 1 個 (NO, NC, Common)               |
| 產品說明 | 0-99 個 (每個 5 個)                    |
| 產品圖紙 | 每個 3A                              |
| 產品樣品 | 每個 3A                              |
| 產品測試 | 每個 3A                              |
| 產品生產 | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)   |
| 產品銷售 | 10 % RH-90 % RH 每個 3A              |
| 產品服務 | 每個 3A                              |
| 產品培訓 | 每個 3A                              |
| 產品合作 | 每個 3A                              |
| 產品推廣 | 136L x 56W x 25H (mm)              |
| 產品宣傳 | 490g                               |
| 產品廣告 | 550g                               |



1 Relay, 1000 Users  
(990 normal users +  
10 visitor users)

With 2pcs Remote Control  
for optional

Backlit Keypad  
Multi-color LED status display  
Doorbell for the visitors




Waterproof, conforms to IP66


Anti-Tamper Alarm




## Common Power Supply

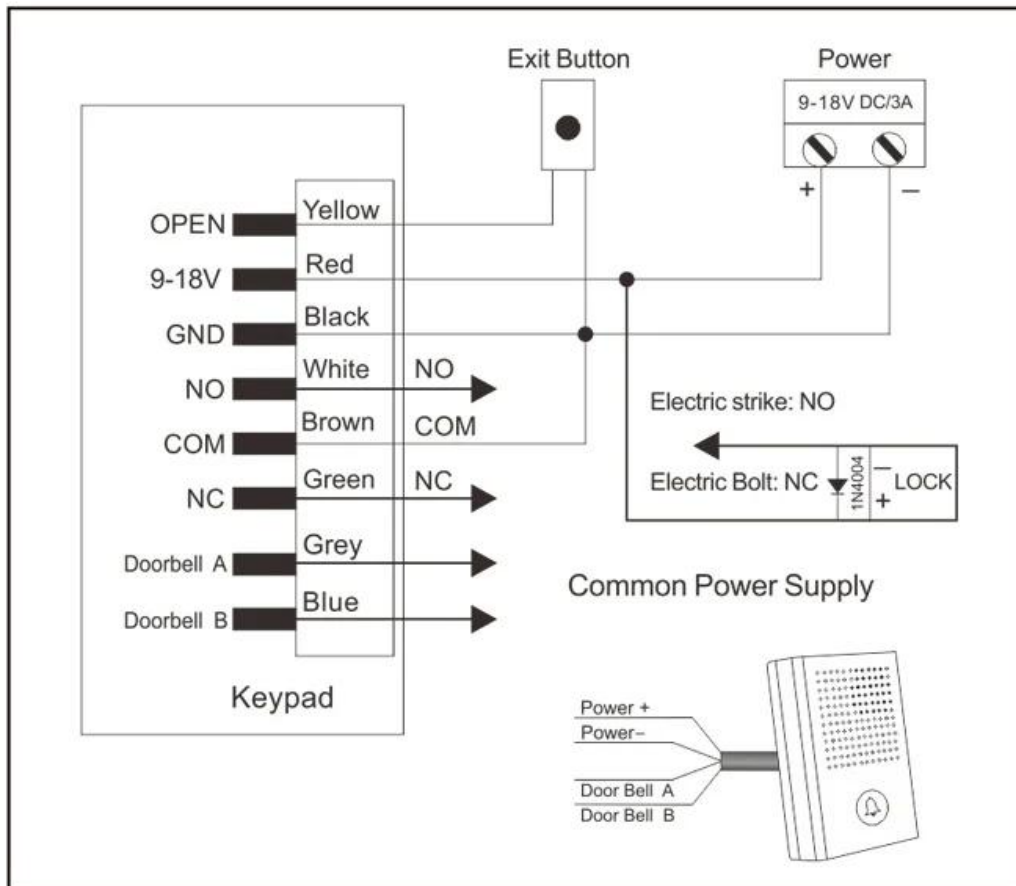

## Special Power Supply

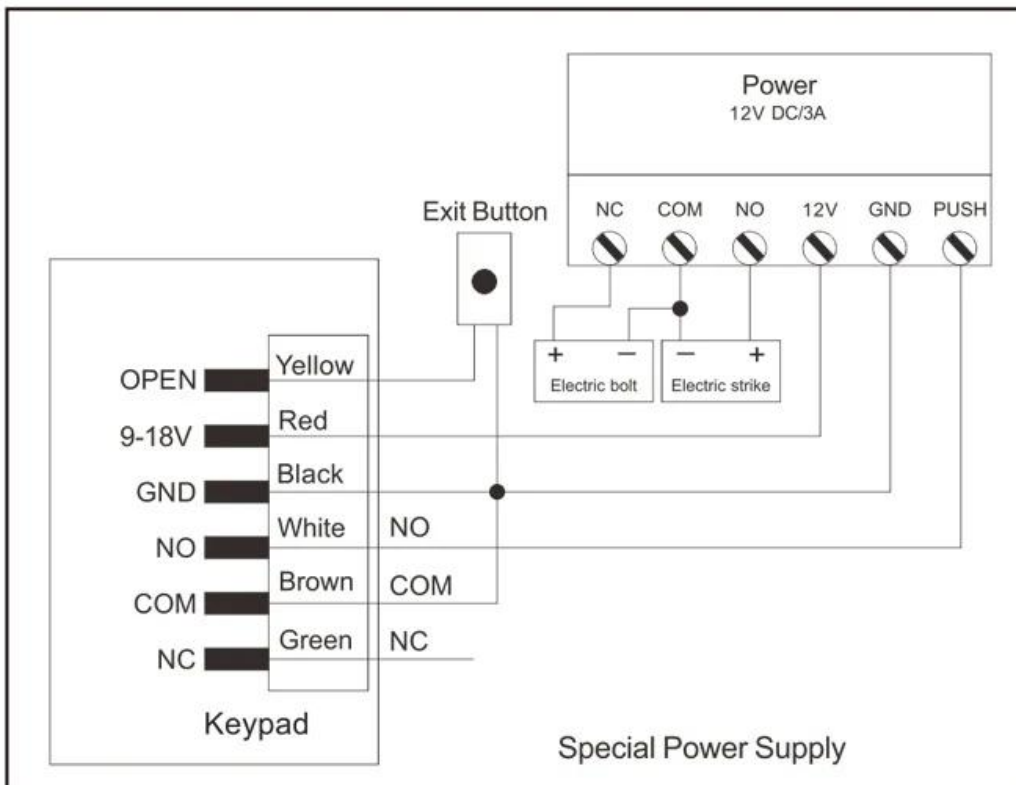

Product Size

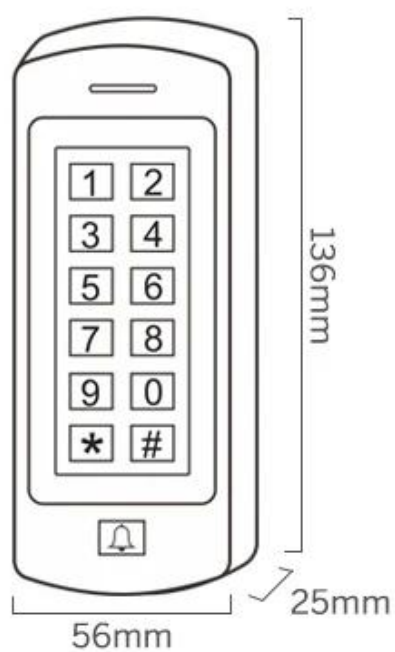

Gift Box Size



5





### ACM223

RFID 125Khz EM 1000/4000 User

### ACM209-NW

RFID 125Khz EM

### ACM208

RFID





## ACM210

RFID 125KHz 125KHz EM, Wiegand 26-bit

## ACM225

RFID 125KHz EM, Wiegand 26-bit

## ACM211B

RFID 125KHz EM, Wiegand 26-bit

RFID 125KHz EM

- 1, 24 小時 24 小時 24 小時
- 2, 24 小時 24 小時 24 小時
- 3, OEM / ODM
- 4, fashin desing, 24 小時 24 小時 24 小時
- 5, 24 小時 24 小時 :
- 1), 24 小時 24 小時 24 小時 24 小時 24 小時
- 2), 24 小時 24 小時 24 小時 24 小時 24 小時
- 3), 24 小時 24 小時 24 小時 24 小時 24 小時 2-3 小時 24 小時
- 6, 24 小時 : 24 小時 24 小時 1 ~ 5 小時, 24 小時 24 小時 7 ~ 30 小時
- 7, 24 小時 : 24 小時 24 小時 24 小時 24 小時 : T / T, 24 小時 24 小時, 24 小時 24 小時
- 8, 24 小時 : DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA 24 小時 AIR 24 小時 24 小時 24 小時 24 小時 24 小時 24 小時 24 小時

**Q : 1. RFID 標籤 有 幾種?**

A : RFID 標籤 有 有源 標籤 和 無源 標籤 兩種。有源 標籤 有 電池，無源 標籤 沒有 電池。有源 標籤 有 主動 標籤 和 被動 標籤 兩種。無源 標籤 有 主動 標籤 和 被動 標籤 兩種。

**Q : 2. RFID 標籤 有 幾種?**

A : RFID 標籤 有 T / T, 有源, 有源 標籤。

有源 標籤, 有源 標籤 (DHL, FedEx, TNT UPS 等) 有源 標籤 有源 標籤。

**Q : 3. RFID 標籤 有源 標籤 有源 標籤 有源 標籤?**

A : RFID 標籤 有源 標籤 有源 標籤 有源 標籤, 有源 標籤 有源 標籤。

**Q : 4. RFID 標籤 有源 標籤 有源 標籤?**

A : RFID 標籤 有源 標籤。有源 標籤 5000pcs 有源 3-7 天, 100,000pcs 有源 7-15 天

**Q : 5. RFID 標籤 有源 標籤 有源 標籤?**

A : 有源, 有源, 有源 有源 有源 有源 有源 有源。OEM 有源 有源 有源。

**Q : 6. RFID 標籤 有源 標籤 有源 標籤?**

有源 20 天 有源 RFID 有源 / NFC 有源 / RFID 有源 / RFID 有源, RFID 有源 有源 有源 有源 有源 有源 有源。