

[illegible]

ISO 6 C 1 2 4 °C



No curling, no curling,
Reduce printhead wear


The cut surface is flat
and clean, showing
the quality



High directional
sensitivity

Even surface coating
No bubbles and pinholes



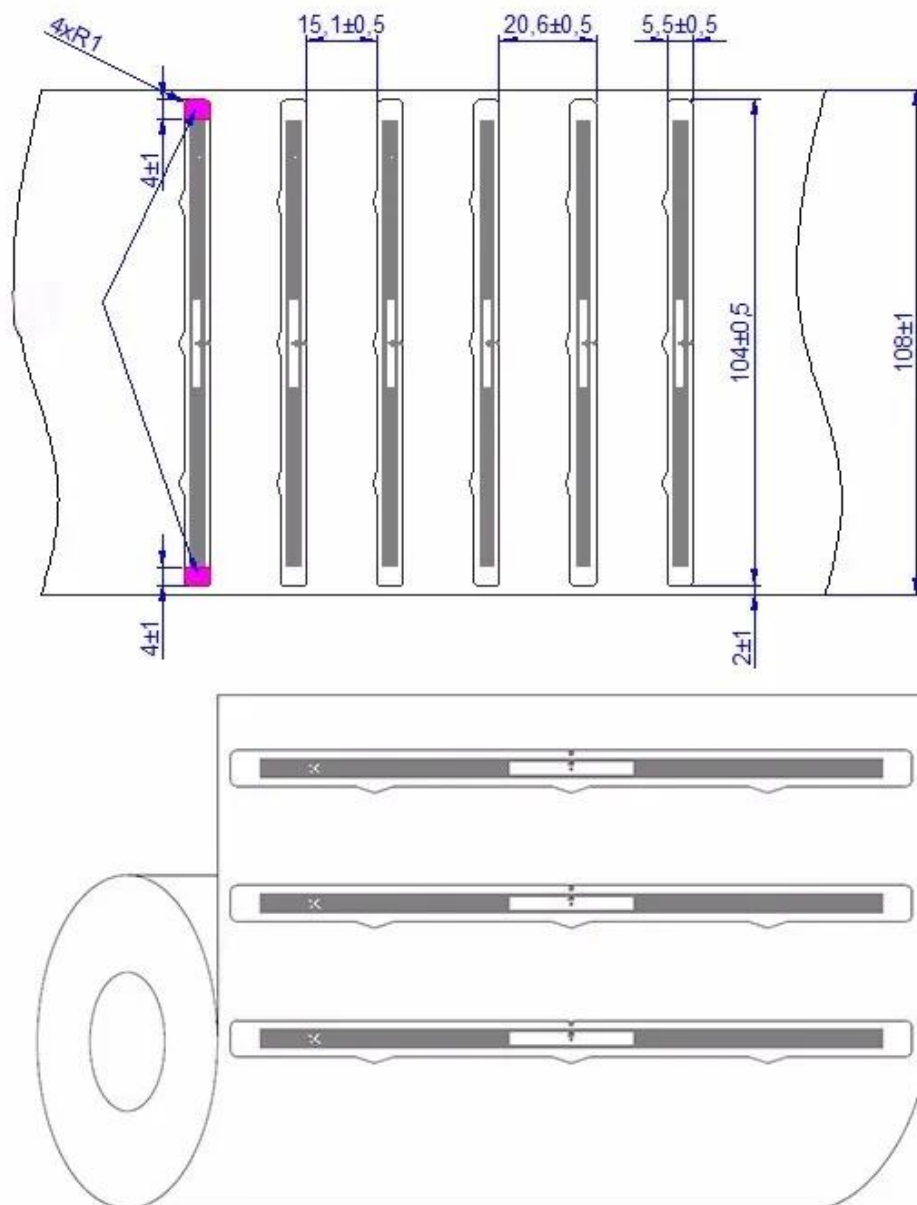

00 00

- 00 000 000 000 00 0000 00 00, ACM Goldbridge 00 0000 00 0 0000 2 0 00 00 00.
- 00 00 000, ACM Goldbridge 0000 cahrge0000.
- 0 000 00, 0000 0000 00000000.

0000 0000000 0000000 00000 00 00!!!

0000 0000 000 00 0000 0000 000000 00000000 20 0 0000 00 00 0000 0 00 0000 00 0000 000000! 0000, 00, 0000 00 0000 00 ...0 "000" 00!

0000 0000 0000 00000000 00 000000 00000 00 00 00000000.

RFID UHF ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ
RFID ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ (, ເປັນ, ເປັນ, ເປັນ, ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ) ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ. RFID ເປັນ ເປັນ
ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ. ເປັນ ເປັນ ເປັນ, ເປັນ / ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ-, RFID ເປັນ, ເປັນ ເປັນ
ເປັນ, ເປັນ ເປັນ, ເປັນ ເປັນ, ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ.





□□ □ □□

□□

□□ : □□ 1000PCS, 4 □ / □□

CTN □□ : 46 * 46 *□ 16mm

CTN □□□ : 8Kgs

- 4 roll/ carton:
dimension:46*46*16cm,weight:8kg





00 00

000 000 00 000 RFID 000 00 000 0 000000. 000 00 00 000 00
 00 000 00 0 00 000 00 000 00 0 00 00 / 00 000 000 0000 000
 00 00. 000 00 000 000 0000 00 000 000 0000 00 0 0 0000
 CO, FTA, 00 F, 00 E ... 00. 000 000 00000 000 0000 000 00
 00 0. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... 00 000 0000 000000. 000
 00 0 000 00 000 000 0000 0 0 0000.