



電源 AC 110V~240V, 50Hz~60Hz
 12v DC 出力 5A, 瞬間電流 5A
 持続電流 2A

5A 瞬間電流 5A

電源 AC 110V~240V, 50Hz~60Hz

12v DC 出力 5A, 瞬間電流 5A, 持続電流 2A

電源 AC 110V~240V, 50Hz~60Hz

電源
 AC
 110V~240V
 50Hz~60Hz

□
□
□
□
□
□
1
2
V
3
A
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
8
6
6
5
x
2
7
m
m
A
C
□
□
V
-
2
4
V
□
□
6
W
□
□

Access Control Switch Power Supply

The power supply is applied to access control devices and building intercom device and also for video access control.




Metal shell

Safety | Anti-fall | Fire prevention



Delay adjustment


Built-in time delay circuit that can set unlock time, set exit button input that can control unlock electric lock.



Smart circuit board

Using high-quality circuit boards



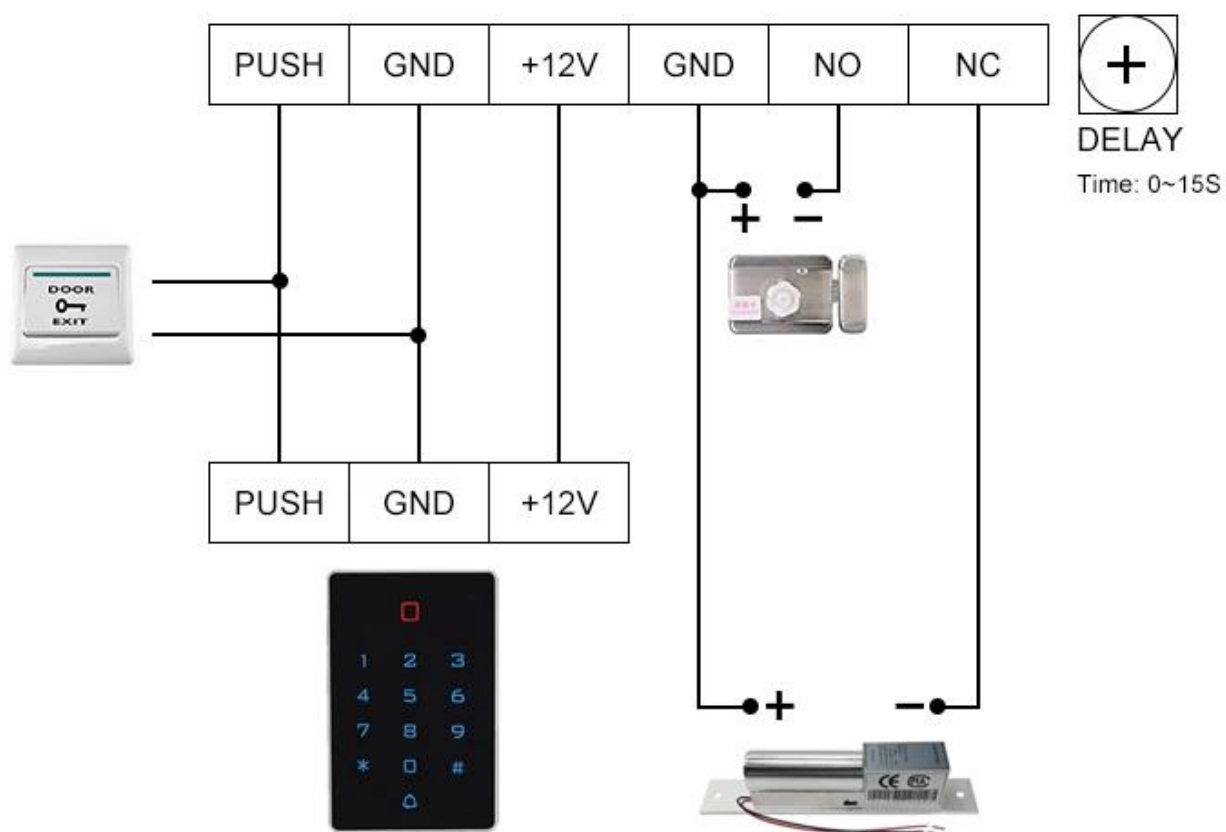

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School

1. 2000 年 12 月 1 日 起，所有出口货物必须使用 RFID 标签。
 2. 2000 年 12 月 1 日 起，所有出口货物必须使用 RFID 标签。
 3. 2000 年 12 月 1 日 起，所有出口货物必须使用 RFID 标签。




EXW
FCA FOB
CIF CFR

1. 2000 年 12 月 1 日 起，所有出口货物必须使用 RFID 标签。


2. 2000 年 12 月 1 日 起，所有出口货物必须使用 RFID 标签。
 3. 2000 年 12 月 1 日 起，所有出口货物必须使用 RFID 标签。
 4. 2000 年 12 月 1 日 起，所有出口货物必须使用 RFID 标签。
 5. 2000 年 12 月 1 日 起，所有出口货物必须使用 RFID 标签。
 6. 2000 年 12 月 1 日 起，所有出口货物必须使用 RFID 标签。
 7. 2000 年 12 月 1 日 起，所有出口货物必须使用 RFID 标签。
 8. 2000 年 12 月 1 日 起，所有出口货物必须使用 RFID 标签。
 9. 2000 年 12 月 1 日 起，所有出口货物必须使用 RFID 标签。
 10. 2000 年 12 月 1 日 起，所有出口货物必须使用 RFID 标签。

1. 2000 年 12 月 1 日 起，所有出口货物必须使用 RFID 标签。

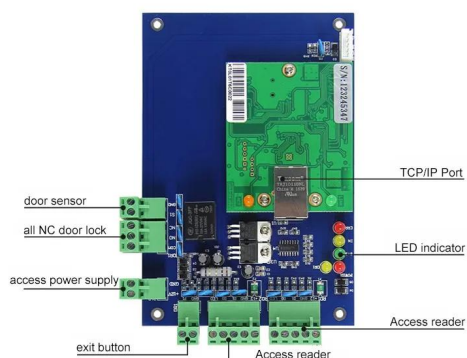


ACM-WEG01

1. 2000 年 12 月 1 日 起，所有出口货物必须使用 RFID 标签。

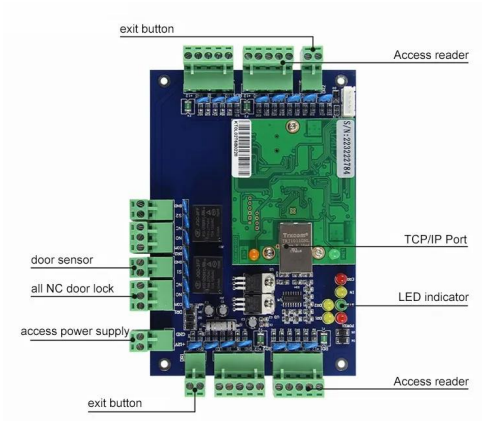

ACM-WEG02

200 000 000 0 0000.

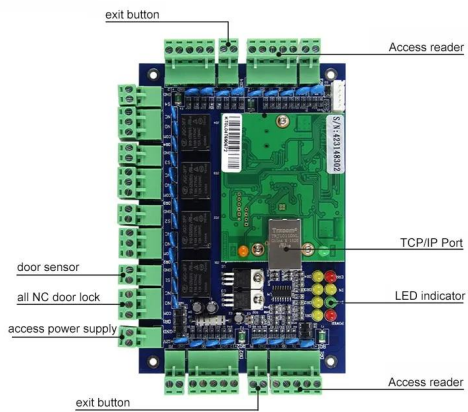

ACM-WEG04

400 000 000 0 0000.

You May Like



ACM-K2A/B

LED 00 00 00 Realese 00 00 00



ACM-Y280

□□ □□ □□ □□ □□(280kg/600lbs)



ACM-Y806-5A

□□□□□ □□ 5A



ACM225

□□ □□□ RFID □□□ □□ 12khz

[illegible]

