



□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□

ACM-Y133은 모든 컴퓨터 공학 전공 학생이 필수로 수강해야 하는 학점 3인치의 기초 과목이다. 이 과목을 통해 학생들은 컴퓨터 시스템의 기본 원리와 구성 요소를 배우고, 프로그래밍 언어와 알고리즘을 이해하며, 문제 해결 능력을 향상시킬 수 있다.

D
Q
1
2
V
(
□
□
D
C
2
4
V
□
□
□
)□
A
m
A
□
□
(
Y
-
1
3
3
N
O
)
;
□
□
□
□
(
Y
-
1
3
3
N
C
)

[illegible]

Advantage.


ACM-Y133. 2024 年 1 月 1 日 起 施 行 的 新 版 国 家 标 准 中 有 关 于 电 动 自 行 车 的 技 术 要 求 和 安 全 性 能 的 规 定 。 本 公 司 为 了 满 足 这 些 要 求 ， 特 开 发 了 这 款 电 动 自 行 车 。 本 车 采 用 了 最 先 进 的 电 机 和 电 池 技 术 ， 具 有 强 大 的 动 力 和 长 的 续 航 里 程 。 同 时 ， 本 车 还 具 有 优 越 的 安 全 性 能 ， 可 以 有 效 地 保 护 骑 车 者 的 安 全 。 本 车 的 外 观 设 计 也 非 常 美 观 大 气 ， 可 以 满 足 不 同 人 群 的 需 求 。 本 车 的 价 格 也 非 常 合 理 ， 是 您 选 购 电 动 自 行 车 的 最 佳 选 择 。

我们提供 OEM / ODM 服务


[illegible]

- 2000 年 10 月 20 日 2000 年 10 月 20 日。 ACM Goldbridge 年 10 月 20 日 2000 年 10 月 20 日。
- 2000 ACM Goldbridge 年 10 月 20 日 CAHRGE 年 10 月 20 日。
- 2000 年 10 月 20 日 2000 年 10 月 20 日。


instalation ☐☐☐☐☐




1 Cutting according to the size of the electric lock




2 Insert extension plate



3 Fix extension plate




4 After installed, power on and test it



5 Fix strike lock



6 Finish

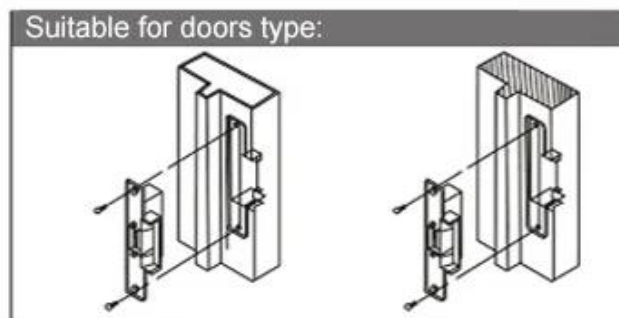

Suitable for doors type:

Metal door frame

Wooden door frame



□□ □□

□□□ DHL, □□□, TNT, UPS, EMS, □□□ □□□□ □□□ □□□□□□.

□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□.

□□

□□ □□ □□ : 1 □□ □ 1unit, □□ □ 60pcs,

[illegible]

ACM-Y130.

□□□□□ □, □□ □□, PVC □□ □ □□ □□ □□□□
□ (NC / NO)



ACM-Y131.

□□□□□ □, □□ □□, PVC □□ □ □□□□□ □□ □□ □
□□□□ (NC / NO)



ACM-Y132.

280kg (600lbs) □□ □□ □□ □□ □□ : □□□□□
□, □□ □□, □□ □□, □□ □□ □□.

You may need

□□□ 20 □ □□□ □□ □□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□, □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□! □□□ □□ □□□ □□□□□□. □□□□ "□□
□" □□!
□□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□.



ACM-Y280.

□□ □□ □□□ (280kg / 600lbs)



ACM-Y100S.

□□ □□ □□ □□ □□

□□ □□ □ NO / NCPOWER - □□ □□



ACM-Y066.

□□□ □□□ □□ □□ (□□ □□ □□)

□□ □□ : 130x98x41mmworking.

[□□.□□ □□□□.□□ □□□□.□□](#)



ACM-WEG02.

□□□□ 2 □□ □□ □□□ □□□ (RS232, RS485 □
□ TCP / IPCommunication)



ACM-K2A.

□□ □□ □□ Realese Exit □□, K2A : 115 *
40mm; K2B : 86 * 86mm



ACM-Y806-3A.

□□ □□ □□ □□ 12V / 3A



ACM-Y280.

□□ □□ □□□ (280kg / 600lbs)



ACM-26X.

125KHz Wiegand 26 / 34 □□, □□ :
115mm × 75.5mm × 16.8mm



ACM-EMI-S.

125khz EM □□ □□