



RFID 模块 SDK 860-960MHZ 6-10M UHF

RFID 模块

- 1, ISO18000-6C(EPC C1G2) 模块 模块 模块,
- 2, ISO-18000B, EPC 模块 模块 模块.
- 3, 模块 模块(模块): 5M-10M 模块 模块
- 4, 模块 SDK 模块 模块 模块
- 5, 模块: Wiegand 26, rs232/485, TCP/IP 模块

A
C
M
8
1
3
A
□
□
U
H
F
□
□
□
□
□
5
M
-
1
M
□
□
□
U
H
F
□
□
)□
8
6
-
9
6
M
H
Z

S, **D**, **C**, **V**, **W**

1
)
R
S
-
2
3
2
2
)
R
S
-
~~4~~
~~8~~
~~5~~
~~3~~
)
☐
☐
☐
☐
2
6
☐
☐
3
2
☐
☐

☐
1
☐
☐
☐
☐
☐
☐

$\square$ $\square$ S D K , A P I (C #) $\square$ $\square$ ($\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$) $\square$ - 4 。 C ~ 6 C , $\square$: $\square$ $\square$ % ~ 9 5 % ($\square$ $\square$)

RFID 模组

UHF RFID 模组 860-960Mhz uhf RFID 模组

1. 模组尺寸: 模组尺寸 86mm x 86mm x 15mm, 模组重量 15g, 模组工作温度 -40℃ ~ 85℃, 模组存储温度 -40℃ ~ 125℃.
2. 模组接口: 模组 ID 接口 1 个, 模组天线接口 1 个, 模组电源接口 1 个.
3. 模组功能: 模组支持 1D, 2D, 3D 条码识别, 支持 1D, 2D, 3D 条码识别.
4. W26 x W34 模组尺寸 86mm x 86mm x 15mm, 模组重量 15g, 模组工作温度 -40℃ ~ 85℃, 模组存储温度 -40℃ ~ 125℃.
5. 模组接口: 模组 ID 接口 1 个, 模组天线接口 1 个, 模组电源接口 1 个. SDK 接口 1 个, 模组工作温度 -40℃ ~ 85℃, 模组存储温度 -40℃ ~ 125℃.



Interface:

- Standard interface have RS232,RS485 and Wiegand 26



- 5, 00 00
- 6, 000 00
- 7, 000 00 00
- 8, 00 00



Vehicle access control system



Personal ID access control



Hand free applications




Asset management

Application



UHF CARD



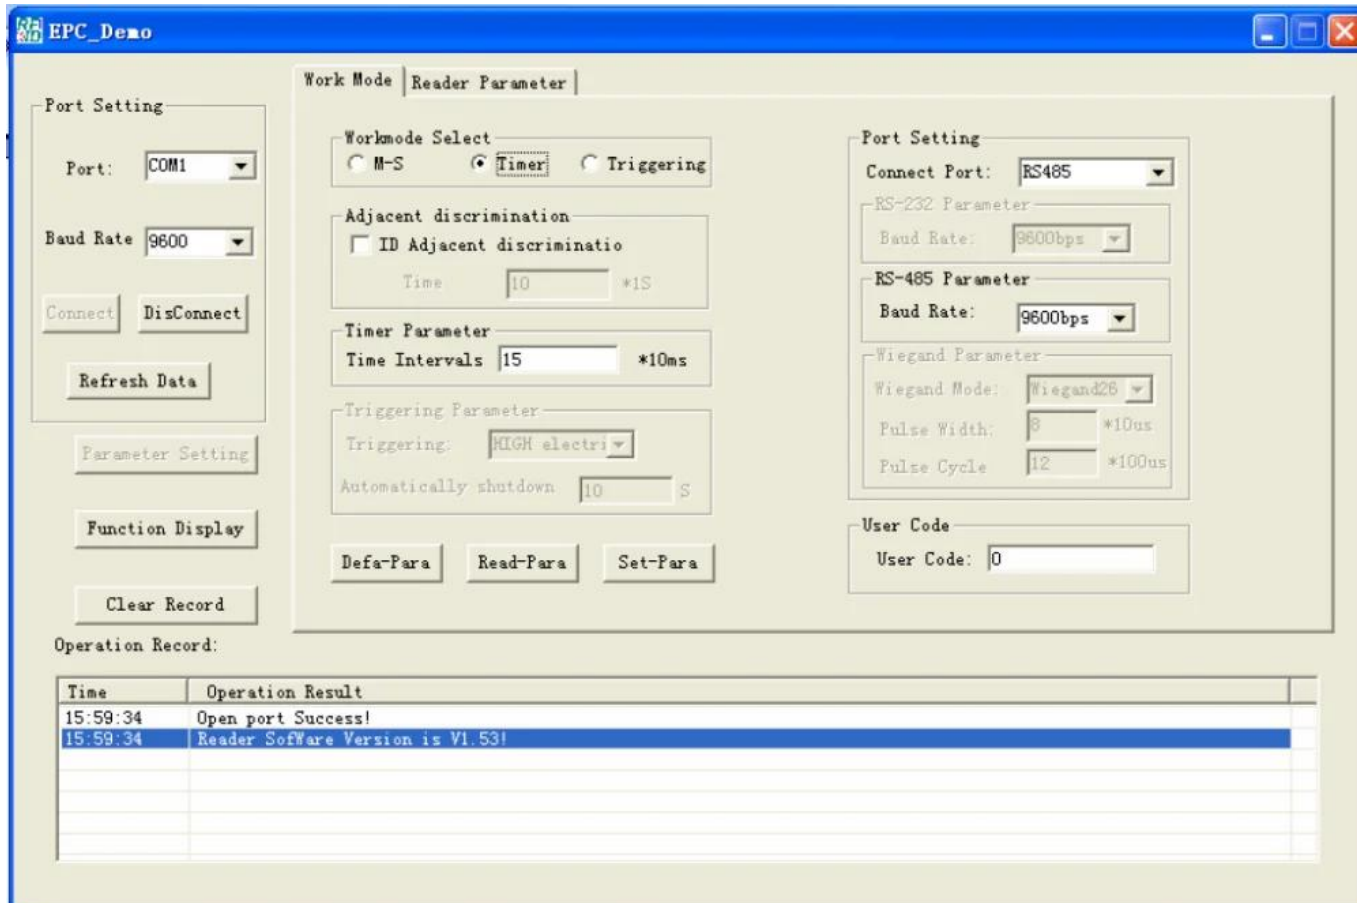



□□ □ □□

□□
UHF □□ □□: □□□ 1□, □□□ 10□,
□□ □□: 32*32*6cm, □□□: 5kg.



Our Standard Packing

Single Demension : 320*320*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .



EXW

FCA FOB

CIF CFR

□□ □□

□□□ 2000□ □□ □□□□ RFID □□□ □□□□ □□ □ □□□□□. □□□
 □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□/□□ □□□
 □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□. □□□ CO, FTA, Form F, Form
 E...Ect□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□
 □ □□□ □□□□. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR...□□ □□□ □□□□□□. □
 □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□□□ □ □□□□□.

May

uhf ． ACM812A、ACM802A、ACM818A、ACM801A ． ． ACM801A 200 ．





ACM812A

2-5m 2000 UHF 200

Wiegand 26 200, RS232/485

ACM818A

10-20m 2000 UHF 200

Wiegand 26 200, RS232/485

ACM802A

8-10m 2000 UHF 200

Wiegand 26 200, RS232/485





ACM801A
 10-15m UHF 天线
 Wiegand 26 接口, RS232/485
 ACM 8017
 UHF 天线 接口
 UHF接口接口GRPS
 ACM 918K
 UHF 4-接口 接口 接口 接口 接口

接口 接口

- 1, 接口 接口 接口 接口 接口. 24 接口
- 2, 接口 接口 接口 接口, 接口 接口 接口 接口 接口 接口
- 3, OEM/ODM 接口 接口

4, 圖樣, fashin desing, 圖樣圖樣 圖樣 圖樣, 圖樣 圖樣圖樣

5, 圖樣 圖樣 圖樣 :

1), 圖樣 圖樣 圖樣圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣.

2), 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣.

3), 圖樣 圖樣 圖樣圖樣 2~3圖 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣

6, 圖樣 圖樣 圖樣: 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 1~5圖, 圖樣 圖樣 圖樣 7~30圖 圖樣 圖樣圖樣.

7, 圖樣: 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣. T/T, 圖樣 圖樣, 圖樣

圖樣圖樣 圖樣

Q: 1. 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣?

A: 圖樣圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣圖樣. 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣圖樣.

Q: 2. 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣?

A: T/T, 圖樣, 圖樣 圖樣.

圖樣 圖樣, 圖樣 圖樣 圖樣(DHL, FedEx, TNT UPS 圖樣)圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣.

Q: 3. 圖樣 圖樣圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣?

A: 圖樣 圖樣圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣, 圖樣 圖樣圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣.

圖樣:4. 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣?

A: 圖樣 圖樣 圖樣圖樣. 圖樣圖樣 5000pcs圖樣 圖樣 3-7圖, 100,000pcs圖樣 圖樣 7-15圖

圖樣:5. 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣?

A : 圖樣, 圖樣, 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣圖樣圖樣. OEM 圖樣 圖樣 圖樣圖樣圖樣.

Q : 6. 圖樣 圖樣 圖樣圖樣圖樣 圖樣 圖樣圖樣?

圖樣 20圖 圖樣 圖樣圖樣 RFID 圖樣/NFC 圖樣/Rfid 圖樣/Rfid 圖樣圖樣, RFID 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣圖樣圖樣圖樣.