

QR 125khz EM RFID 1000 1000 1000 1000
 USB Wiegand RS232 485 2D QR 1000 1000 1000

- 100%
- QRコード 印刷 可能
- 100% 防水 可能
- wiegand26, TCP/IP, RS485 通信 可能
- LED 表示 可能
- 2 重 通信 可能 SDK

1

□
□
□
□
2
6
/
3
4
/
R
S
■
■
■
□
R
S
2
3
2
/
T
C
P
/
I
P
□
□
□
□
□
/
□
□
□
□
□
□
✗
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■


$$\frac{(\frac{8}{6} * \frac{8}{6} * \frac{4}{2})^m}{(\frac{\square}{\square} * \frac{\square}{\square} * \frac{\square}{\square})}$$

產品特點


特點:

- Wiegand 26 位 2 6 位 QR 及 RFID 支援
- 工作電壓: DC 4-15V 工作電流 100mA
- 支援 125KHz 及 13.56MHz
- 支援 125KHz 及 13.56MHz 感應式
- 支援 125KHz 及 13.56MHz 感應式 0~20cm
- LED 指示 工作狀態
- 2 個 16MHz 晶振 支援 SDK

Terminal port								
Feature	VCC	GND	DO	D1	LED	BEEP	TX/R+	TX/R-
	DC 12	Negative	DATA0	DATA1	LED control	sound control	RS485+	RS485-

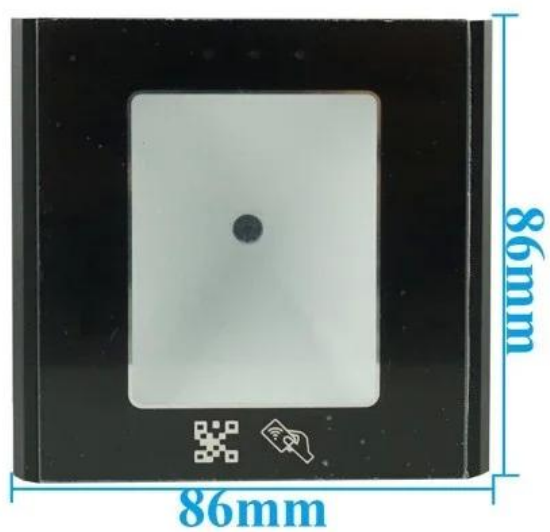

□ □□□ □□□ USB □□ □□ □□□□ Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8(32/64bit)□ □□□□□. □□□ □□□□□ SDK□ □□ □□□. □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□. □ □□□ □□ □□, □□ □□, □□ □□, □□ □□□, □□□□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□.

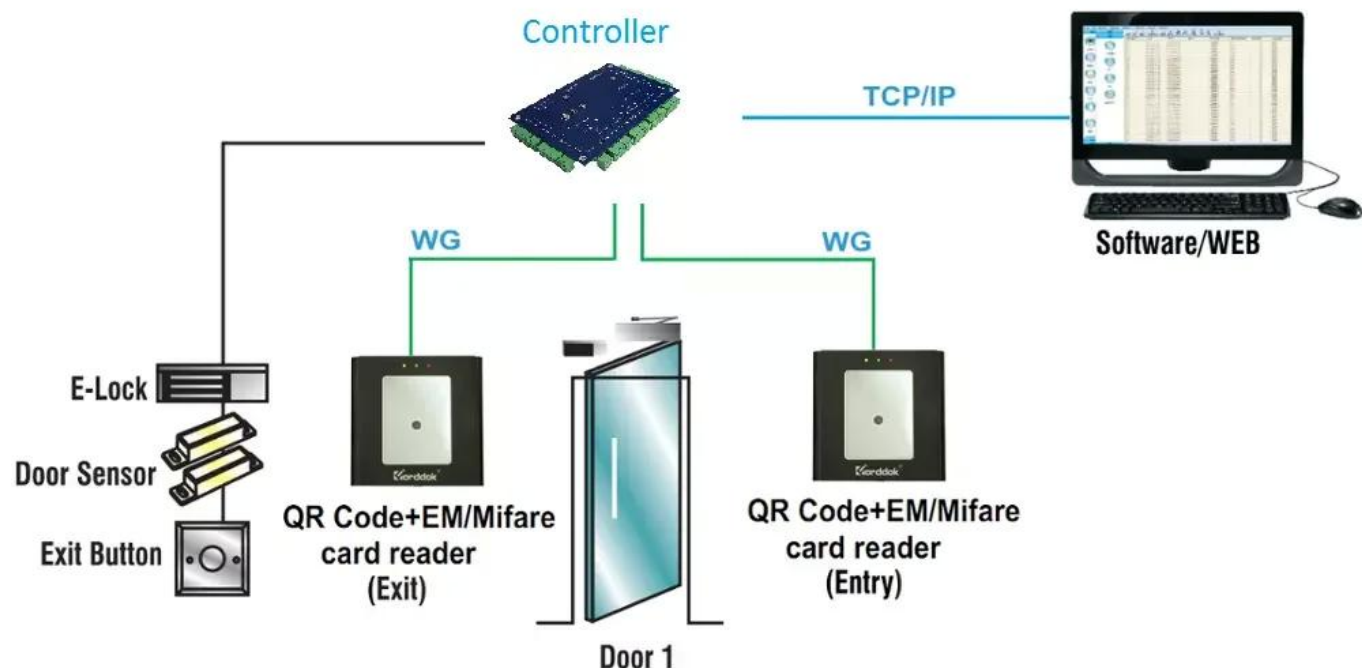

□□ □ □□

□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□ □□□□□□. □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□ □□□□.



00 00

000 2000 00 0000 RFID 000 0000 0000 00 0 00000. 000 00 00 00 000 00 000 00 0 00 000 00 00 00/00 000 000 0000 0000 00 0000. 000 CO, FTA, Form F, Form E...Ect 00 000 0000 0000 0 0000. 000 000 000 00 0000 00 0 000 0000. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR...00 000 000000. 0 00 000 000 00 000 0000 0 00 0000 0 0 0000.

000 May 00 00

000 00 uhf 00 00000000. ACM812A 0000 ACM802A, ACM818A, ACM801A 0000 0 00000. 0000 00 00000 0 000000. 00 ACM801A 00000 00 00(0 00 2000)0 00 0 00000. 0000 0000 000 00 0000 00000000.





ACM812A

2-5m 1000 UHF 100

Wiegand 26 bit, RS232/485

ACM818A

10-20m 1000 UHF 100

Wiegand 26 bit, RS232/485

ACM802A

8-10m 1000 UHF 100

Wiegand 26 bit, RS232/485



10-15m UHF 雙頻
Wiegand 26 雙頻, RS232/485
ACM 8017
UHF 雙頻 雙頻
UHF雙頻雙頻GRPS
ACM 918K
UHF 4-雙頻 雙頻 雙頻 雙頻

雙頻 雙頻

- 1, 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻. 24小時
- 2, 雙頻 雙頻 雙頻, 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻
- 3, OEM/ODM 雙頻 雙頻
- 4, 雙頻, fashin desing, 雙頻 雙頻 雙頻, 雙頻 雙頻
- 5, 雙頻 雙頻 :
- 1), 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻.
- 2), 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻.
- 3), 雙頻 雙頻 雙頻 2~3 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻
- 6, 雙頻 雙頻: 雙頻 雙頻 雙頻 1~5, 雙頻 雙頻 雙頻 7~30 雙頻 雙頻.
- 7, 雙頻: 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻. T/T, 雙頻 雙頻, 雙頻

FAQ

Q: 1. 雙頻 雙頻 雙頻?

A: 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻. 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻.

Q: 2. 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻?

A: T/T, 雙頻, 雙頻 雙頻.

雙頻 雙頻, 雙頻 雙頻 (DHL, FedEx, TNT UPS 雙頻) 雙頻 雙頻 雙頻.

Q: 3. 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻?

A: 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻, 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻.

雙頻:4. 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻?

A: 雙頻 雙頻 雙頻. 雙頻 5000pcs 雙頻 3-7, 100,000pcs 雙頻 7-15

雙頻:5. 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻?

A : 雙頻, 雙頻, 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻. OEM 雙頻 雙頻 雙頻.

Q : 6. 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻?

雙頻 20 雙頻 雙頻 RFID 雙頻/NFC 雙頻/RFID 雙頻/RFID 雙頻, RFID 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻 雙頻.