





Quality
is always the
Priority

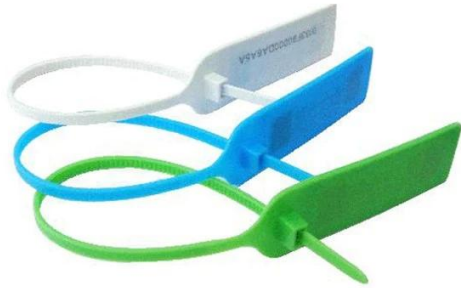

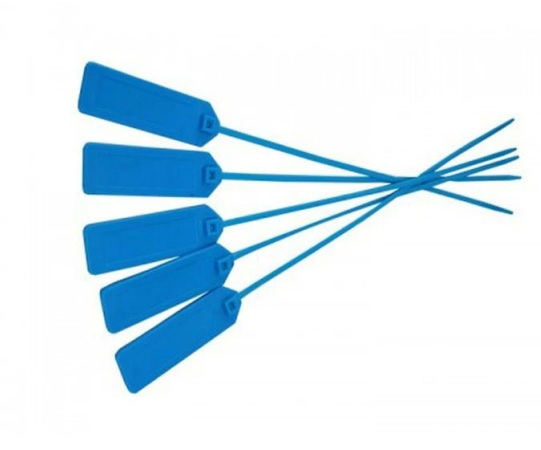

RFID HF / UHF NFC RFID 2D 1D

RFID 的 讀 取 速 度 比 較 快 ， 且 可 以 讀 取 多 個 標 簽 的 信 息 ， 但 是 其 讀 取 的 精 確 度 較 低 ， 且 易 受 環 境 干 擾 。 因 此 ， 在 實 際 應 用 中 ， 常 常 會 將 兩 種 技 術 結 合 使 用 ， 以 充 分 發 揮 兩 種 技 術 的 優 點 ， 實 現 更 為 精 確 和 快 速 的 物 流 跟 蹤 。

RFID-reading 0000 000000.

RFID 0000 00 0000 00 0000, 00 00 00
000000. RFID 0000 00 0000 0000 00 00
00

RFID 標籤 可 讀 取 且 可 寫 入 數 據 。

RFID 可以 通过 网络 对 物品 进行 追踪 和 定位。

RFID 標籤可與系統連線，可隨時隨地追蹤貨物位置，提高倉庫管理效率。

0000 000 000 000000 0000 0000.
000 LF, HF 00 UHF 0000 000 0 000
000 00000. 00 00 0000 0000 0000
000 00 0 0 0000. ...0

[illegible]

0
3
.
5
6
M
H
z
/
8
6
-
9
6
M
H
z
R
F
I
D
□
□
□
□
□
□
□

[illegible]

8
*
2
8
*
8
m
m
.
F
N
F
C
□
□
□
U
H
F
□


□□:

- □□ □□ □ □ □□□□
- □□□, □□□ □□□ □ □□, □□ □□
- □□□ □□
- □□ □□□ □□
- □□□ □□□ □□ : □□, □□, □□ □□ / □□

□□□ □□□ □□□ □□ □□ :

- □□□ □□, □□ □□
- □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□
- □□ □□, □□□□, QR □□
- □ □□□ □□□□



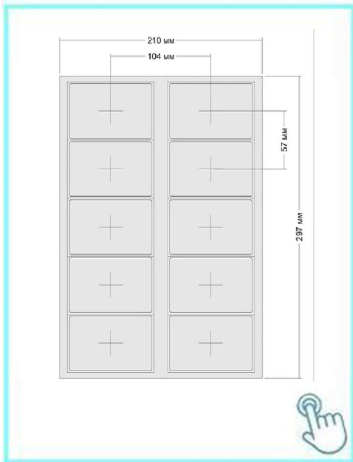

ACM-EMI-S.

125KHz TK4100 □ RFID □□ □□

ACM-MF1.

13.56MHz MF1K □□ F08 RFID □□

acm-inlay.

125khz, 13.56MHz, 860-960MHz □□ □□
□



ACM-ABS003

125khz EM KeyFob, TK4100 □, □□ □□

ACM-WBT-EM.

□□ □□ 125khz □□□ □□

ACM-Sticker.

RFID □□□, 125kHz, 13.56MHz □
860-960MHz

□□□ □□□

□□□ □□□

1. □□ □□ 24 □□ □□□ □□ □ □□□□

