



IP68 防雨 防尘 防摔 防刮 防高温 防低温 防盐雾 防霉菌 防紫外线 防电磁干扰
支持 **rfid** 识别

ACM-A60 采用 1.3 英寸高清摄像头, 支持 1080P 高清画质, 支持夜视功能, 支持 Wiegand 接口, 支持多种开门方式, 支持多种安装方式. 支持多种语言, 支持多种报警方式.

W
G
2
6
7
3
4
□
□
□
□
□
1
3
*
6
8
.
4
:
1
7
.
5
m
m
W
G
2
W
1
8
4
a
n
a
:
□
□
□
□
□
8
6
□
□

1
2
5
K
H
z
E
M
/
1
3
□
□
5
6
m
h
z
□
□
□
□
4
□
□
P
I
N
□
□
1
%
□
9
%
R
H

1

.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 ,
 P
 I
 N
 0
 C
 A
 R
 D
 +
 P
 I
 N
 .
 0
 :
 K
 G
 1
 9
 x
 0
 0
 0
 0
 0
 5
 m
 m



00 0 0000 000 000 00 00 0 00 00 0
 PET Bottle Making Machine 00 000 PET 0000 00 0 0 000 00000.
 000 00 0, 000 00, 000 0 00 0 000, 00 0 0 0 000 000 0 00 0000 0 00 00000.
 00 0, 000 0, 0 0, 000 0
 Lorem Ipsum 00 0 00 000 00 000000. Lorem Ipsum 00 0000 000 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 0 0 1500 00 000 000 00 00 0000000.

Product function

- ◆ Touch control waterproof panel,
- ◆ Metal casing with blue backlight
- ◆ WG26 / 34 input / output
- ◆ Support card, pin, card + Pin
- ◆ Full programming from the keyboard
- ◆ Human tampering alarm function
- ◆ Can set the management card
- ◆ Active and passive lock signal output
- ◆ Imported double point relay output signal
- ◆ Non contact type for radio frequency identification transponder technology
- ◆ Connect to the external release button (exit button)
- ◆ Memory capacity: 8000 user cards and 1 passwords
- ◆ Do not need to be connected to the computer, it can work alone
- ◆ The same series of access control supports data backup and backup
- ◆ Can be used to read the header and a machine



ACM-A60 支持 RFID 卡片 支持 卡片 + PIN 密码 支持 LED 背光 2000 万像素

ACM-A60 Model



Touch metal door access controller

Support rfid card, password,
rfid card + password.
Support 8000 user capacity

Support fast data copy



Lightning delivery



Global sales



Package mail



Technical support



After-sale

□□□□

Wiegand□□ 26/34 □□, □□ □□ □□ □□ □□ □□

产品解析


Product analysis



Work indicator




Touch waterproof button & Card area



Door bell



Wiring diagram

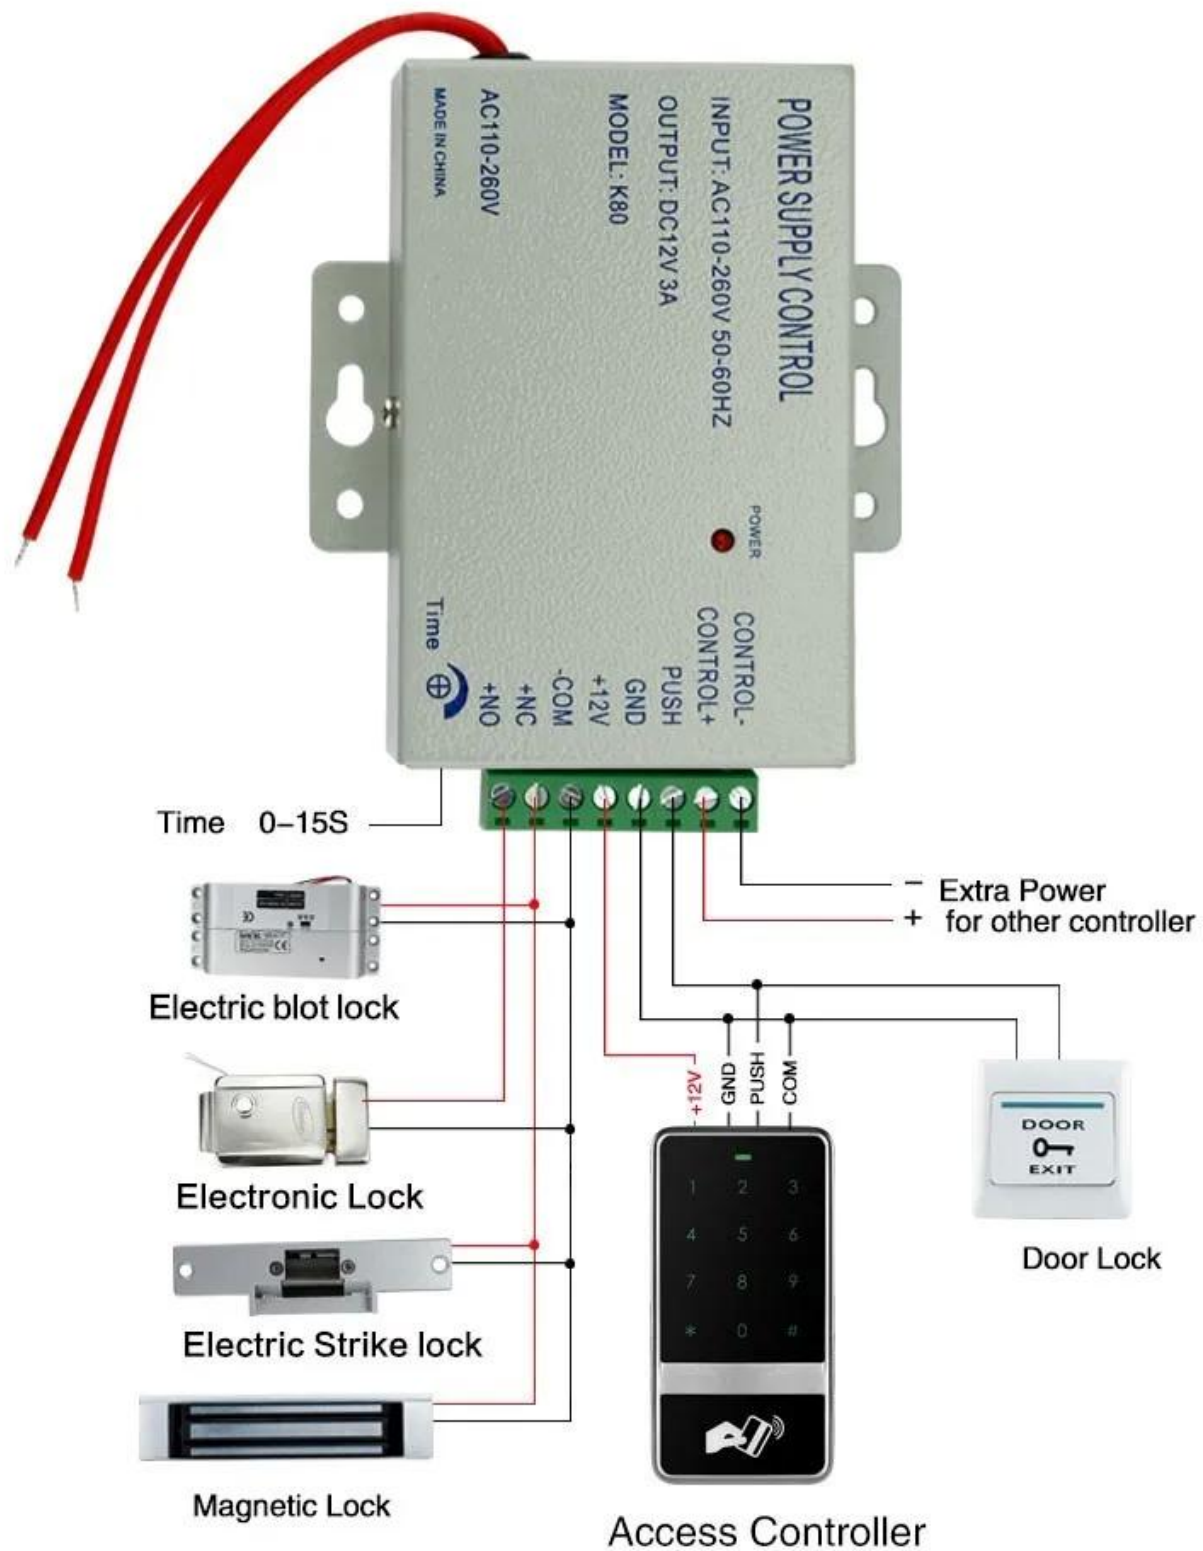

Attention when electronically controlled lock must be transferred to 0seconds delay, to prevent burning of electric lock.

5



ACM-Y100S

(5PIN) 5

ACM-Y280

280kg (600lbs) 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 : 鋼
鋼 鋼 鋼, 鋼 鋼, 鋼 鋼, 鋼 鋼.

ACM-K2A

鋼 鋼 鋼 Realese Exit Sensor, K2A 鋼
: 115 × 70 × 25mm, K2B 鋼 : 86 ×
86 × 25mm



ACM-Y806-3A

鋼 鋼 鋼 12V 5A, canput bucket 鋼 鋼
鋼

ACM26X

125Khz wiegand 26/34 鋼, 鋼 :
115mm × 75.5mm × 16.8mm

ACM-EMI-S

125Khz EM □□ □□

11 11 11 11 11

Page 10 of 10

1. 請 提供 24 個 詳細 說明。
 2. 請 提供 所有 的 規格， 價格 及 所有 的 必要 說明 書
 3. OEM / ODM 均可
 4. 樣式, fashin desing, 價格 及 包裝 方式， 貨 物 尺寸
 5. 請 填 寫：
- A： 請 提供 所有 的 貨 物 詳細 說明 書 及 說明 書。
- B： 請 提供 所有 的 貨 物 及 其 他 的 說明
- C： 請 提供 所有 的 貨 物 詳細 說明 書 及 說明 書 2-3 個 詳細 說明
6. 請 填 寫： 貨 物 重量 為 1 ~ 5 磅， 貨 物 尺寸 7 ~ 30 吋
7. 請 填 寫： 貨 物 重量 及 貨 物 尺寸： T / T, Western Union, Paypal
8. 請 填 寫： DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA 或 AIR 貨 物 運輸 費用 及 貨 物 運輸 時間 及 貨 物 運輸 地點 及 貨 物 運輸 日期。

1111

- 2017 年 10 月 2 日 在 ACM Goldbridge 注册。
- 2017 年 10 月 2 日 在 ACM Goldbridge 注册。
- 2017 年 10 月 2 日 在 ACM Goldbridge 注册。

11111

Q : 1. □□□ □□□ □ □□□□?

A: 0000 00 00 000 0000000. 00 00 00 00 0 00 00 000 000 00 0000000. 000 00 000 000000.

Q : 2. □□ □ □□□ □□□□?

A: 00 00 0 T / T, 000, 000 000.

□□□ □□, □□ □□ □□□□ (DHL, FedEx, TNT UPS □) □ □□ □ □□□□.

Q : 3. □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □□□□?

A: 000 0000 00 000 00 0 0 00, 000 00 0 00 00.

Q : 4. □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□?

A : □□□ □□ □□□□. □□□□□ 5000pcs □ □□ 3-7 □, 100,000pcs □ □□ 7-15 □

Q : 5. □□□ □□□ □□ □ □ □□□?

A : □□, □□, □□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□. OEM □□□ □□ □□□□□.

Q : 6. □□□ □□ □□ □□ □□□□?

□□□ 20 □ □□ □□□□ RFID □□ / NFC □□ / RFID □□□ / RFID □□, RFID □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□.