



RFID 係 一種 非 接觸 式 無線 電 辨識 系統， 透過 感應 器 讀 取 標籤 內 之 資料。 ABS 系統 則 透過 輪 胎 內 之 感應 器 讀 取 輪 胎 內 之 資料。 LF, HF 及 UHF 分別 代表 低 頻 率、 高 頻 率 及 超 高 頻 率。 其 中 低 頻 率 系統 之 讀 取 距離 最 短， 而 超 高 頻 率 系統 之 讀 取 距離 最 長。

◆◆◆ APPLICATION ◆◆◆

- 00 0000 00
- 00 00
- 0000 00
- 0000 00
- 00, 00 00
- 00 00
- 00 00
- 00, IT 00, 00 0000 00000000
- 0000, 00, venheicles.
- 0



UHF 860-960MHz Assets ☐ ☐☐☐☐ RFID ☐

00: 00 00 00 00 0 000 000 0000 00 00 00 0 0 0000. 00 000 00000. 00 000 000 00 0000. 0 0 0000 0000 0000 0
0 00 0 00 000 0000. 0 0 000 000 00 000 0 0000.

00: 0000 000, 00, 000, 00, 00 00, 00, 00 0 00 00000 00 00 0 00.

□ □ □ □ A B S , □ □ □ □ □


[illegible]

8
6
-
9
6
M
H
Z
(
U
H
F
)
I
S
O
B
B
C
.
-
2
.
C
C
)
C
.
C
.


3
6
*
2
3
*
1
1
m
m
,
□
□
□
□
□
□
2
8
m
m
,
□
□
□
□
:
1
·
8
m
m
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

5
p
c
s
/
□
□
□
1
,
p
c
s
/
c
a
r
t
o
n
,
2
1
g
/
p
□
□
□
2
2
k
g
/
c
a
r
t
o
n
□
□
□
□
:
4
*
2
6
*
3
5
c
m
.

□□□ □□□

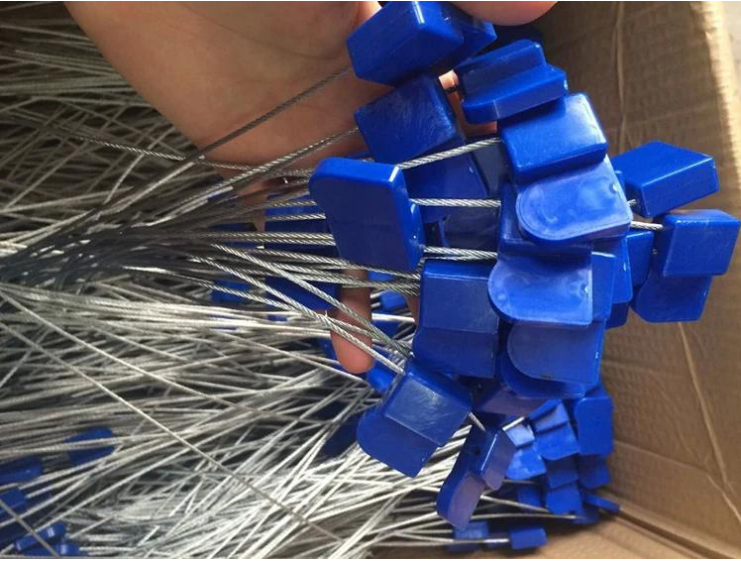



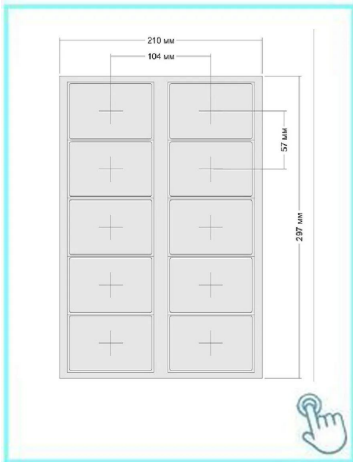

ACM-EMI-S.

125KHz TK4100 □ RFID □□ □□

ACM-MF1.

13.56MHz MF1K □□ F08 RFID □□

acm-inray.

125khz, 13.56MHz, 860-960MHz □□ □□
□



ACM-ABS003

125khz EM KeyFob, TK4100 □, □□ □□

ACM-WBT-EM.

□□ □□ 125khz □□□ □□

ACM-Sticker.

RFID □□□, 125kHz, 13.56MHz □
860-960MHz

□□□ □□□

□□□ □□□

1. □□ □□ 24 □□ □□□ □□ □ □□□□

