

DesCrição do produto

Características:

- ▲ Operação sem mumutenação
- ▲ Qualidade estável e alta confiabilidade
- ▲ Design compacto
- ▲ 10 anos de tempo de design (aos 25 anos °C)

Aplicações:

- ♠ UPS ♠ Sistemas de alarme de incêndio e segurança
- ♠ Iluminação de emergência ♠ Sistema de controle automático de fonte de alimentação DC
- ♠ Sistema de painel solar ♠ Poder de backup para testes e medir instrumentos
- ♠ Sistema de alarme e segurança ♠ Aparelho eletrônico e fonte de alimentação de comunicação de equipamentos
- ♠ Sistema de telecomunicações ♠ etc.

Especificações:



Tipo	Especificação
Tensão nominal	12V (6 células)
Capacidade nominal	6 AH (2 0hrs, 25 °C/77 ° F)
	5.5 ah (10 hrs, 25 °C/77 ° F)
	3.90 Ah (1hrs, 25 °C/77 ° F)
Dimensão	Comprimento □151 ± 2mm
	Largura□65 ± 2mm
	Altura do recipiente□95 ± 2mm
	Altura total (com terminal): 102 ± 3mm
Aproximadamente peso	1,7 kg
Terminal	F1 ou F2
Material de contêiner	Abs
Max.discharge Current	55a (5s)
Resistência interna	Aproximadamente 46m Ω
Operação Temp.Range	Descarga: -15-50 °C (5-122 ° f)
	Carga: 0-40 °C (32-104 ° f)
	Armazenamento: -15-40 °C (5-104 ° f)
Temp.Range nominal	25 ± 3 °C (77 ± 5 ° f)
Uso do ciclo	14.4V-15.0V (25 °C /77 ° F) Coeficiente: 30mv/ °C (Corrente de carregamento inicial menor que 1,95a)
Uso em espera	13.5V-33.8V (25 °C /77 ° F) Coeficiente: 20mv/ °C (Sem limite na corrente de carregamento inicial)
Capacidade afetada pela temperatura.	103% 40 °C (104 ° F)
	100% 25 °C (77 ° F)
	86% 0 °C (32 ° F)

Auto -descarga:


As baterias Kanglida podem ser armazenadas por até 6 meses a 25 °C (77 ° F) e, em seguida, é necessária uma carga de frequência, para temperaturas mais altas, o intervalo de tempo será mais curto.

Capacidade após armazenamento	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses
Auto-descarga 25 °C (77 ° F)	90%	75%	65%	55%


Dimensões:

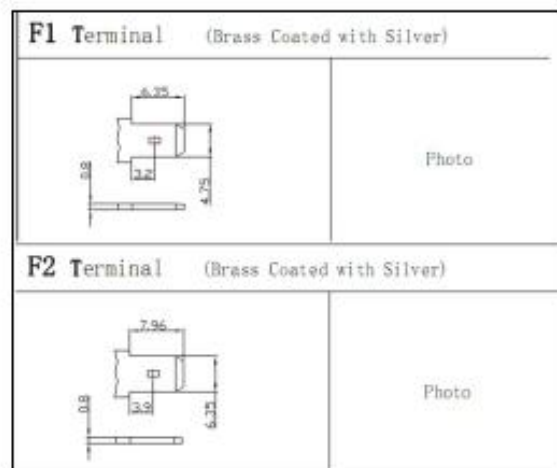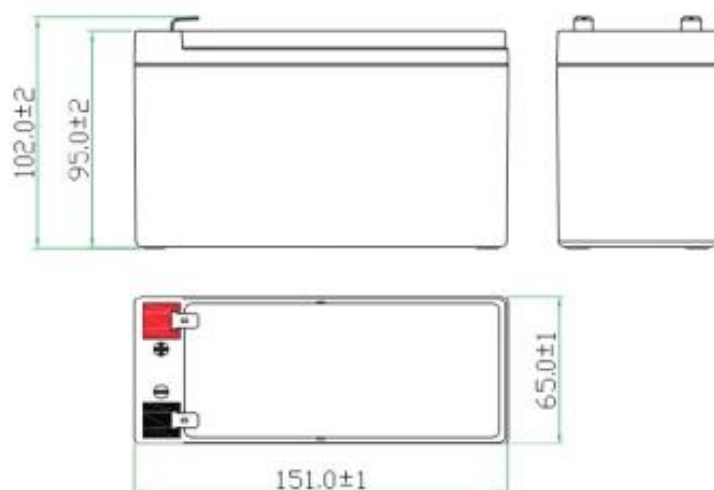


Características:

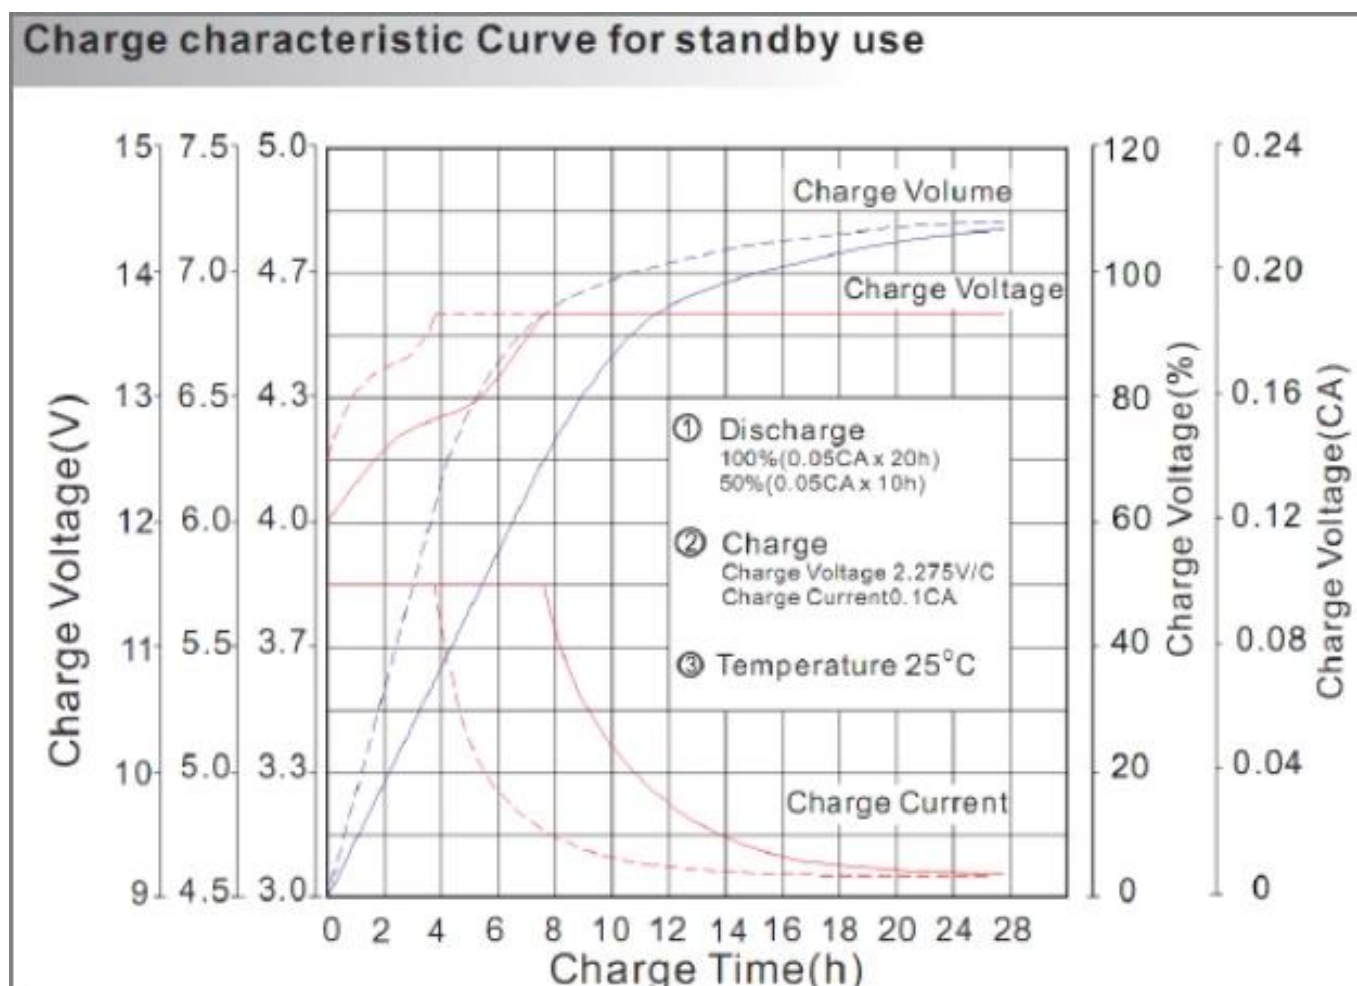

Discharge characteristic Curve

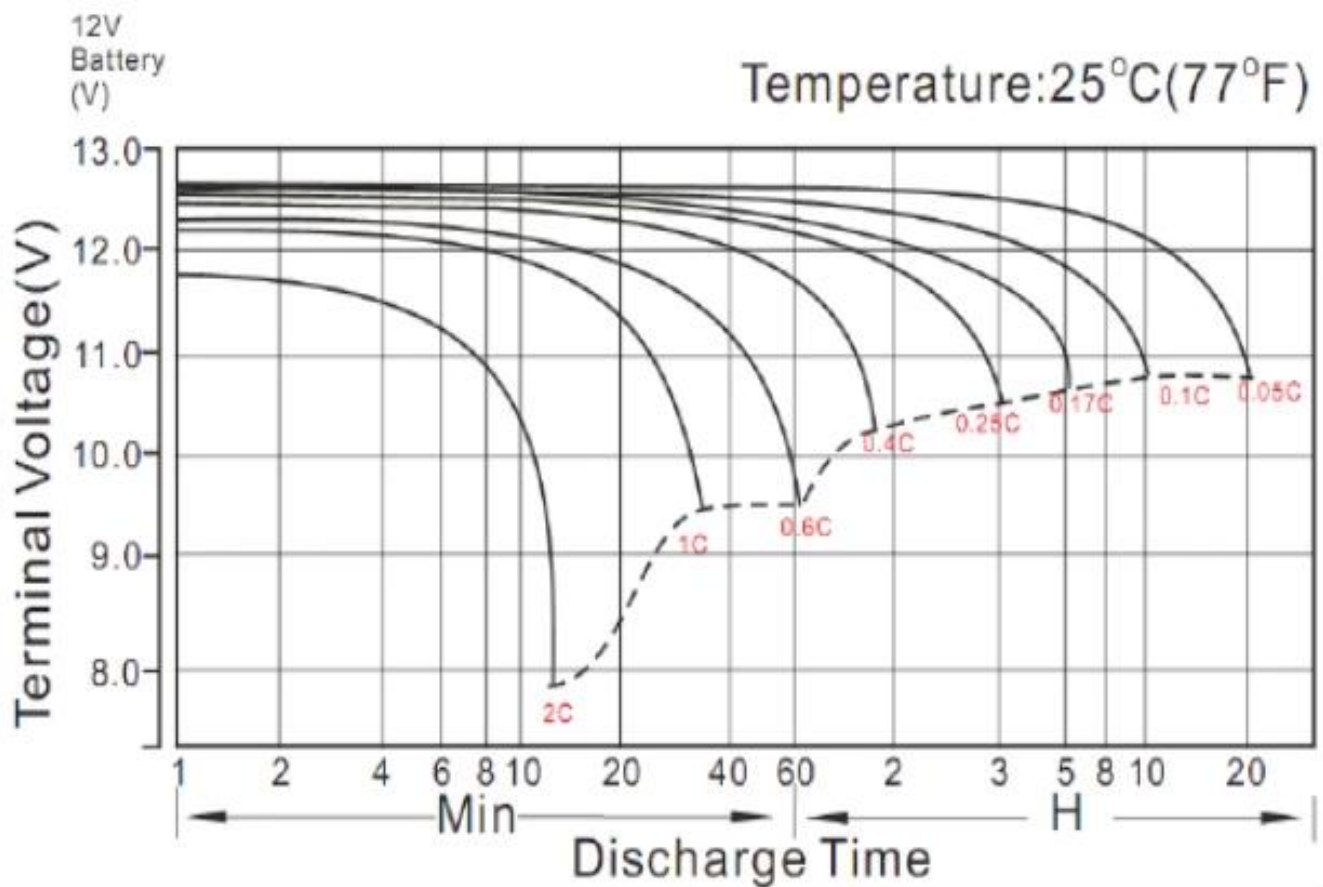


Temperature Effects in Relation to Battery Capacity

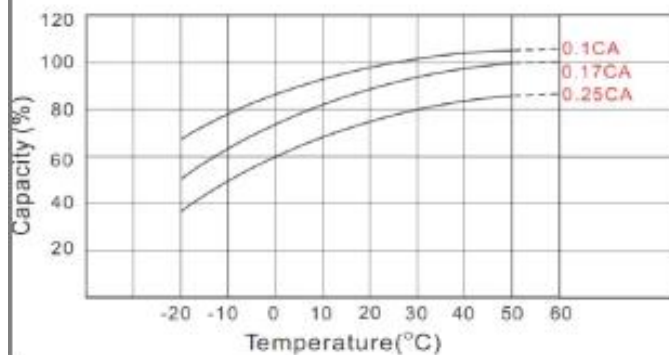


Cycle Life in Relation to Depth of Discharge


Testing condition
Discharging: current 0.17C (FV 1.7V/cell);
Charging: current 0.25C max, voltage 2.45V/cell;
Charging volume: 125% of discharged capacity.

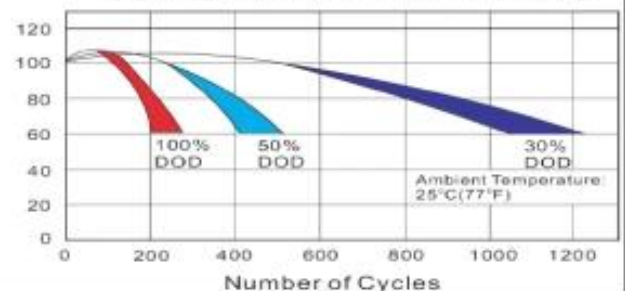

Storage characteristics

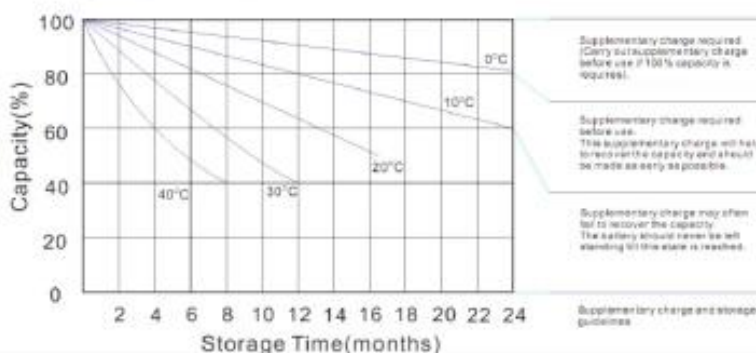

Effect of temperature on long term float life

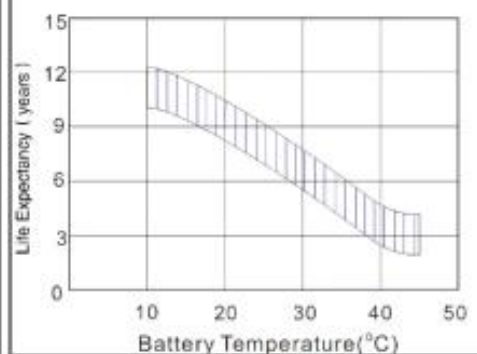

Atentões:

1. Após o produto recebido, por favor, verifique a caixa danificada ou não, se encontre rachadura no corpo da bateria, contato conosco e logística, deve ser causado por grosseiro manuseio durante a entrega;
2. Vestir t puxar ou agitar o terminal, caso contrário, pode causar solto terminal;
3. A bateria não é permitida perto da fonte morna ou se delimitou sob o sol por um longo tempo ;
4. C harge no contêiner obtor não é permitido ;
5. Sem curto -circuito. A bateria deve ser armazenada cheia de eletrônicos quando não estiver em necessidade, e a bateria deve ser carregada a cada três meses para evitar a sulfatação irreversível. Quando a caixa da bateria explode ou Vazamentos de eletrólitos, a bateria deve ser alterada para que a corrosão ácida.
6. Sem bateria no ambiente com o gás ácido.
7. Quando a bateria for usada como bateria de backup, tenha cuidado e verifique -a regularmente para evitar a bateria de danos. Especialmente a bateria além de um ano deve ser verificada no tempo e alterar menos capacidade e bateria descartada. (Algumas baterias talvez tenham tensão, mas sem corrente; Algumas baterias talvez tenham corrente, mas sem tensão; Alguns talvez tenham menos capacidade: todas essas condições não podem atender ao trabalho, atingem o tempo de potência. Não adiante a bateria pequena, porque as enormes perdas)
8. Proibido colocar Bateria no incêndio, caso contrário, causará uma explosão.
9. Quando a bateria rachar ou vazar, use CLE de pano de algodão CLE an isto. Quando a pele entrar em contato com o líquido, lave com água fresca imediatamente. Consulte o médico se sério.
10. Sem lavar na superfície da bateria com a solução orgânica.
11. Se o equipamento usar baterias em grupos, as baterias devem ser selecionadas com tensão semelhante antes do uso, caso contrário, algumas baterias do grupo serão danificadas devido a tensão inconsistente e resistência interna.

No processo de reciclagem da bateria, não a use sob o estado de cobrança insatisfeita. Como resultado, a bateria será sulfatada e o desempenho e a capacidade do armazenamento cairão para um estado insatisfeito a longo prazo; a capacidade da bateria e a eficiência do uso não será obtido.







RL **CE**



VALVE REGULATED LEAD-ACID BATTERY
6-PM-7
12V7AH/20HRD5°C

CONSTANT VOLTAGE CHARGE
• CYCLE USE: 14.5 - 14.8V
• STANDBY USE: 13.5 - 13.8V
• INITIAL CURRENT: LESS THAN 1.0A

CAUTION

- AVOID SHORT CIRCUIT
- DO NOT CHARGE IN A SEALED CONTAINER



VALVE REGULATED LEAD-ACID BATTERY

6-FM-7

12V7AH/20HR(25 °C)

CONSTANT VOLTAGE CHARGE

- CYCLE USE:14.5 ~ 14.9V
- STANDBY USE:13.5 ~ 13.8V
- INITIAL CURRENT:LESS THAN 2.1A

CAUTION

- AVOID SHORT CIRCUIT
- DO NOT CHARGE IN A SEALED CONTAINER

Protective cap for terminals



Copper silver plated terminals

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

Whatsapp: +86-13554918707 :E-mail: sales@goldbridgesz.com:

Website: www.goldbridgesz.com

Factory Wholesale Exit Button/Adapter/Linear Power Supply



ACM-A80-3A

US\$4.29-4.64

[MORE](#)



ACM-A90-3A

US\$4.46-4.83

[MORE](#)



ACM-A90-8A

US\$7.71-8.36

[MORE](#)



ACM-AP105

US\$6.0-6.5

[MORE](#)



ACM-E60-5B

US\$8.23-8.91

[MORE](#)



ACM-K80-3A

US\$4.97-5.39

[MORE](#)



ACM-WG05 Dual

US\$25.71-27.86

[MORE](#)



ACM-WG05-3.6

US\$10.29-11.14

[MORE](#)



ACM-WG05-5A

US\$11.14-12.07

[MORE](#)



ACM-WG06-5B

US\$15.09-16.34

[MORE](#)



ACM-WG06-5A

US\$13.71-14.86

[MORE](#)



ACM-WG06-20A

US\$16.29-17.64

[MORE](#)



ACM-WG06-20A

US\$16.29-17.64

[MORE](#)



ACM-WG07-5A

US\$10.29-11.14

[MORE](#)



ACM-WG07-10AB

US\$12.86-13.93

[MORE](#)



ACM-WG08-5A
US\$9.43-\$10.21

[MORE](#)



ACM-WG09-5A
US\$12-\$13

[MORE](#)



ACM-WG11-10A
US\$16.29-\$17.64

[MORE](#)



ACM-18V
US\$10.29-11.14

[MORE](#)



ACM-1220
US\$1.71-1.86

[MORE](#)



ACM-1230
US\$2.23-2.41

[MORE](#)



ACM 12V5A
US\$7.71-8.36

[MORE](#)



ACM-100-12
US\$5.14-5.57

[MORE](#)



ACM-120-12
US\$5.49-5.94

[MORE](#)



ACM-250-12
US\$8.57-9.29

[MORE](#)



ACM-3A
US\$4.29-4.64

[MORE](#)



ACM-10A
US\$6.86-7.43

[MORE](#)

Contact Us



+86-13554918707
Lily Jiang

Order Online



<http://www.goldbridgesz.com>



lily@goldbridgesz.com

facebook

Lily Jiang



sales@goldbridgesz.com

You May Need

Complete Door Access Control Solution Provider



RFID Card



RFID Key fob



RFID Wristband



RFID Reader



**Long Distance
UHF Reader**



**Access Control
Reader**

Nosso serviço

- 1, qualquer pergunta será respondida dentro 24 horas
- 2, fabricante e fornecedor profissional, bem -vindo a visitar nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM/ODM Disponível
- 4, Alta qualidade, Fashion Design, preço razoável e competitivo, tempo de entrega rápida
- 5, Pós-venda Serviço:
 - 1), todos os produtos terão sido estritamente verificados em casa antes de embalar
 - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
 - 3), todos os nossos produtos têm Garantia de 2-3 anos Se o dano não for causado por humanos
- 6, Entrega mais rápida: Cerca de 1 ~ 5 dias para ordem de amostra, 7 ~ 30 dias para ordem em massa
- 7, pagamento: você pode pagar pelo pedido via: T/T, Western Union, PayPal

Perguntas frequentes

P: 1. Como posso fazer um pedido?

R: Por favor, liste sua exigência para nós por e -mail. Em seguida, enviaremos a oferta para você o mais cedo possível, após a confirmação do pedido, organizaremos a produção o mais rápido possível.

P: 2. O que sobre o pagamento e a remessa?

A: T/T, PayPal, Western Union.

Os clientes podem escolher por mar, ar ou expresso (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

P: 3. Como posso obter uma amostra para verificar sua qualidade?

R: Poderíamos fornecer amostra grátis para você e o custo de frete pago por você.

Q: 4. Quanto tempo posso esperar obter as amostras?

A: Depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5000pcs e 7-15 dias para 100.000 pcs

Q: 5. Seus produtos podem ser personalizados?

R: Quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo materiais, tamanho, espessura e impressão. Os pedidos de OEM são altamente bem -vindos.

P: 6. Você é uma empresa comercial ou fábrica?

Somos o maior fabricante de cartões RFID/NFC Tags/RFID Keybod/RFID pulseira □ Reader RFID e produtos de controle de acesso na China mais de 20 anos.