

Descrição do Produto

Tag NFC de grande venda em mídia social para telefone NFC tag de evento durável à prova d'água NTAG213 / 215/216 Chip Epoxy NFC tag tag

Características:

- 1: tamanho normal ou tamanho mirco pode ser menor que 10 mm, 8,7 mm, 5 * 5 mm etc.
- 2: Antenas de alumínio ou cobre duplo que são macias podem ser adequadas a qualquer tipo de produto.
- 3: PET impermeável, resistência a produtos químicos e aquecimento ou PVC, papel
- 4: Impressão de LOGOTIPO 4C personalizado ou adesivo branco, requisitos diferentes dos clientes de inlay molhado.
- 5: Pode ser anti-metal, adequado para superfície metálica
- 6: A forma e o tamanho podem ser personalizados
- 7: Embale por pcs ou rolo perfeito para sua instalação



N
 M
 N
 G
 G
 9
 d
 e
 v
 n
 d
 e
 i
 d
 s
 o
 v
 i
 p
 a
 t
 e
 e
 y
 o
 n
 N
 F
 C
 d
 e
 e
 n
 t
 o
 u
 r
 a
 l
 e
 p
 o
 v
 a
 d
 i
 g
 u
 N
 T
 A
 2
 1
 3
 /
 2
 1
 5
 2
 1
 6
 C
 h
 e
 P
 e
 r
 y
 o
 N
 F
 C
 A
 g
 l
 e
 M
 a
 p
 p
 e
 r
 a
 l
 e
 s
 t
 i
 d
 o
 p
 v
 c
 e
 p
 o
 i
 A
 h
 S
 e
 t
 c
 i
 M
 p
 r
 e
 s
 a
 n
 o
 v
 z
 s
 t
 c
 M
 K
 e
 d
 d
 i
 p
 l
 a
 z
 e
 s

[illegible]

Dados técnicos do chip RFID

Dados técnicos do chip RFID

Chip type	Protocol	Capacity	Anti collision	Function
NTAG® 213	ISO14443A	180 Byte	NO	Read/write
NTAG® 215		540 Byte	NO	
NTAG® 216		924 Byte	NO	
NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Classic® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Classic® 4K		4KB	NO	
MIFARE Ultralight® EV1		640 Bit	NO	
MIFARE Ultralight® C		1184 Bit	NO	
MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Plus® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Plus® 2K		2KB	NO	
MIFARE Plus® 4K		4KB	NO	
MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE® DESfire® EV1 2K	ISO14443A	2KB	NO	Read/write
MIFARE® DESfire® EV1 4K		4KB	NO	
MIFARE® DESfire® EV1 8K		8KB	NO	
MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
ICODE® SLIX	ISO15693	1KB	Yes	Read/write
ICODE® SLIX-S		2KB	Yes	
ICODE® SLIX-L		512 Bits	Yes	
ICODE® SLIX-M		1KB	Yes	
ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				


Imagem de Detalhes

SHARE YOUR SOCIAL MEDIA, BUSINESS OR MUSIC WITH ONE TAP



- ✔ Share Your Profiles with one tap
- ✔ Easy set up and link management


Just touch to save or share your contact information.

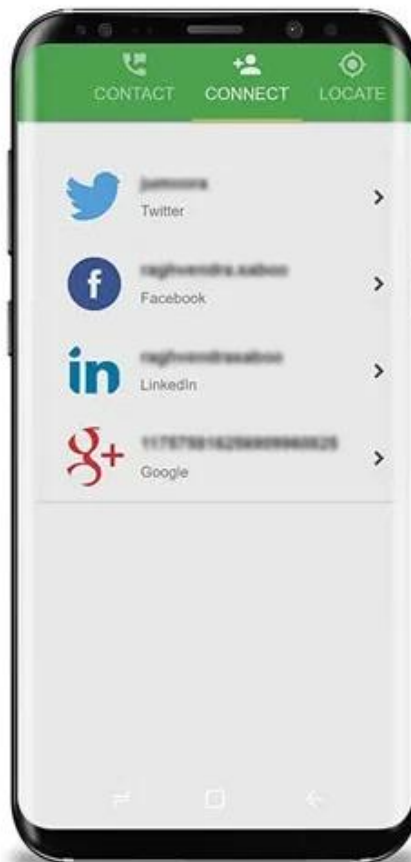







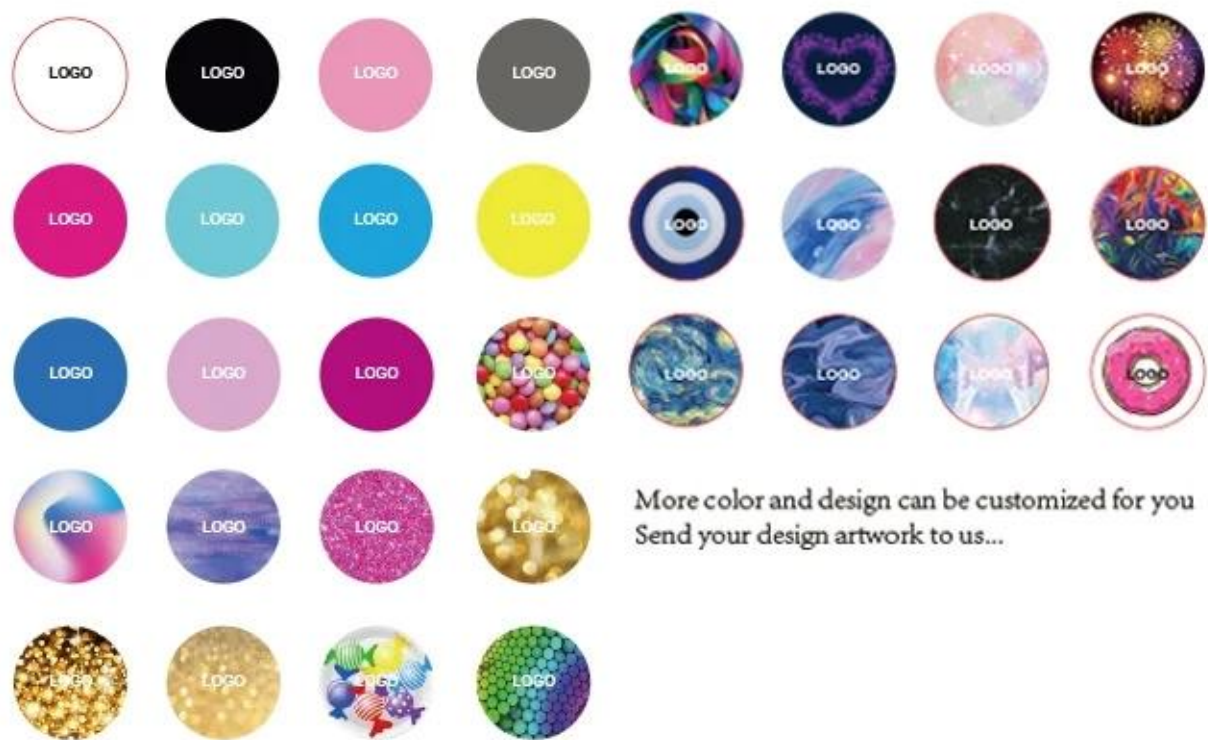

Embalagem e entrega



Inscrição

Fornecedor de fábrica 25 mm / 30 mm NFC imprimível para celular toque etiqueta anti-metal para compartilhar perfil de negócios nas redes sociais

Características:

- 1: tamanho normal ou tamanho mirco pode ser menor que 10 mm, 8,7 mm, 5 * 5 mm etc.
- 2: Antenas de alumínio ou cobre duplo que são macias podem ser adequadas a qualquer tipo de produto.
- 3: PET impermeável, resistência a produtos químicos e aquecimento ou PVC, papel
- 4: Impressão de LOGOTIPO 4C personalizado ou adesivo branco, requisitos diferentes dos clientes de inlay molhado.
- 5: Pode ser anti-metal, adequado para superfície metálica
- 6: A forma e o tamanho podem ser personalizados
- 7: Embale por pcs ou rolo perfeito para sua instalação



Normal dose of 25 mg NCM per mile per acre is usually required to control the hard pine needle scale. The application of 30 mg NCM per acre is sufficient to control the scale on the ABSE.

T
 r
 a
 n
 s
 a
 c
 t
 i
 o
 n
 s
 (n
 o
 d
 e
 s
 c
 h
 i
 n
 g
 t
 h
 e
 Q
 u
 i
 e
 t
 R
 e
 v
 o
 l
 u
 t
 i
 o
 n
 a
 r
 y
 C
 o
 d
 e
)
 a
 r
 e
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k
 a
 r
 e
 a
 l
 s
 o
 a
 v
 a
 i
 l
 a
 b
 e
 .
 T
 h
 e
 a
 u
 t
 h
 o
 r
 s
 o
 f
 t
 h
 e
 b
 o
 o
 k

Dados técnicos do chip RFID

Dados técnicos do chip RFID

Chip type	Protocol	Capacity	Anti collision	Function
NTAG® 213	ISO14443A	180 Byte	NO	Read/write
NTAG® 215		540 Byte	NO	
NTAG® 216		924 Byte	NO	
NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Classic® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Classic® 4K		4KB	NO	
MIFARE Ultralight® EV1		640 Bit	NO	
MIFARE Ultralight® C		1184 Bit	NO	
MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Plus® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Plus® 2K		2KB	NO	
MIFARE Plus® 4K		4KB	NO	
MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE® DESfire® EV1 2K	ISO14443A	2KB	NO	Read/write
MIFARE® DESfire® EV1 4K		4KB	NO	
MIFARE® DESfire® EV1 8K		8KB	NO	
MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
ICODE® SLIX	ISO15693	1KB	Yes	Read/write
ICODE® SLIX-S		2KB	Yes	
ICODE® SLIX-L		512 Bits	Yes	
ICODE® SLIX-M		1KB	Yes	
ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				

Imagem de Detalhes

SHARE YOUR SOCIAL MEDIA, BUSINESS OR MUSIC WITH ONE TAP




- ✔ Share Your Profiles with one tap
- ✔ Easy set up and link management



What you can share:



Just touch to save or share your contact information.

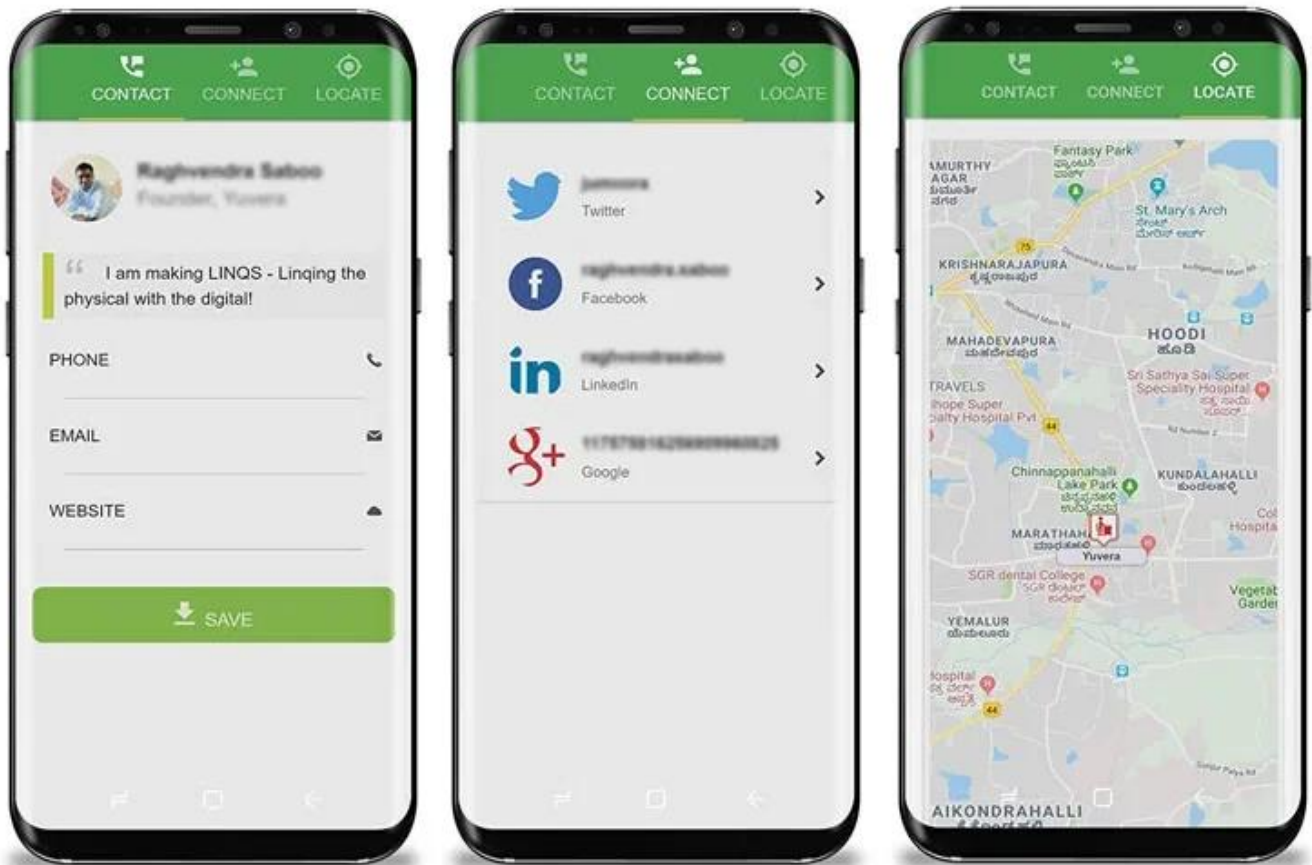






				
Dia.15/18	Dia.20/25/30	Dia.35/40/50	30 × 30 40 × 40	45 × 45 50 × 50
0.5g	0.8g	2.5g	1.5g	2.0g
PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET
LF/HF	LF/HF	LF/HF/UHF	LF/HF/UHF	LF/HF/UHF
				
40 × 30 45 × 22	54 × 27 65 × 25	Dia.30(Outer) Dia.5 (Inner)	Dia.35(Outer) Dia.14 (Inner)	Dia.70(Outer) Dia.50 (Inner)
2.5g	2.5g	2.5g	2.5g	2.5g
PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET
LF/HF/UHF	LF/HF	LF/HF	LF/HF	LF/HF



Laminated PVC



Transparent PVC Tag



Tag with Epoxy



Self-adhesive Tag



On Metal Tag



Laser printing

Inscrição

APPLICATIONS



OPENGED OR NOT

NFC helps you to find out
More information
Sourcing

Cashless Pay

One Mobile phone
One World
Easy Pay & Modern Life
High Security



DATA Exchanging


Easy & Fast
Exchanging personal info
No need business card

Social Media

Launching your App
Connecting the world
Sharing with friend
Cool, funny and convenient



produtos relacionados

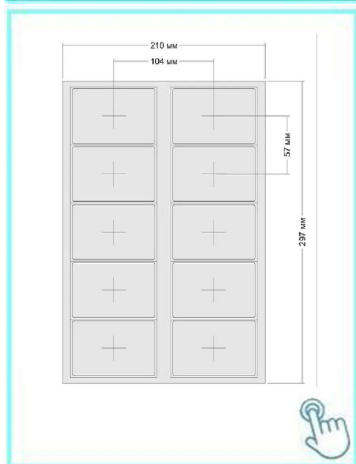

ACM-EMI-S

Cartão de proximidade rfid de chip
125 Khz TK4100

ACMM-MF1

13,56 MHz MF1K compatível com
cartão RFID F08

ACM-INLAY

125 khz, 13,56 MHz, 860-960 MHz
do cartão embutido



ACM-S001-UHF

Etiqueta UHF anti-violação para
sistema de estacionamento

Adesivo de pára-brisa ACM- UHF-P

Adesivo de proteção contra vento de
860-960 MHz para gerenciamento de
carro

Adesivo ACM-NFC

Etiqueta NFC para gerenciamento de pagamento por telefone

- 1, todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas**
- 2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo ao visitar nosso site e nossa fábrica**
- 3, OEM / ODM disponível**
- 4, alta qualidade, fashin desing, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido**
- 5, Serviço pós-venda:**
 - 1) Todos os produtos terão a qualidade rigorosamente verificada em casa antes da embalagem**
 - 2) Todos os produtos serão bem embalados antes do envio**
 - 3) Todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não for causado por humanos**
- 6, entrega mais rápida: Cerca de 1 ~ 5 dias para pedido de amostra, 7 ~ 30 dias para pedido em massa**
- 7, Pagamento: Você pode pagar o pedido por meio de: T / T, Western Union, Paypal, garantia comercial de Ali**
- 8, envio: Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR. Você também pode escolher seu próprio remetente.**

Garantia de qualidade:

O serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por humanos, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relacionados.

Pelo contrário, o ACM Goldbridge cobrará mais se for consertado.

Mais informações, visite nosso centro de serviços.

Perguntas frequentes

Q: 1. Como posso fazer um pedido?

R: Por favor, liste seus requisitos para nós via inquérito. Em seguida, enviaremos a oferta para você o mais rápido possível, após a confirmação do pedido, organizaremos a produção o mais rápido possível.

Q: 2. E sobre o pagamento e envio?

A: Trade Assurance e T / T, Paypal, Western Union.

Os clientes podem escolher por via marítima, aérea ou expressa (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

Q: 3. Como posso obter uma amostra para verificar a sua qualidade?

A: Nós poderíamos fornecer amostra grátis para você, e o custo do frete pago por você.

Q: 4. Quanto tempo posso esperar para obter as amostras?

R: Depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5000 unidades e 7-15 dias para 100.000 unidades

Q: 5. Seus produtos podem ser personalizados?

R: Quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo a matéria, tamanho,

espessura e impressão. Pedidos de OEM são muito bem-vindos.

Q: 6. você é uma empresa comercial ou fábrica?

Somos um dos maiores fabricantes de cartões RFID / etiquetas NFC / keybod RFID / pulseira RFID na China há mais de 20 anos.