

Descrição do Produto



Fechadura magnética com 600 libras (280 kg) de força de

D

Dear friend,
I have been thinking about you a lot lately.
I hope you are well and happy.
I have been thinking about you a lot lately.
I hope you are well and happy.

P
o
r
t
a
d
e
m
a
d
e
i
r
a
,
p
o
r
t
a
A
d
e
i
d
n
d
o
p
a
r
a
p
d
e
m
a
t
a
l
,
p
o
r
t
a
à
p
r
o
v
a
d
e
f
o
g
o

S i n a l d e f e e d b a c k , I s e a r i d e p e n d e n t s o o p q u a n t i t i e i m p o , N O / N C / C O M / + / -

Approved fall has a 12 V / 24 V DC

V
e
r
m
e
l
h
o
m
o
s
t
r
a
d
e
s
b
l
O
Q
N
D
U
Z
b
U
v
e
r
d
e
m
o
s
t
r
a
b
l
o
q
u
e
a
d
o
P
e
ã
k
g
C
e
r
t
C
E
i
M
A
ç
ã
o
:

Advanatge do produto

- Teste de carga colinear 280 kg, 600 libras.
- Dual Voltage 12 ou 24 VDC (opcional).
- A tensão padrão é 12 VCC quando concluído.
- MOV fornece proteção contra corrente reversa.
- Adequado para porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.
- LED Indica o status da porta.
- Sensor de status de bloqueio (NO / NC / COM)
- Sensor de status da porta (NO / NC / COM)
- Projetado com magnetismo anti-residual.
- Material de alta resistência, caixa de alumínio anodizado.
- Projeto sem falha mecânica.
- Aumente a força de retenção, caixa isolante dupla.
- Certificado CE pela União Europeia, Certificado MA pelo Escritório de Segurança Pública da China


Imagens detalhadas, OEM / ODM disponíveis



Nosso bloqueio é com luz LED para mostrar a estatura de trabalho, a luz é verde quando bloqueado, Vermelho quando desbloqueado . A estatura de luz pode ser alterada.

ACM-Y280 está com saída de sinal. A placa PCB pode ser personalizada. Podemos fazer a fechadura

com tensão dupla 12v e 24v e com ligação de 7 fios. A foto a seguir é a placa PCB opcional. Se você deseja customizar a fechadura, por favor, diga-nos seu pedido de detalhes, nós enviaremos seu orçamento detalhado após sabermos todas as suas necessidades.

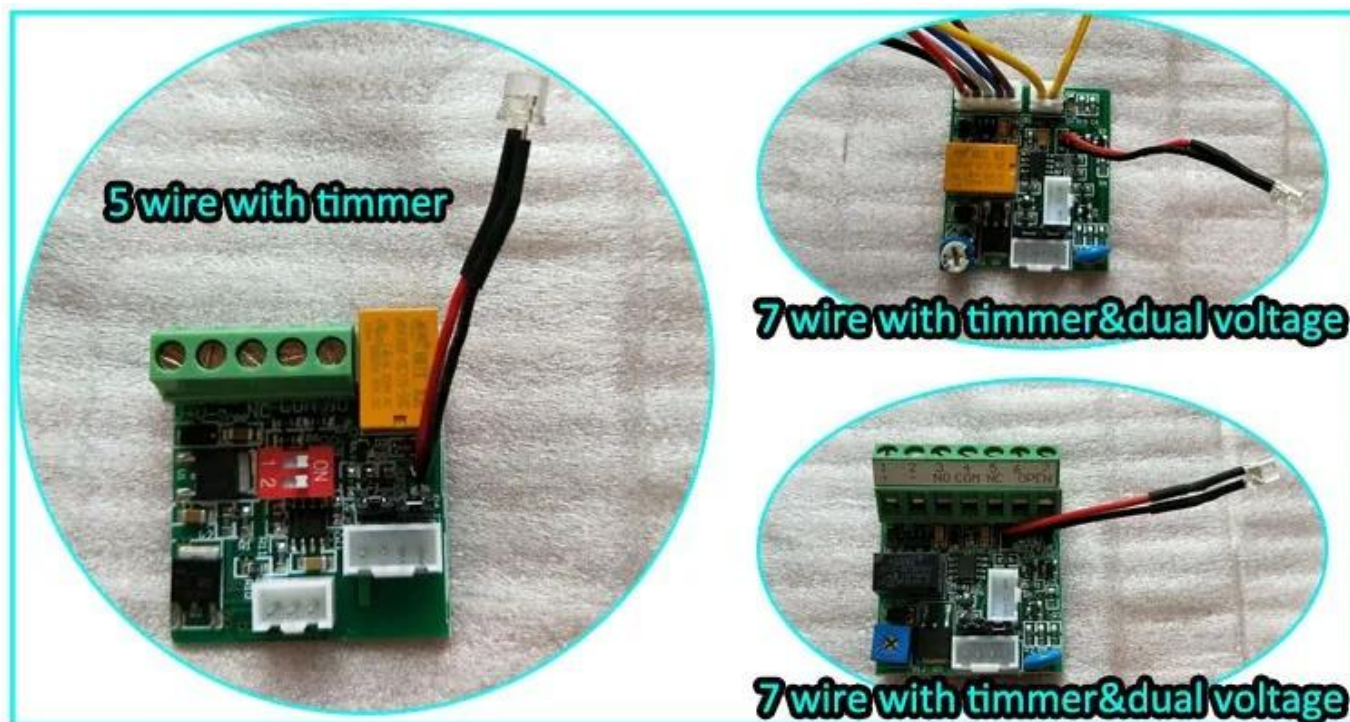


Garantia de Qualidade

- O serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por humanos, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relacionados.
- Ao contrário, ACM Goldbridge cobrará mais se for consertado.
- Mais informações, consulte nosso centro de serviços.


Diagrama de Instalação

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Embalagem e entrega

Forma de Envio

Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR
Você também pode escolher seu próprio despachante.

Embalagem

Embalagem de bloqueio magnético: 1 unidade por caixa, 12 unidades por caixa,
Tamanho da caixa: 54,3 * 13,5 * 19,3cm, peso bruto: 25 kg. 50 caixas por palete



produtos relacionados



ACM-Y280N

Fechadura magnética de placa traseira (280kgs / 600lbs) Adequado para: Porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, fogo | Porta de prova

ACM-Y180

Fechadura magnética de montagem em superfície (180kg / 300lbs) 2Bolts

à prova de falhas. Adequado para:
porta de madeira, porta de vidro,
porta de metal, porta à prova de
fogo.

ACM-Y280

280kg (600lbs) Fechadura magnética
de porta única Adequada para: Porta
de madeira, Porta de vidro, Porta de
metal, Porta à prova de fogo.



ACM-Y350

Fechadura magnética de porta única
350kgs (800lbs) Adequado para:

porta de madeira, porta de vidro,
porta de metal, porta à prova de
fogo.

ACM-Y500

Fechadura magnética de porta única
500kgs (1000lbs) Adequado para:
porta de madeira, porta de vidro,
porta de metal, porta à prova de
fogo.

ACM-Y280-W

Fechadura magnética de porta única
280kgs (600lbs) À prova d'água.
Adequado para: porta de madeira,
porta de vidro, porta de metal, porta
à prova de fogo.

You may need





ACM-Y100S

Trava de parafuso elétrico (5PIN)
Parafuso elétrico à prova de falhas
com recurso magnético

ACM-Y130

Trava de golpe elétrico (NC /
NOOpcional)
Tamanho do bloqueio: 110x28x31mm

ACM-Y066

Smart Lock inteligente (bloqueio do
motor)
Tamanho do bloqueio: 130x98x41mm
Funcionando

[Clique aqui](#) para solicitar e ter sua AMOSTRA GRATUITA em 3 dias !!!

Somos fornecedores de produtos de controle de acesso de segurança abrangente profissional com 20 anos de experiência, temos certeza de oferecer a melhor solução de solução de sistema de controle de acesso! Portanto, envie seus dados de consulta abaixo, clique em "Enviar" agora!

Estamos ansiosos para formar relacionamentos comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no futuro.

Necessidade de suporte com fechadura magnética de porta





ACM-Y280-L

Suporte L para fechadura magnética de 280kg / 350kg

ACM-Y280Z

Suporte Z para bloqueio magnético de 280 kg

ACM-Y280-ZL

Suporte ZL para fechadura magnética 280Kg / 350Kg

Nosso serviço

- 1, todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
- 2, fabricante e fornecedor profissional, boa vinda para visitar nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM / ODM disponível
- 4, alta qualidade, fashin desing, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, Serviço pós-venda:
 - 1), todos os produtos terão a qualidade rigorosamente verificada em casa antes de embalar
 - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
 - 3), Todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não for causado por humanos
- 6, entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para pedido de amostra, 7 ~ 30 dias para pedido em massa
- 7, Pagamento: Você pode pagar o pedido via: T / T, Western Union, Paypal,
- 8, envio: Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, despachante marítimo e aéreo. Você também pode escolher seu próprio despachante.

