

Descrição do Produto



350kgs / 800lbs porta dupla em lcok magnético com led e sinal de feedback

A fechadura elétrica de porta dupla é para porta de madeira, porta à prova de fogo, porta de correr e porta de metal. Modo de atraso de tempo embutido e pode configurar 0,3,6,9 seg. Luz LED, vermelho indica que a porta está destrancada, verde indica que a porta está trancada

D
P
a
r
â
m
e
ã
o
d
d
B
R
r
â
m
a
t
o
o

T
a
n
n
n
h
w
d
d
b
l
o
h
i
m
m
o
p
p
g
h
k
e
a
d
w
a
t
i
n
h
d
m
m
h
f
3
5
5
k
c
c
a
x
p
e
c
t
e
s
s
i
n
c
a
o
1
v
o
o
l
u
n
t
a
r
y
d
e
b
t

1
2
V
/
4
8
m
A
*
2
ò
u
A

W
á
2
4
m
A
*
2

C
o
n
t
a
t
o
s
e
c
o
,
c
l
a
s
s
i
f
i
f
i
6
a
ç
ã
a
m
é
s
i
m
a
h
e
c
o
r
r
e
n
t
e
d
e
c
o
n
t
a
t
o
3
A
/
3
/
T
6
/
m
g
p
s
o
e
g
.

V
e
r
m
e
l
h
o
i
n
d
i
c
a
q
u
e
a
p
o
r
t
a
e
s
t
á
d
e
s
t
a
O
N
N
B
C
U
N
a
I
U
V
e
r
d
e
i
n
d
i
c
a
q
u
e
a
p
o
r
t
a
e
s
t
á
t
r
a
n
c
a
d
a

P
o
r
t
a
d
e
m
a
d
e
i
r
a
,
p
o
r
t
a
d
e
v
A
d
e
q
u
p
d
o
p
a
n
a
m
e
t
a
l
,
p
o
r
t
a
à
p
r
o
v
a
d
e
f
o
g
o

Tempporin eettien ja moraalin perusteet

AcaabamlenitoosnpoadrazSandeolAcaabamentOzspnacromagnéticoAcaabamentZispaoaArmadura

Advanatge do produto

Teste de carga colinear 350x2kg, 800x2pounds.

Dual Voltage 12 ou 24 VDC (opcional).

A tensão padrão é 12 VCC quando concluído.

MOV fornece proteção contra corrente reversa.

Adequado para porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.

LED indica o status da porta.

Sensor de status de bloqueio (NO / NC / COM).

Tempo: 0/3/6/9 seg.

Magnetismo anti-residual projetado.

Material de alta resistência, caixa de alumínio anodizado.

Projeto sem falha mecânica.

Aumente a força de retenção, caixa isolante dupla.

Certificado CE pela União Europeia, Certificado MA pela China Public Security Office.


Imagens detalhadas, OEM / ODM disponíveis



Nosso bloqueio é com luz LED para mostrar a estátua de trabalho, a luz é verde quando bloqueado, Vermelho quando desbloqueado . A estátua de luz pode ser alterada.

ACM-Y380D está com saída de sinal. A placa PCB pode ser personalizada. Podemos fazer a fechadura com tensão dupla 12v e 24v e com ligação de 7 fios. A foto a seguir é a placa PCB

opcional. Se você deseja customizar a fechadura, por favor, diga-nos seu pedido de detalhes, nós enviaremos seu orçamento detalhado após sabermos todas as suas necessidades.

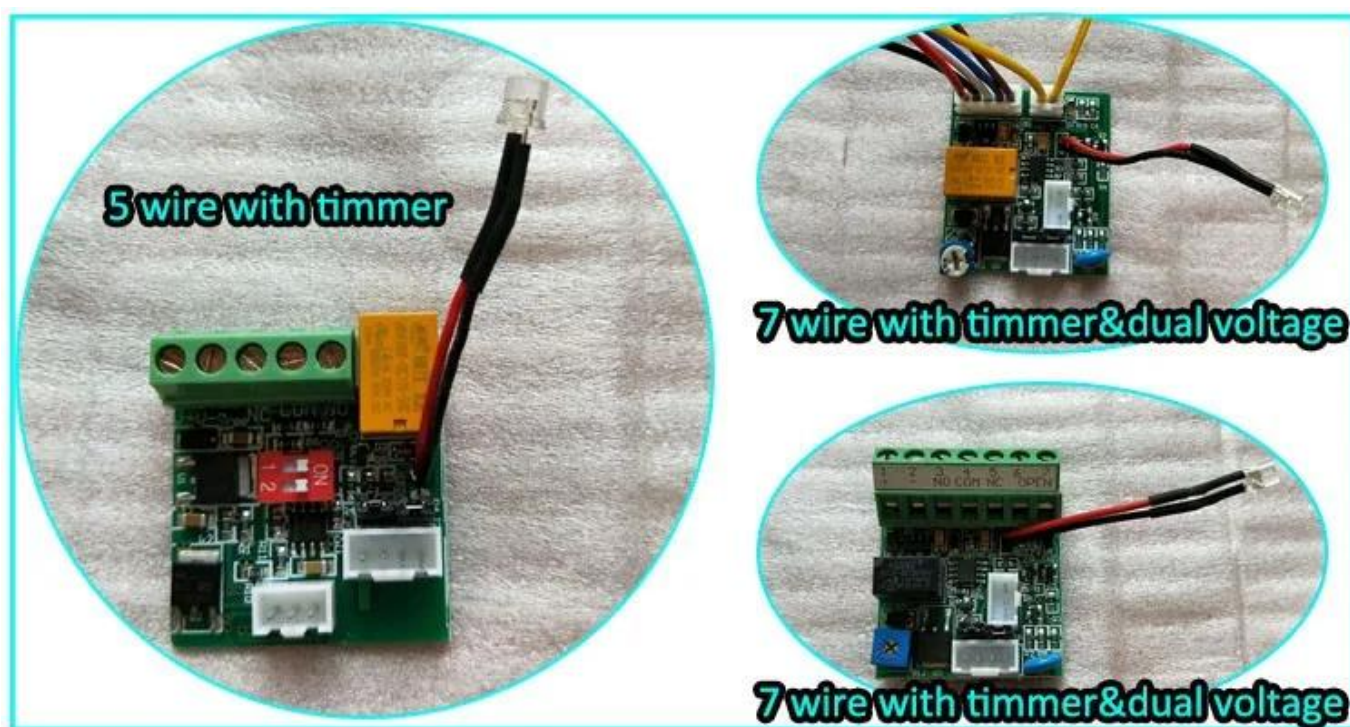


Garantia de Qualidade

- O serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por humanos, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relacionados.
- Ao contrário, ACM Goldbridge cobrará mais se for consertado.
- Mais informações, consulte nosso centro de serviços.


Diagrama de Instalação

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Embalagem e entrega

Forma de Envio

Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR
Você também pode escolher seu próprio despachante.

Embalagem

Embalagem de bloqueio magnético: 1 unidade por caixa, 5 unidades por caixa,
Tamanho da caixa: 35 * 30 * 16 cm, Peso bruto: 25 kg.



You may need



ACM-Y280N

Fechadura magnética de placa traseira (280kgs / 600lbs) Adequado para: Porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, fogo | Porta de prova

ACM-Y180

Fechadura magnética de montagem em superfície (180kg / 300lbs) 2Bolts à prova de falhas. Adequado para: porta

de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.

ACM-Y280

280kg (600lbs) Fechadura magnética de porta única Adequada para: Porta de madeira, Porta de vidro, Porta de metal, Porta à prova de fogo.



ACM-Y280-L

Suporte L para fechadura magnética de 280kg / 350kg

ACM-Y180ZL

Suporte ZL para bloqueio magnético de 180kg / 300lbs

ACM-Y280-ZL

Suporte ZL para fechadura magnética
280Kg / 350Kg

Nosso serviço

- 1, todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
- 2, fabricante e fornecedor profissional, boa vinda para visitar nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM / ODM disponível
- 4, alta qualidade, fashin desing, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, Serviço pós-venda:
 - 1), todos os produtos terão a qualidade rigorosamente verificada em casa antes de embalar
 - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
 - 3), Todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não for causado por humanos
- 6, entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para pedido de amostra, 7 ~ 30 dias para pedido em massa
- 7, Pagamento: Você pode pagar o pedido via: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, envio: Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, despachante marítimo e aéreo. Você também pode escolher seu próprio despachante.

Perguntas frequentes

Q: 1. Como posso fazer um pedido?

R: Liste seus requisitos para nós por e-mail. Em seguida, enviaremos a oferta para você o mais rápido possível, após a confirmação do pedido, organizaremos a produção o mais rápido possível.

Q: 2. E quanto ao pagamento e envio?

A: TT / T, Paypal, Western Union.

Os clientes podem escolher por via marítima, aérea ou expressa (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

Q: 3. Como posso obter uma amostra para verificar a sua qualidade?

A: Nós poderíamos fornecer amostra grátis para você, e o custo do frete pago por você.

Q: 4. Quanto tempo posso esperar para obter as amostras?

R: Depende da quantidade. Normalmente, 3-7 dias para 5000 unidades e 7-15 dias para 100.000 unidades

Q: 5. Seus produtos podem ser personalizados?

R: Quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo a matéria, tamanho, espessura e impressão. Pedidos de OEM são muito bem-vindos.

Q: 6. você é uma empresa comercial ou fábrica?

Somos um dos maiores fabricantes de cartões RFID / etiquetas NFC / keybod RFID / pulseira RFID, leitor rfid e produtos de controle de acesso na China há mais de 20 anos.