

## Descrição do produto



### **Segurança de Acesso Magnética 280kg/600Lbs com Status de Bloqueio e Indicador**

Fechadura magnética com força de retenção de 600 libras (280 kg) para porta única

D  
P  
a  
c  
ã  
m  
e  
ã  
o  
d  
d  
p  
P  
r  
ê  
m  
a  
t  
o  
T  
a  
m  
a  
ã  
h  
õ  
A  
õ  
b  
L  
õ  
m  
e  
i  
o  
:



P  
o  
r  
t  
a  
d  
e  
m  
a  
d  
e  
i  
r  
a  
,  
p  
o  
r  
t  
a  
A  
d  
e  
i  
d  
e  
n  
d  
o  
p  
e  
r  
a  
P  
d  
e  
m  
e  
t  
a  
l  
,  
p  
o  
r  
t  
a  
à  
p  
r  
o  
v  
a  
d  
e  
f  
o  
g  
o

S  
i  
n  
a  
l  
d  
e  
f  
e  
e  
d  
b  
a  
c  
k  
,  
l  
e  
a  
r  
n  
i  
n  
g  
s  
y  
s  
t  
e  
m  
s  
a  
n  
d  
t  
e  
m  
p  
o  
,  
N  
O  
/  
N  
C  
/  
C  
O  
M  
/  
/  
-

F  
a  
i  
l  
S  
a  
f  
e  
,  
a  
t  
r  
a  
s  
o  
d  
o  
t  
e  
m  
p  
o  
r  
i  
z  
a  
d  
o  
r  
R  
e  
t  
i  
n  
a  
b  
d  
e  
f  
e  
d  
b  
a  
c  
k  
,  
t  
e  
n  
s  
ã  
o  
d  
u  
p  
l  
a  
1  
2  
V  
/  
2  
4  
V  
D  
C

V  
e  
r  
m  
e  
l  
h  
o  
m  
o  
s  
t  
r  
a  
d  
e  
s  
b  
l  
l  
D  
I  
D  
E  
R  
A  
D  
O  
V  
e  
r  
d  
e  
m  
o  
s  
t  
r  
a  
b  
l  
o  
q  
u  
e  
e  
a  
d  
o  
P  
e  
s  
k  
g  
C  
e  
r  
t  
C  
E  
I  
M  
A  
Ç  
ã  
o  
:


## Vantagem do produto

- Teste de carga colinear 280kg, 600 libras.
  - Dupla Tensão 12 ou 24 VDC (opcional).
  - A tensão padrão é 12VDC quando concluída.
  - MOV fornece proteção contra corrente reversa.
  - Adequado para porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.
  - LED indica o status da porta.
  - Sensor de status de bloqueio (NO/NC/COM)
  - Sensor de status da porta (NO/NC/COM)
  - Magnetismo anti-residual projetado.
  - Material de alta resistência, caixa de alumínio anodizado.
  - Projeto sem Falhas Mecânicas.
  - Aumentar a força de retenção, caixa isolante dupla.
  - Certificado CE pela União Europeia, Certificado MA pelo Escritório de Segurança Pública da China
- Imagens detalhadas, OEM/ODM disponíveis



Nossa fechadura é com luz LED para mostrar a estátua de trabalho, a luz é verde quando bloqueado, vermelho quando desbloqueado . A estátua de luz pode ser alterada.

ACM-Y280 possui saída de sinal. A placa PCB pode ser personalizada. Podemos fazer a fechadura com dupla voltagem 12v e 24v e com conexão de 7 fios. A foto a seguir é a placa PCB opcional. Se você deseja personalizar a fechadura, informe-nos sua solicitação detalhada, enviaremos sua cotação detalhada após conhecer todas as suas necessidades.

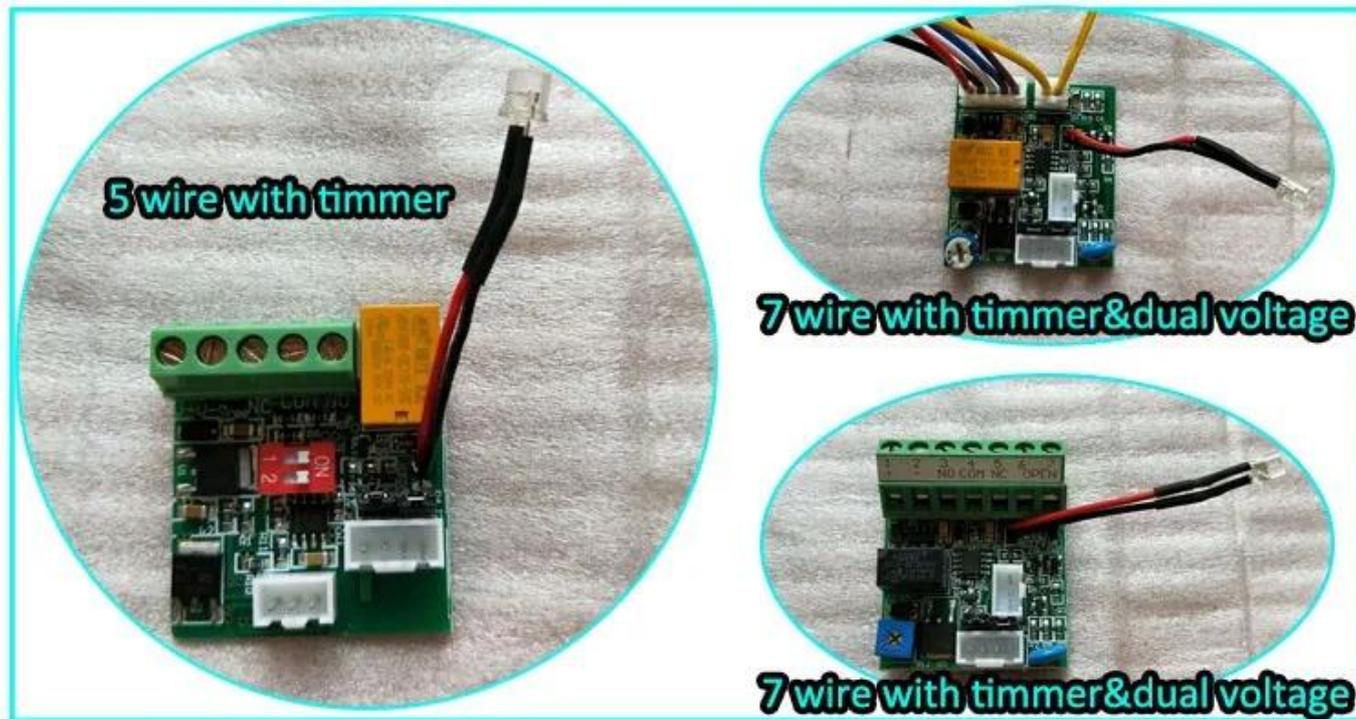


## Garantia de qualidade

- O serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por humanos. ACM Goldbridge oferece 2 anos de garantia para produtos relativos.
- Pelo contrário, a ACM Goldbridge cobrará um valor extra em caso de reparo.
- Mais informações, consulte nossa central de atendimento.


## Diagrama de instalação

# STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured

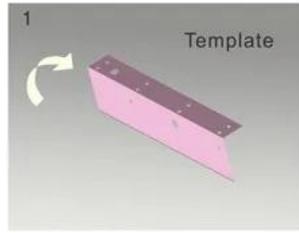

1 Fold the plate to 90° .

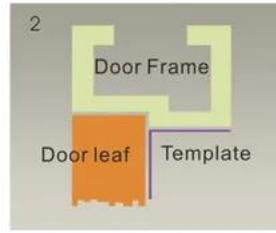


2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.

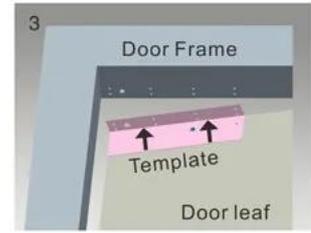


3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.

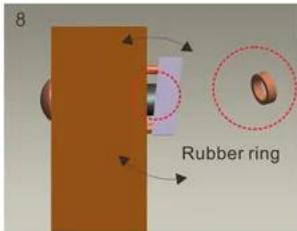


8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.

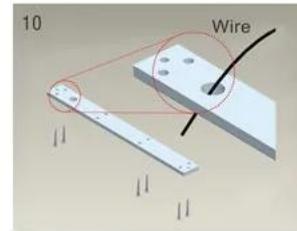


10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.

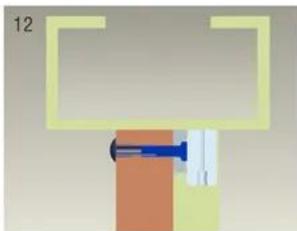


12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.

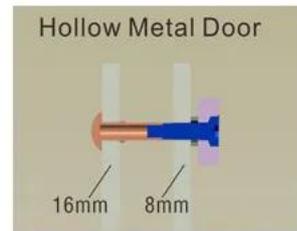

Hollow Metal Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 12.7mm

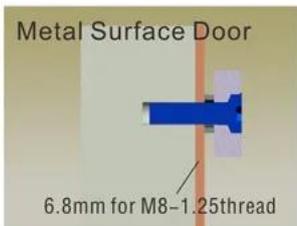

Metal Surface Door  
6.8mm for M8-1.25thread  
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

## Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm	600LBS: 50mm
800LBS: 48mm	1200LBS: 46mm

## Embalagem e entrega

### Maneira de envio

Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR  
Você também pode escolher seu próprio despachante.

### Embalagem

Embalagem com fechadura magnética: 1 unidade por caixa, 12 unidades por caixa,  
Tamanho da caixa: 54,3\*13,5\*19,3cm, peso bruto: 25kg. 50 caixas por palete



## produtos relacionados



### **ACM-Y280N**

Fechadura magnética de placa traseira (280kgs/600lbs) Adequado para: Porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, fogo | Porta de prova

### **ACM-Y180**

Fechadura magnética montada em superfície (180 kg/300 lbs) 2

parafusos à prova de falhas.

Adequado para: porta de madeira,  
porta de vidro, porta de metal, porta  
à prova de fogo.

### **ACM-Y280**

Fechadura magnética de porta única  
de 280kg(600lbs) adequada para:  
porta de madeira, porta de vidro,  
porta de metal, porta à prova de  
fogo.



### **ACM-Y350**

Fechadura magnética de porta única

350kgs (800lbs) adequada para:  
porta de madeira, porta de vidro,  
porta de metal, porta à prova de  
fogo.

### **ACM-Y500**

Fechadura magnética de porta única  
500kgs (1000lbs) adequada para:  
porta de madeira, porta de vidro,  
porta de metal, porta à prova de  
fogo.

### **ACM-Y280-W**

Fechadura magnética de porta única  
280kgs (600lbs) à prova d'água.  
Adequado para: porta de madeira,  
porta de vidro, porta de metal, porta  
à prova de fogo.

## You may need





### **ACM-Y100S**

Trava de parafuso elétrico (5PIN)  
Parafuso elétrico à prova de falhas  
com recurso magnético

### **ACM-Y130**

Bloqueio de ataque elétrico  
(NC/NOOpcional)  
Tamanho da fechadura:  
110x28x31mm

### **ACM-Y066**

Smart Lock inteligente (bloqueio de  
motor)  
Tamanho do bloqueio:  
130x98x41mmFuncionando

[Clique aqui](#) faça seu pedido e receba sua AMOSTRA GRÁTIS em 3 dias!!!

Somos fornecedores profissionais de produtos de controle de acesso de segurança abrangentes com 20 anos de experiência, garantimos oferecer a melhor solução de sistema de controle de acesso! Então, envie os dados da sua consulta abaixo, clique em "Enviar" agora!

Estamos ansiosos para formar relacionamentos comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no futuro.

Necessidade de suporte com fechadura magnética de porta





### **ACM-Y280-L**

Suporte L para fechadura magnética  
280kg/350kg

### **ACM-Y280Z**

Suporte Z para fechadura magnética  
de 280kg

### **ACM-Y280-ZL**

Suporte ZL para Fechadura  
Magnética 280Kg/350Kg

## Nosso serviço

- 1, qualquer pergunta será respondida dentro de 24 horas
- 2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo ao visitar nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM/ODM disponível
- 4, alta qualidade, fashion desing, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, serviço pós-venda:
  - 1), todos os produtos terão sido rigorosamente verificados em casa antes de embalar
  - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
  - 3), todos os nossos produtos têm garantia de 2 a 3 anos se o dano não for causado por humanos
- 6, entrega mais rápida : Cerca de 1 a 5 dias para pedido de amostra, 7 a 30 dias para pedido em grandes quantidades
- 7, Pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T/T, Western Union, Paypal,
- 8, Envio: Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR, você também

pode escolher seu próprio despachante.