



1. Painel de alumínio com estilo elegante
2. Testado em 500.000 ciclos
3. Três saídas de contato, adequadas para todos os tipos de fechaduras
4. A melhor escolha para controle de acesso

Controle de acesso EXIT Button Technique Especificação:

Paperback
Durable
Good
Holds
0086L
8
in
W
K
2
@
H
\$
mm
)
Functi
David

A
v
a
l
l
a
c
a
B
W
p
B
A
n
t
a
t
o
C
o
N
f
a
t
n
d
e
s
a
m
d
a
V
i
d
h
m
e
t
h
d
d
c
a
A
d
e
q
u
e
d
o
p
a
o
a
a
p
o
r
t
a
-
2
°C
~
+
5
5
C
e
m
p
-
1
3
1
F
)

-
9
5
W
th
u
th
h
d
e
d
e
q
li
a
tl
h
v
a
)
F
a
i
x
a
d
l
e
d
l
e
c
m
e
c
ç
ã
o

I
n
d
i
c
a
d
o
r
L
E
D
b
r
a
n
c
o
:
d
e
s
l
i
g
a
r
I
n
d
i
c
a
d
o
r
L
E
D
a
z
u
l
:
P
n
Ψ
ē
c
@
d
ó
S
L
E
D
d
b
y
)
I
n
d
i
c
a
d
o
r
d
e
L
E
D
V
e
r
m
e
l
h
o
:
L
i
g
a
ç
ã
o
(
S
e
n
s
a
ç
ã
o
)

Vantagem de botão de saída de controle de acesso:


- Nenhum sensor de saída livre / toque (Detecção difusa)
- Tecnologia óptica / infravermelha
- Proteção de ingresso IP-55 / placa de aço inoxidável SUS 304
- Usuário amigável (proteção saudável)
- livre de doenças contagiosas espalhadas
- Gama de detecção: 0,1 ~ 10 cm
- Aplicação: portão / porta / saída / controle de automação
- Alta capacidade de contato com o relé (3A / AC120V, DC30V)
- Normalmente aberto / normalmente fechado / saída de relé comuns
- Twin LED indicadores para o Sensor Standby ou Abordado:
 - (1) Sensor Standby: azul LED em
 - (2) visitantes que se aproximaram do sensor em 10 cm: LED vermelho em

Imagens detalhadas



I
h
d
il
c
a
d
d
o
E
E
D
L
E
D
m
e
h
h
o
P
o
w
e
r
O
n
(
S
t
i
n
d
b
g
o

+12V	GND	NO	COM	NC
Red	Black	Yellow	White	Orange

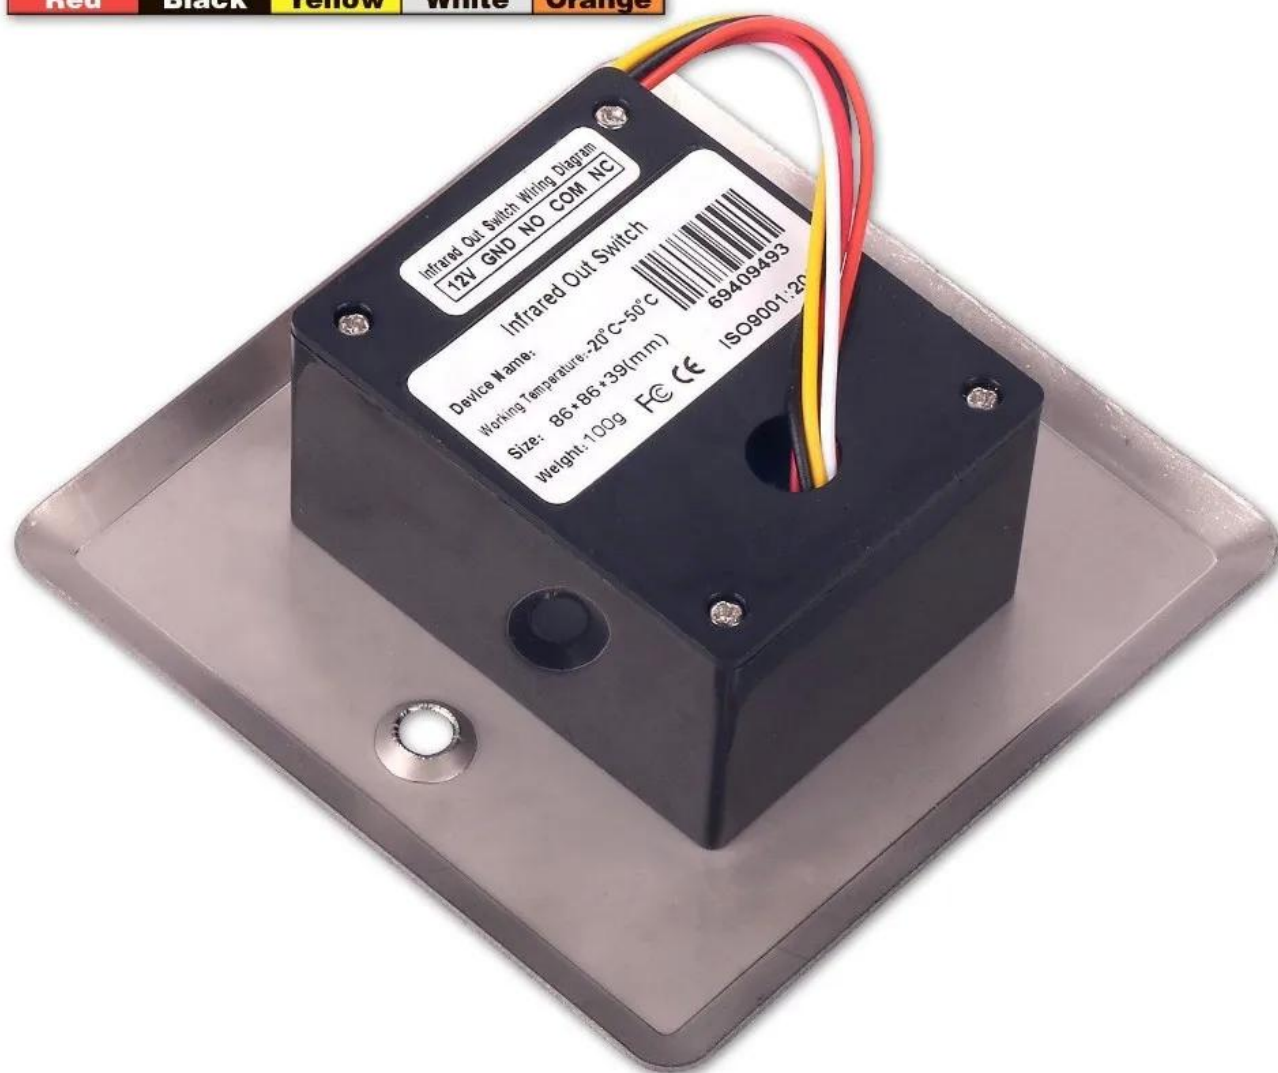

[Clique aqui para encomendar e ter sua amostra grátis em 3 dias !!!](#)

Somos fornecedor de produtos de controle de acesso de segurança profissional com 20 anos de experiência, nós garantimos a melhor solução de solução de sistema de controle de acesso! Então, envie seus detalhes de inquérito no abaixo, clique em "Enviar" agora!

Estamos ansiosos para formar relacionamentos de negócios bem-sucedidos com novos clientes em todo o mundo no futuro.

Aplicativo

Installation



Sensing Range



LED Indicator



A: Black / PC Lens

B: Round Shape LED Indicator

Power OFF




White
(Round Circle)

Power On / Standby




Blue LED Indicator ON
(Round Circle)

Power On / Beam Broken

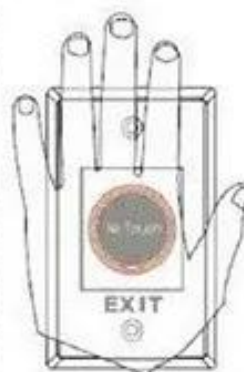

Red LED Indicator ON
(Round Circle)

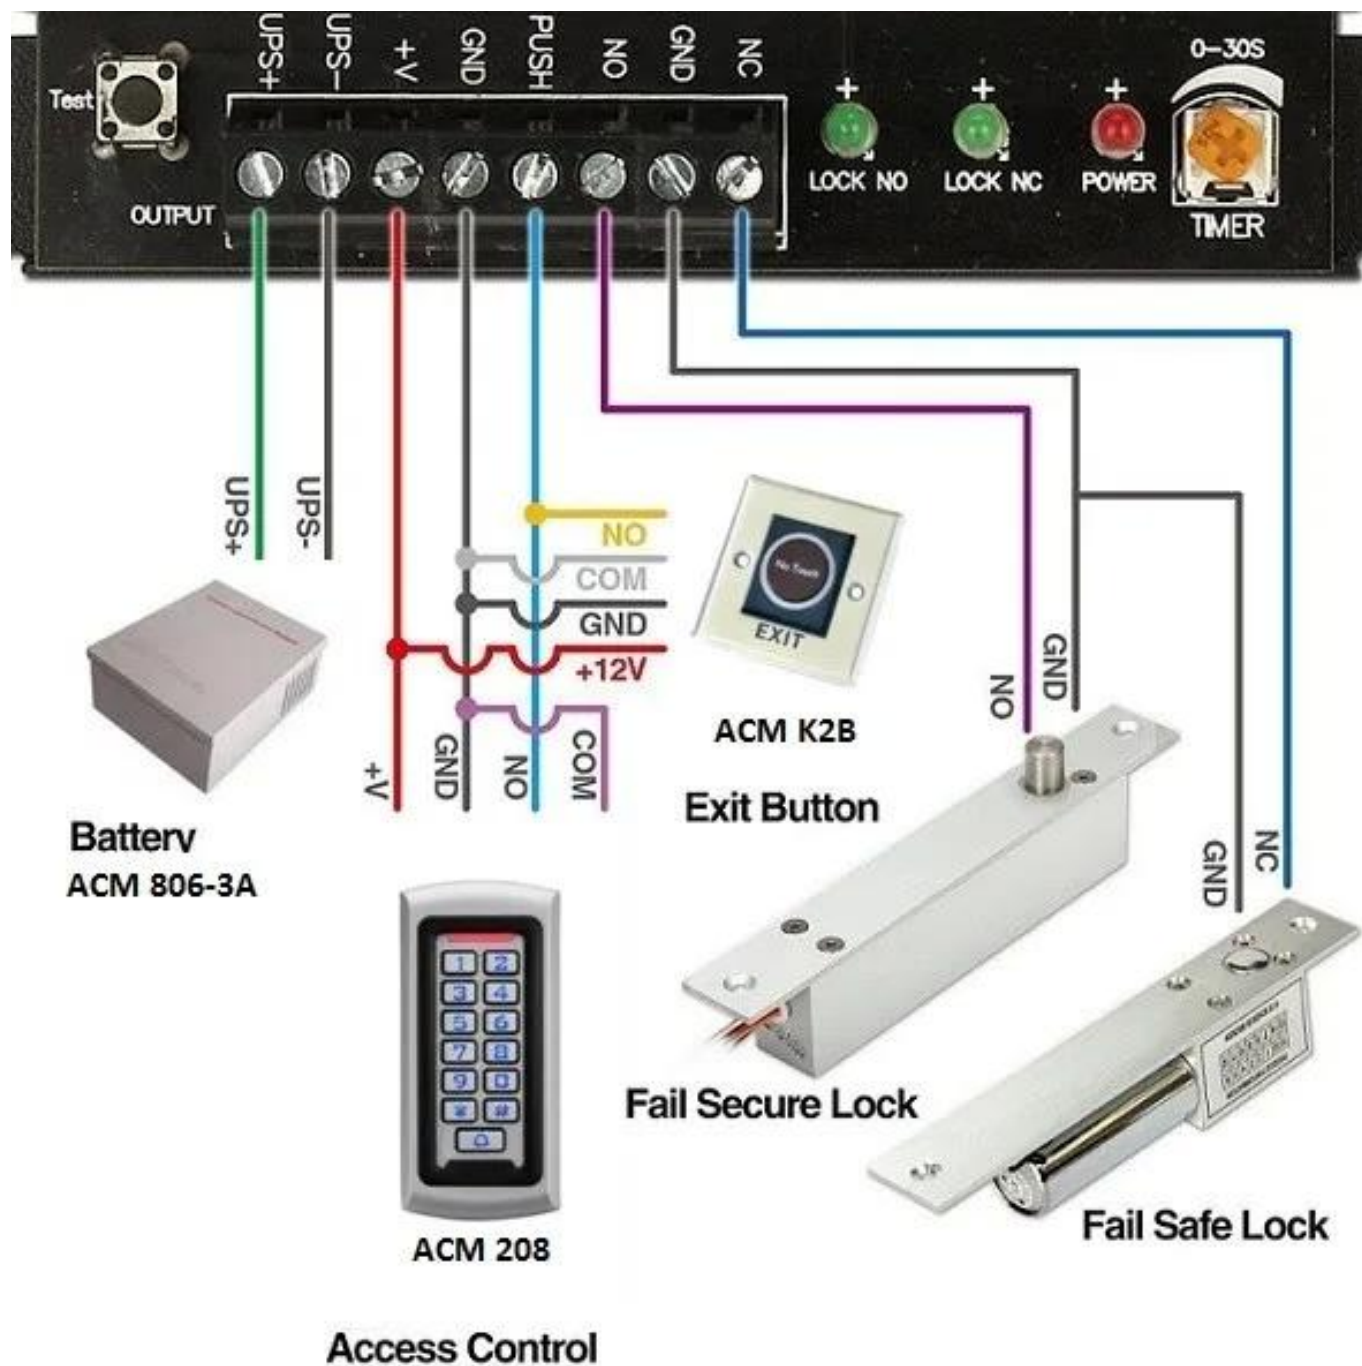

Embalagem e entrega

Tipo de unidade: peça

Peso do pacote: 0.3kg

Tamanho do pacote: 10cm x 10cm x 8cm





Caminho de envio

Somos um dos principais exportadores de produtos RFID na China desde 2000 anos. Com rica experiência de comércio internacional, conhecemos muito bem o transporte internacional, sabemos qual linha expressa ou ar / mar é barata e segura para o seu país. Nós podemos fornecer vários certificados para você limpar seu costume para tal como CO, FTA, Formulário F, Formulário E ... ect. Nós fornecemos nossa sugestão profissional para o seu envio. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... termo de comércio são ok para nós. Podemos ser seu parceiro confiável para produtos e envio.