

Descrição do Produto



350KG (800LBS) x2 Fechadura de segurança magnética elétrica de porta dupla para sistema de fechadura magnética de porta interna

A fechadura elétrica de porta dupla é para porta de madeira, porta à prova de fogo, porta de correr e porta de metal. Modo de atraso de tempo embutido e pode configurar 0,3,6,9 seg. Luz LED, vermelho indica que a porta está destrancada, verde indica que a porta está trancada

D
P
a
c
â
m
e
ã
o
d
d
d
B
B
r
â
m
a
t
o
o

5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528

1
2
V
/
4
8
m
A
*
2
ò
u
A

W
á
2
4
m
A
*
2

C
o
n
t
a
t
o
s
e
c
o
,
c
l
a
s
s
i
f
i
f
i
6
a
ç
ã
a
m
ã
s
i
m
a
h
e
c
o
r
r
e
n
t
e
d
e
c
o
n
t
a
t
o
3
A
/
3
/
T
6
/
m
g
p
s
o
e
g
.

V
e
r
m
e
l
h
o
i
n
d
i
c
a
q
u
e
a
p
o
r
t
a
e
s
t
á
d
e
s
t
a
O
N
N
B
C
U
N
I
U
e
r
d
e
i
n
d
i
c
a
q
u
e
a
p
o
r
t
a
e
s
t
á
t
r
a
n
c
a
d
a

P
o
r
t
a
d
e
m
a
d
e
i
r
a
,
p
o
r
t
a
d
e
v
A
d
e
q
u
p
d
o
p
a
n
a
m
e
t
a
l
,
p
o
r
t
a
à
p
r
o
v
a
d
e
f
o
g
o

[illegible]

A
C
A
p
b
u
a
m
m
e
n
t
t
o
o
s
s
i
b
i
l
i
t
a
t
e
r
r
i
a
l
S
u
n
d
e
e
l
l
A
c
a
b
a
m
e
n
t
t
o
s
p
h
e
r
i
c
a
m
a
g
n
é
t
i
c
o
A
c
a
b
a
m
e
n
t
t
o
s
p
h
e
r
i
c
a
m
a
r
m
a
d
u
r
a

Advanatge do produto

Teste de carga colinear 350x2kg, 800x2pounds.

Dual Voltage 12 ou 24 VDC (opcional).

A tensão padrão é 12 VCC quando concluído.

MOV fornece proteção contra corrente reversa.

Adequado para porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.

LED indica o status da porta.

Sensor de status de bloqueio (NO / NC / COM).

Tempo: 0/3/6/9 seg.

Magnetismo anti-residual projetado.

Material de alta resistência, caixa de alumínio anodizado.

Projeto sem falha mecânica.

Aumente a força de retenção, caixa isolante dupla.

Certificado CE pela União Europeia, Certificado MA pela China Public Security Office.


Imagens detalhadas, OEM / ODM disponíveis



Nosso bloqueio é com luz LED para mostrar a estátua de trabalho, a luz é verde quando bloqueado, Vermelho quando desbloqueado . A estátua de luz pode ser alterada.

ACM-Y380D está com saída de sinal. A placa PCB pode ser personalizada. Podemos fazer a fechadura com tensão dupla 12v e 24v e com ligação de 7 fios. A foto a seguir é a placa PCB

opcional. Se você deseja customizar a fechadura, por favor, diga-nos seu pedido de detalhes, nós enviaremos seu orçamento detalhado após sabermos todas as suas necessidades.

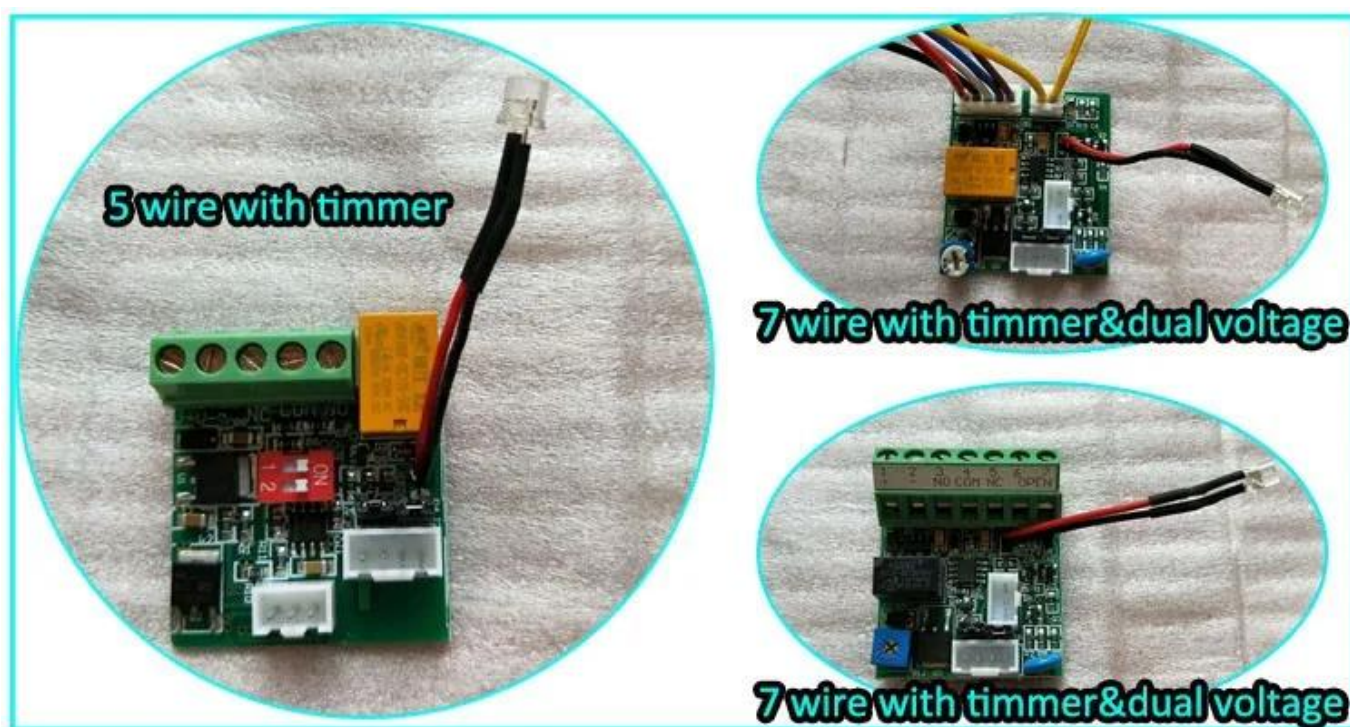


Garantia de Qualidade

- O serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por humanos, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relacionados.
- Ao contrário, ACM Goldbridge cobrará mais se for consertado.
- Mais informações, consulte nosso centro de serviços.


Diagrama de Instalação

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Embalagem e entrega

Forma de Envio

Temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR. Você também pode escolher seu próprio despachante.

Embalagem

Embalagem de bloqueio magnético: 1 unidade por caixa, 5 unidades por caixa, Tamanho da caixa: 35 * 30 * 16 cm, Peso bruto: 25 kg.



You may need



ACM-Y280N

Fechadura magnética de placa traseira (280kgs / 600lbs) Adequado para: Porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, fogo | Porta de prova

ACM-Y180

Fechadura magnética de montagem em superfície (180kg / 300lbs) 2Bolts à prova de falhas. Adequado para: porta

de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.

ACM-Y280

280kg (600lbs) Fechadura magnética de porta única Adequada para: Porta de madeira, Porta de vidro, Porta de metal, Porta à prova de fogo.



ACM-Y280-L

Suporte L para fechadura magnética de 280kg / 350kg

ACM-Y180ZL

Suporte ZL para bloqueio magnético de 180kg / 300lbs

ACM-Y280-ZL

Suporte ZL para fechadura magnética
280Kg / 350Kg

Nosso serviço

- 1, todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
- 2, fabricante e fornecedor profissional, boa vinda para visitar nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM / ODM disponível
- 4, alta qualidade, fashin desing, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, Serviço pós-venda:
 - 1), todos os produtos terão a qualidade rigorosamente verificada em casa antes de embalar
 - 2), Todos os produtos serão bem embalados antes do envio
 - 3), Todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não for causado por humanos
- 6, entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para pedido de amostra, 7 ~ 30 dias para pedido em massa
- 7, Pagamento: Você pode pagar o pedido via: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, envio: Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, despachante marítimo e aéreo. Você também pode escolher seu próprio despachante.

Perguntas frequentes

Q: 1. Como posso fazer um pedido?

R: Liste seus requisitos para nós por e-mail. Em seguida, enviaremos a oferta para você o mais rápido possível, após a confirmação do pedido, organizaremos a produção o mais rápido possível.

Q: 2. E quanto ao pagamento e envio?

A: TT / T, Paypal, Western Union.

Os clientes podem escolher por via marítima, aérea ou expressa (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

Q: 3. Como posso obter uma amostra para verificar a sua qualidade?

A: Nós poderíamos fornecer amostra grátis para você, e o custo do frete pago por você.

Q: 4. Quanto tempo posso esperar para obter as amostras?

R: Depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5000pcs e 7-15 dias para 100.000pcs

Q: 5. Seus produtos podem ser personalizados?

R: Quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo a matéria, tamanho, espessura e impressão. Pedidos de OEM são muito bem-vindos.

Q: 6. você é uma empresa comercial ou fábrica?

Somos um dos maiores fabricantes de cartões RFID / etiquetas NFC / keybod RFID / pulseira RFID, leitor rfid e produtos de controle de acesso na China há mais de 20 anos.