Descrição do Produto

Leitor RFID UHF de dupla frequência e RFID de 13,56 MHz

O produto real não tem logotipo. Logotipo personalizado por impressão de tela ou UV etc.

> Método de Conexão

125KHz/13,56MHz frequência dupla + HID/IC + ID + HID Temperatura 2 a 7 °C operação

Umidade do ar
Ponto de orvalho
Pressão atmosférica
Tensão de Vapor
Déficit de Pressão de Vapor
Velocidade do vento
Direção do vento
Rajada de vento

Alcance de leitura para Controle de Produção

Índice de proteção

Imagens Detalhadas

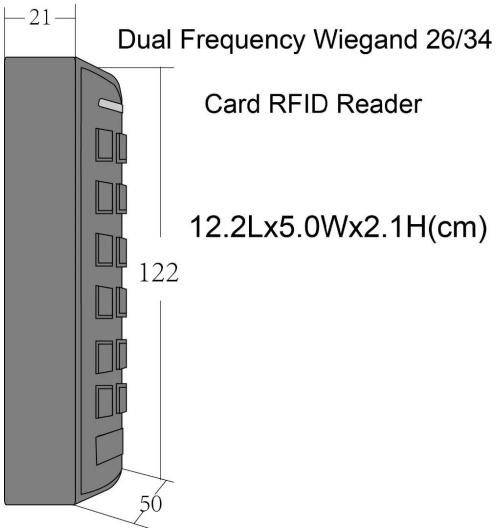

Leitor RFID de 13,56 MHz com controle remoto

Rápido na leitura de tags RFID

Leitor RFID Wiegand

Leitor RFID de dupla

frequência

Embalagem e entrega

Detalhes de embalagem e entrega:

Pacote: Pacote individual, 60 peças em uma caixa
Porto: Shenzhen ou Hong Kong
Prazo de execução: 3 ~ 5 dias após a confirmação do pedido

Somos fornecedores de produtos de controle de acesso de segurança abrangente profissional com 20 anos de experiência, garantimos oferecer a melhor solução de solução de sistema de controle de acesso!

Estamos ansiosos para formar relacionamentos comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no futuro.