# Sensor de barreira infravermelho de feixe único BS-01

## Descrição do Produto

Sensor de feixe infravermelho único
1. Comprimento de onda: 940 nm
2. Tensão operacional: 12-24 V DC
3. Distância de detecção: ≤20M
4. Frequência: 1,92 KHz
5. À prova d'água IP65

### Características

> Anti-reflexo até 50.000 LUX, ajuste automático integrado do sistema de filtragem de brilho, para evitar o impacto da luz ou da iluminação do carro
> Chuva selada para todos os climas (névoa), poeira (insetos) e outras estruturas integradas projetadas para trabalhar em ambientes hostis
> O detector aumenta automaticamente a sensibilidade quando há neblina ou más condições climáticas (circuito AGC)
> Alto nível de capacidade anti-RFI / EMI
> Design exclusivo de circuito de filtro digital
> Dispositivos transmissores de alta potência, margem de sensibilidade de 90% Receptor infravermelho de alta potência no tubo, tecnologia de processamento de baixa potência Projeto de circuito anti-relâmpago
> Com design de capa de chuva
> Saída de relé tipo C
> Período ajustável de interrupção do feixe para torná-lo mais flexível e adaptável
> Tampa ótica anti-interferência profissional

Single Infrared Beam Sensor

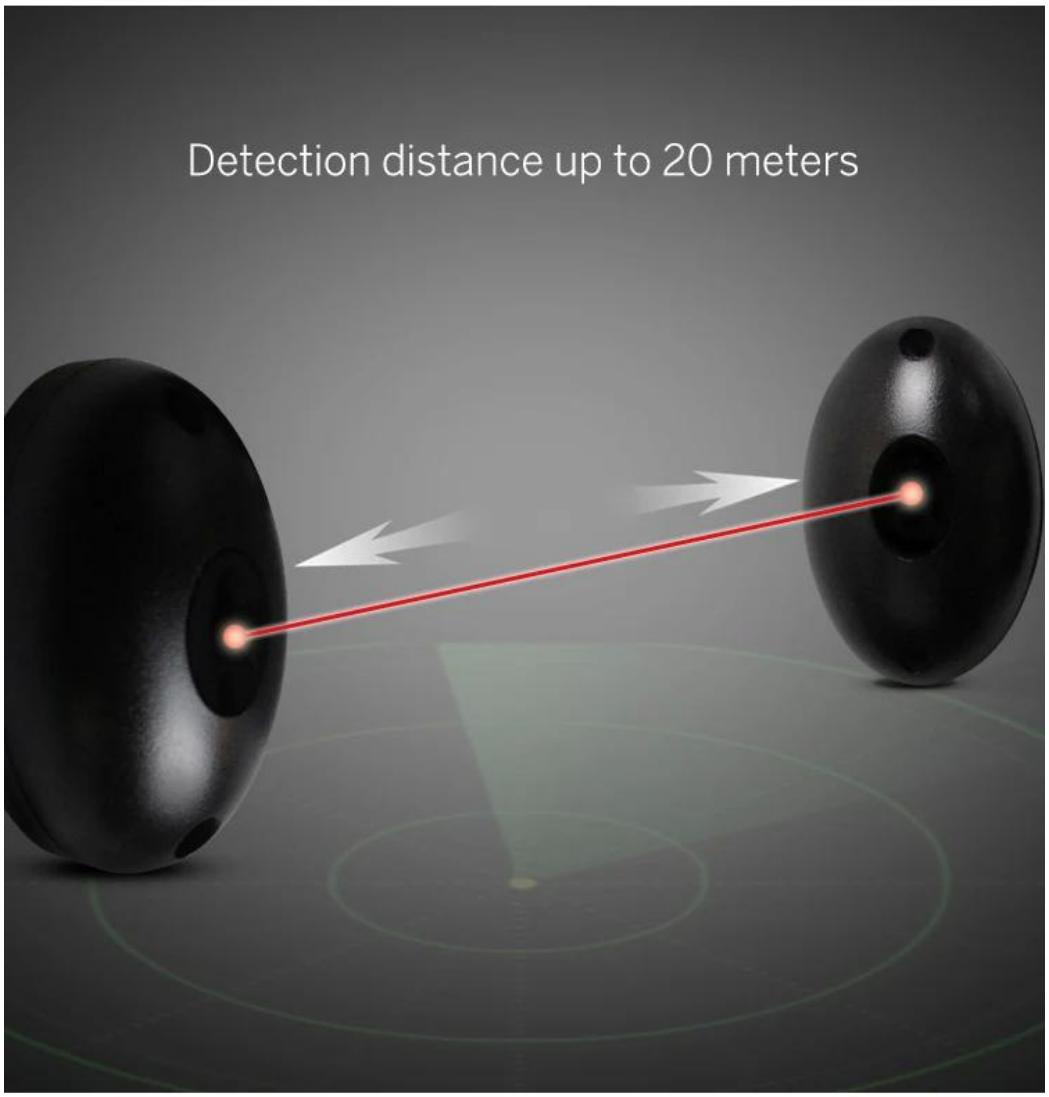
Detection distance up to 20 meters

Infrared light receiver

Infrared light projector

# Installed on both sides of the gate

Invisible to the naked eye, the photo is just a simulation

Vehicle barrier

Pedestrian gate

## Automatic door, sliding door switch, anti-pinch induction

Installed on both sides of the door, wired to connect the door controller.
When someone passes the infrared beam that is folded in half, the door will open automatically.

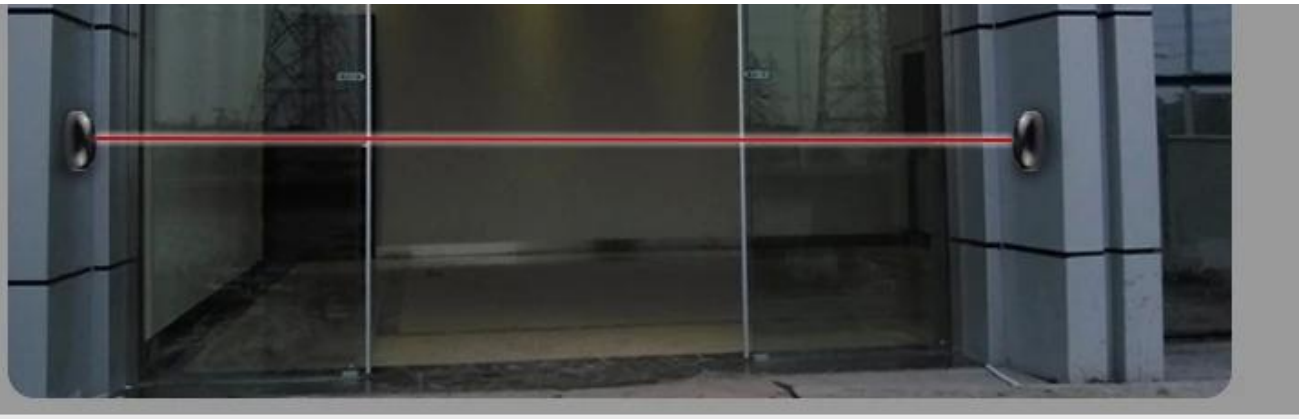

## Door and window security

The shooting is installed on both sides of the door and window,
the main unit is installed indoors, when someone intercepts the infrared beam, the host will alarm

Anti-theft, can not be used alone, need to install the alarm host

## Packing box

Single Infrared Beam Sensor
Infrared sensing technology
Optional relay output N.C.or/N.O.
CE FC RoHS IP55

## Product Dimensions

| | |
|---|---|
| Comprimento de onda | 940 nm |
| Tensão Operacional | 2-34VDC |
| Distância de detecção | 12M |
| Frequência | 1,02kHz |

| | |
|---|---|
| Temperatura de operação | -25°C~55°C |
| Dimensões | 76x40,2x21,6mm |

## Nossa empresa

ACM Shenzhen Goldbridge empresa industrial
Como um dos principais fabricantes e exportadores de RFID e produtos de controle de acesso e fechaduras elétricas na China, já estamos neste campo há 20 anos. Temos vasta experiência em produção e exportação de produtos de travas de controle de acesso RFID. Nossos produtos de força são: Cartão RFID, chaveiro RFID, pulseira RFID, etiqueta RFID e vários leitores RFID, leitor de longo alcance UHF, fechaduras elétricas, . Também somos o provedor de soluções de controle de acesso.

## Contate-Nos

Por favor, envie-nos o inquérito e encomende agora para ter a sua AMOSTRA GRATUITA dentro de 3 dias !!!
Nós somos profissionais e garantimos que podemos oferecer a melhor solução de fornecedor de produtos de controle de acesso por cartão RFID de segurança abrangente com 20 anos de experiência,
Portanto, entre em contato conosco e envie seus dados de consulta abaixo agora!
Estamos ansiosos para formar relacionamentos comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no futuro!


**SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD**

Endereço:

Edifício 405, área industrial de Shangbu,

distrito de Futian, Shenzhen China, 518031

Tel: + 0086-755-83767678 Fax: +

0086-755-88391348
Pessoa de contato: Lily Jiang
Mob / whatsapp / wechat: +
0086-13554918707
Skype: lily-jiang1206
E-mail: vendas (at) goldbridge sz.com
Site: http: // www. goldbridge sz.com