

## Descrição do Produto

### **Nova chegada 13,56 MHz de impressão de tela personalizada prata anti-metal RFID NFC etiqueta etiqueta NTAG213 / 215/216 Etiqueta NFC para gerenciamento de ativos**

(NTAG® é uma marca registrada da NXP B.V. e é usada sob licença.)

NFC (Near Field Communication)

É uma tecnologia revolucionária para muitos produtos de consumo e indústrias eletrônicas existentes. Ele permite que qualquer smartphone equipado com NFC tenha um poder mágico de interagir com seus produtos tradicionais.

As etiquetas NFC podem armazenar dados como endereços da web, IDs de produtos e informações de cartões de visita. Os principais fatores que podem influenciar a escolha da etiqueta são a capacidade de memória e a força de transmissão.

#### **Características:**

- 1: tamanho normal ou tamanho mirco pode ser menor que 10 mm, 8,7 mm, 5 \* 5 mm etc.
- 2: Antenas de alumínio ou cobre duplo que são macias podem ser adequadas a qualquer tipo de produto.
- 3: PET impermeável, resistência a produtos químicos e aquecimento ou PVC, papel
- 4: Impressão de LOGOTIPO 4C personalizado ou adesivo branco, requisitos diferentes dos clientes de inlay molhado.
- 5: Pode ser anti-metal, adequado para superfície metálica
- 6: A forma e o tamanho podem ser personalizados
- 7: Embale por pcs ou rolo perfeito para sua instalação




|                 |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto | Nova chegada 13,56 MHz de impressão de tela personalizada prata anti-metal RFID NFC etiqueta etiqueta NTAG213 / 215/216 Etiqueta NFC para gerenciamento de ativos                                             |
| Frequência      | Protocolo 13,56 MHz / ISO14443A                                                                                                                                                                               |
| Impressão       | Impressão offset CMYK de dupla face                                                                                                                                                                           |
| Tamanho         | Diâmetro 30mm                                                                                                                                                                                                 |
| Material        | Papel / PET / PVC na superfície<br>Base PET + antena de folha de alumínio                                                                                                                                     |
| Inscrição       | Gestão da cadeia de suprimentos, logística e distribuição<br>verificação de produto<br>Gestão de veículos, passagem ETC<br>rastreamento de bagagem, rastreamento de ativos<br>autenticação e serialização etc |


## Dados técnicos do chip RFID

| Chip type                                                                                       | Protocol  | Capacity | Anti collision | Function   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|------------|
| NTAG® 213                                                                                       | ISO14443A | 180 Byte | NO             | Read/write |
| NTAG® 215                                                                                       |           | 540 Byte | NO             |            |
| NTAG® 216                                                                                       |           | 924 Byte | NO             |            |
| NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.                         |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE Classic® 1K                                                                              | ISO14443A | 1KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE Classic® 4K                                                                              |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE Ultralight® EV1                                                                          |           | 640 Bit  | NO             |            |
| MIFARE Ultralight® C                                                                            |           | 1184 Bit | NO             |            |
| MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.    |           |          |                |            |
| MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE Plus® 1K                                                                                 | ISO14443A | 1KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE Plus® 2K                                                                                 |           | 2KB      | NO             |            |
| MIFARE Plus® 4K                                                                                 |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.       |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE® DESfire® EV1 2K                                                                         | ISO14443A | 2KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE® DESfire® EV1 4K                                                                         |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE® DESfire® EV1 8K                                                                         |           | 8KB      | NO             |            |
| MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.              |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| ICODE® SLIX                                                                                     | ISO15693  | 1KB      | Yes            | Read/write |
| ICODE® SLIX-S                                                                                   |           | 2KB      | Yes            |            |
| ICODE® SLIX-L                                                                                   |           | 512 Bits | Yes            |            |
| ICODE® SLIX-M                                                                                   |           | 1KB      | Yes            |            |
| ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.                        |           |          |                |            |

## Imagem de Detalhes

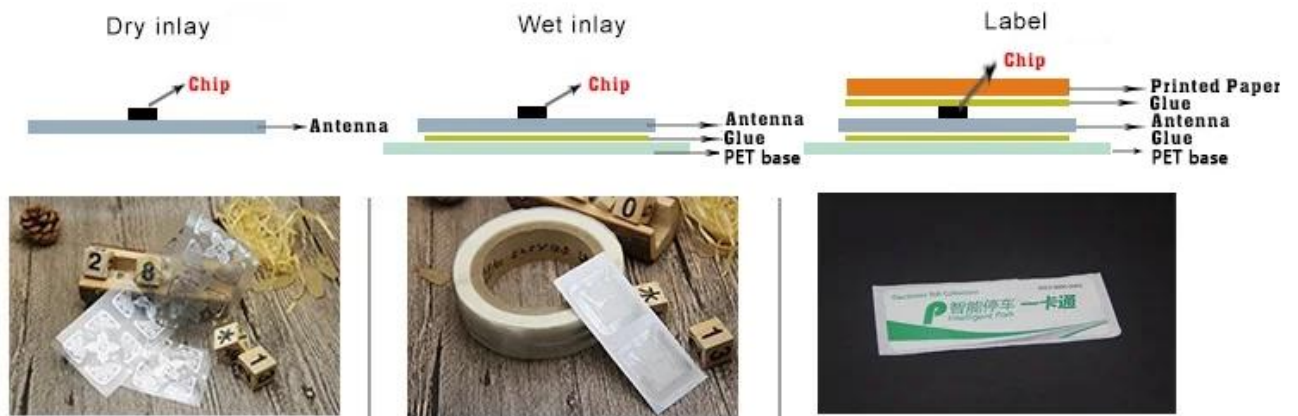


## Impressão CMYK / serigrafia prateada na superfície da etiqueta

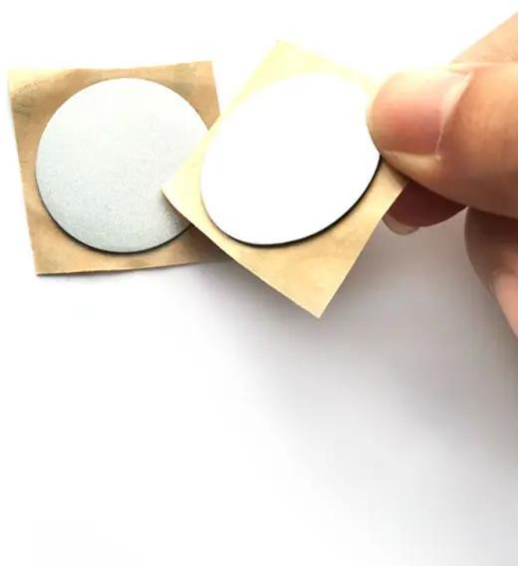





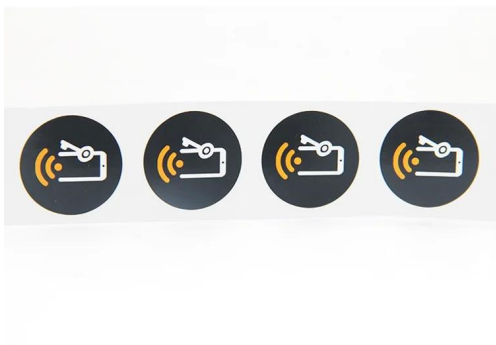

Laminated PVC



Transparent PVC Tag



Tag with Epoxy



Self-adhesive Tag



On Metal Tag



Laser printing

Inscrição



**Payment**



**Sign in**



**Parking fees**



**Product information query**



**Book borrowing**



**Electronic poster**



Asset tracking



Inventory



Apparel



Logistics



Library



Returnable Transport Units

# NTAG Application

Dry inlay



Wet inlay



Blank label



CMYK label



NFC Tag

With Epoxy



On metal



PVC lamination



NFC fragile tag




NFC mobile tag



NFC Zip cable tie



produtos relacionados

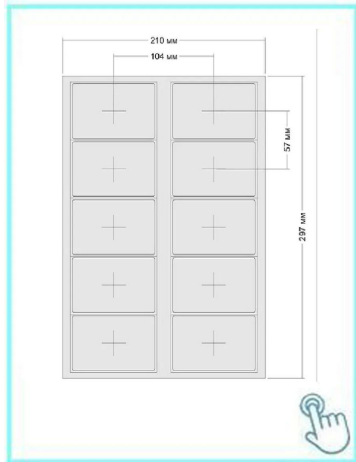

## ACM-EMI-S

Cartão de proximidade rfid de chip  
125 Khz TK4100

## ACMM-MF1

13,56 MHz MF1K compatível com  
cartão RFID F08

## ACM-INLAY

125 khz, 13,56 MHz, 860-960 MHz  
do cartão embutido



### **ACM-S001-UHF**

Etiqueta UHF anti-violação para sistema de estacionamento

### **Adesivo de pára-brisa ACM-UHF-P**

Adesivo de proteção contra vento de 860-960 MHz para gerenciamento de carro

### **Adesivo ACM-NFC**

Etiqueta NFC para gerenciamento de pagamento por telefone

## Embalagem e entrega

Em cada pedido, iremos verificar a qualidade em primeiro lugar para garantir que o nosso cliente obtenha o melhor produto.

Nossa equipe irá embalá-lo com cuidado para evitar danos no transporte.

Nós enviaremos todas as mercadorias o mais rápido possível.



## Shipment



## Our Service

- 1, todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
- 2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo ao visitar nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM / ODM disponível
- 4, alta qualidade, fashion desing, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, Serviço pós-venda:

- 1) Todos os produtos terão a qualidade rigorosamente verificada em casa antes da embalagem
- 2) Todos os produtos serão bem embalados antes do envio
- 3) Todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não for causado por humanos
- 6, entrega mais rápida: Cerca de 1 ~ 5 dias para pedido de amostra, 7 ~ 30 dias para pedido em massa
- 7, Pagamento: Você pode pagar o pedido por meio de: T / T, Western Union, Paypal, garantia comercial de Ali
- 8, envio: Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR. Você também pode escolher seu próprio remetente.

#### **Garantia de qualidade:**

O serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por humanos, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relacionados. Pelo contrário, o ACM Goldbridge cobrará mais se for consertado. Mais informações, visite nosso centro de serviços.

#### **Perguntas frequentes**

##### **Q: 1. Como posso fazer um pedido?**

R: Por favor, liste seus requisitos para nós via inquérito. Em seguida, enviaremos a oferta para você o mais rápido possível, após a confirmação do pedido, organizaremos a produção o mais rápido possível.

##### **Q: 2. E sobre o pagamento e envio?**

A: Trade Assurance e T / T, Paypal, Western Union.

Os clientes podem escolher por via marítima, aérea ou expressa (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

##### **Q: 3. Como posso obter uma amostra para verificar a sua qualidade?**

A: Nós poderíamos fornecer amostra grátis para você, e o custo do frete pago por você.

##### **Q: 4. Quanto tempo posso esperar para obter as amostras?**

R: Depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5000 unidades e 7-15 dias para 100.000 unidades

##### **Q: 5. Seus produtos podem ser personalizados?**

R: Quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo a matéria, tamanho, espessura e impressão. Pedidos de OEM são muito bem-vindos.

##### **Q: 6. você é uma empresa comercial ou fábrica?**

Somos um dos maiores fabricantes de cartões RFID / etiquetas NFC / keybod RFID / pulseira RFID na China há mais de 20 anos.