

Detalhes do produto:

- 1. Teste de ciclo: até 500.000 ciclos
- 2. Óleo hidráulico: resistência a baixas temperaturas até -45 °C
- 3. Braço oscilante: feito de Material de aço carbono de boa qualidade, não é facilmente deformado ou quebrado
- 4. Superfície: dupla pintura com material anticorrosivo, 96 horas de resistência à corrosão
- 5. Tamanho de potência EN4/5
- 6. Função de posicionamento opcional
- 7. Função de verificação posterior opcional
- 8. Fabricado sob estrita observação da norma EN1154
- 9. Selado com precisão, evitando vazamento de óleo
- 10. Liga de alumínio fundido de alta qualidade, protegida com tinta brilhante de duas camadas.
- 11. Duas válvulas de prensa hidráulica controlando portas de dois estágios fechando automaticamente.
- 12. Pode ser instalado na placa da porta ou no batente da porta.

Material	Liga de alumínio
Peso da porta	50~65KG
Largura da porta	1000 mm
Terminar	Pintura eletrostática
Ajuste de velocidade	Dois estágios de velocidade ajustável
Temperatura	-40°C~80°C, -60°C~80°C
Função	Retenção aberta de 90° e Automática (o padrão de fábrica é Automático)
Garantia	300.000 vezes; 500.000 vezes
Dimensões	175x65x40mm




1. First determine the weight of the door



2. Determine the material of the door

Be applicable:

Anti-theft doors, wooden doors, aluminum alloy doors, steel doors, iron doors, fire doors and various styles of door frames (can be fixed with screws), door closers are not divided into left and right.

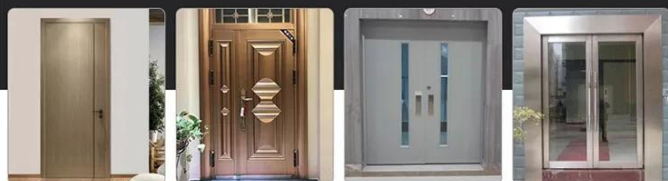

3. Confirm whether the door and the door frame are on the same plane



The door and the door frame are on the same plane, which can be directly applied




If the door difference is more than 5cm, you need accessories, please contact me

4. Automatic or positioning



Automatic door closer

When the door is opened, it will automatically close, with good safety performance, suitable for scenes that need to be closed in time, such as fire doors, fire doors, and building doors.

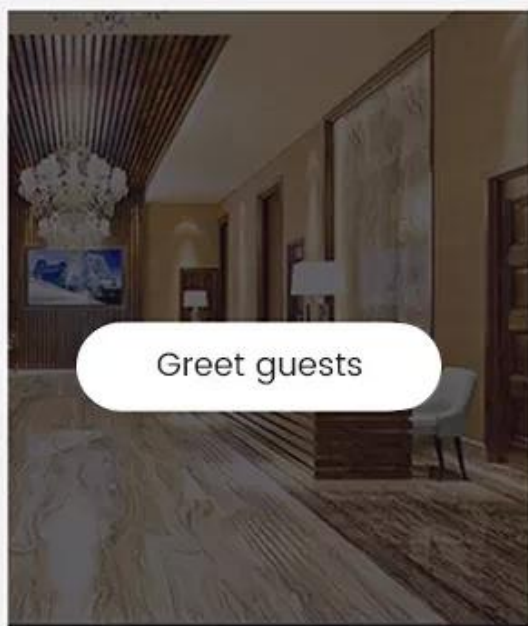


Positioning door closer


When the door is opened more than 90 degrees, the door closer will be set at 90 degrees, and then it will be closed after another push. It is suitable for long-time door opening such as picking up guests and delivering goods




► DL-45 Door Weight: 20-45kg

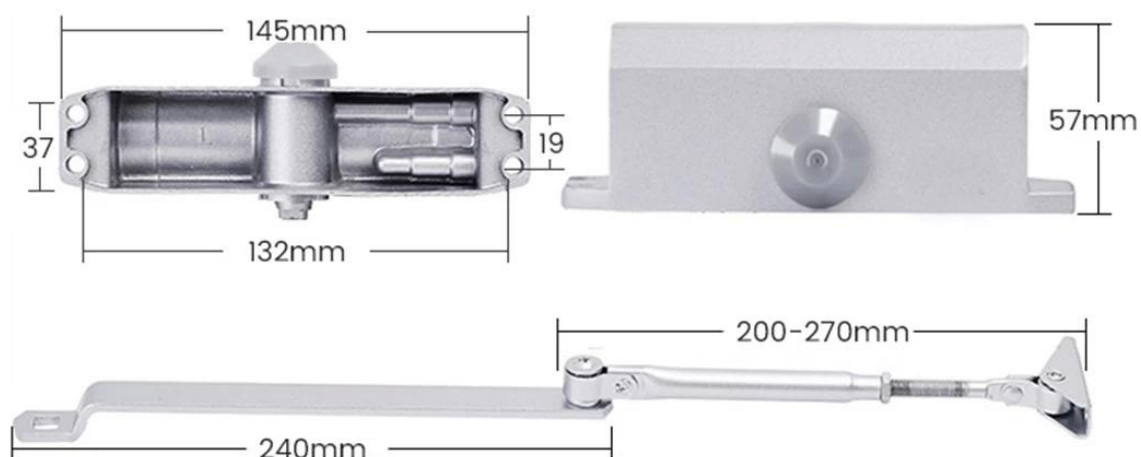

► DL-60 Door Weight: 50-65kg

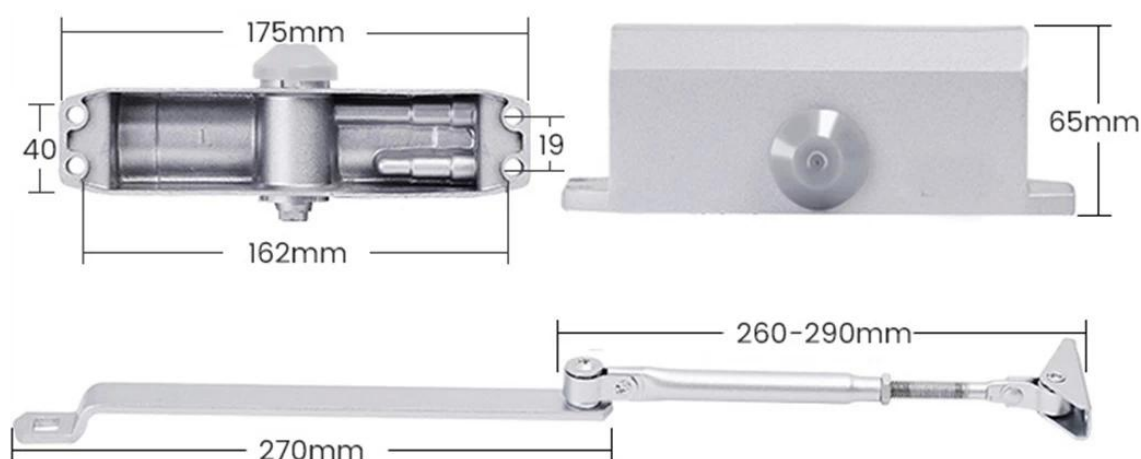

► DL-80 Door Weight: 65-85kg

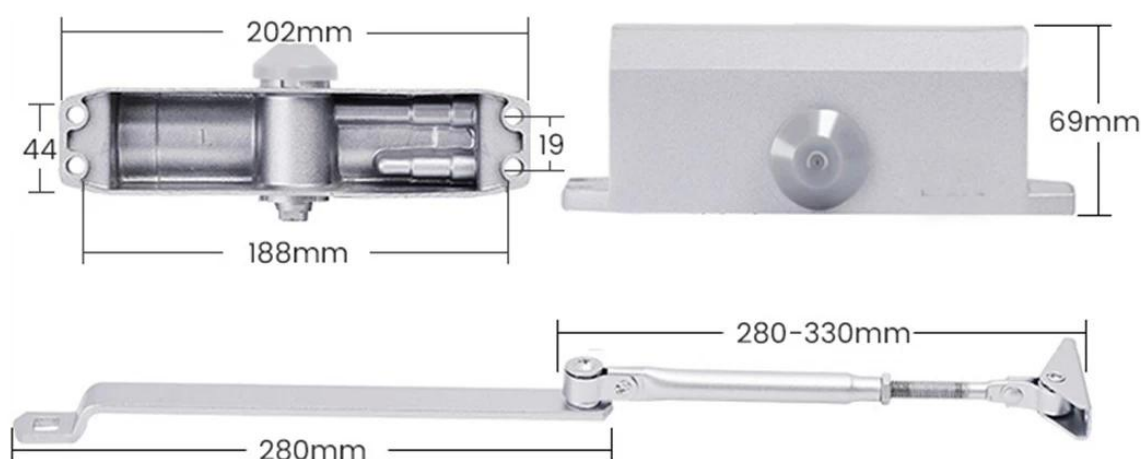

Perguntas frequentes

Fecho de porta de alta qualidade para fechamento automático da porta suavemente

P: Você pode fazer nosso logotipo?

R: Sim, oferecemos serviço OEM, podemos imprimi-lo de acordo com seu design.

P: Qual é o MOQ?

R: 500 unidades. Para mais detalhes, entre em contato conosco.

P: Qual é o tempo de amostra e prazo de entrega para produções em massa?

R: Normalmente, o prazo de entrega da amostra é de 1-2 dias, o prazo de entrega da produção em massa (5000 unidades) é de cerca de 7 dias.

P: Qual é o prazo de pagamento?

R: Aceitamos T/T, Western Union e Paypal. Totalmente pré-pago para pedidos pequenos e depósito de 30% e saldo de 70% antes do envio para grandes quantidades.

P: qual é o método de envio?

A: Por expresso (Fedex, DHL, UPS e TNT, etc.) Por mar ou por via aérea.