



Segurança inteligente porta de vidro sem moldura controle acesso elétrico parafuso magnético morto fechadura da porta u suporte

Y-500U é um parafuso elétrico à prova de falhas. Com saída de sinal de status da porta, adequado para porta de vidro, porta de madeira, porta de metal. Nós fornecemos equipamentos de integridade para colocação com porta de vidro totalmente sem moldura, porta giratória e assim por diante. projeto de baixa temperatura.

D
P
a
c
â
m
e
ã
o
d
d
p
P
r
â
m
a
t
o
o

FR
a
e
c
c
H
S
r
a
s
r
o
e
2
B
L
a
a
a
W
K
a
H
t
m
h
)
9
L
x
2
B
S
r
t
x
2
a
a
r
m
m
)
T
D
C
H
S
2
V
o

I
n
i
c
Ø
6
m
A
t
u
a
l
C
o
r
r
e
n
t
Ø
m
A
e
s
p
e
r
a

F
o
r
ç
a
d
e
r
e
t
e
n
ç
ã
o
~~N~~
g
p
a
r
a
f
u
s
o
s
ó
l
i
d
o

M
a
t
e
r
i
a
l
A
o
o
i
h
ò
n
il
d
ó
d
a
f
e
c
h
a
d
u
r
a
D
i
s
t
â
n
c
i
g
a
m
d
m
e
i
n
d
u
ç
ã
o

P
o
r
t
a
d
e
m
a
d
e
i
r
a
,
p
o
r
t
a
d
e
m
e
t
a
l
,
p
o
r
t
a
d
e
P
V
C

L
u
z
a
c
e
s
a
i
n
d
i
c
a
b
l
o
q
u
e
a
d
L
I
D
E
R
A
D
O
g
a
d
a
i
n
d
i
c
a
d
e
s
b
l
o
q
u
e
a
d
o

Tembeerla xtrareeppu sruuterrai cie Materii Alldocaplium ranncoo ofacial p7nskkog

Vantagem do produto

1. Baixa temperatura, segura e durável.
2. Baixa potência, proteção ambiental.
3. Controle especial de fotoeletricidade, aplicação atual de três etapas.

4. Longa vida com 500.000 ciclos.
 5. MOV fornece proteção contra corrente reversa.
 6. Liga de alumínio de resistência superior, parafuso de aço inoxidável sólido.
 7. Proteção dupla para corrente de carga.
 8. Controle de fotoeletricidade, baixa temperatura,
- R: A corrente baixa é alterada imediatamente;
- B: Quando a moldura da porta não coincide com a folha da porta, a folha da porta contra o parafuso, o parafuso elétrico iniciará a função de baixa potência para trazer baixa temperatura.
- C: A tecnologia de controle de fotoeletricidade, evita o defeito mecânico.


Imagens detalhadas, OEM/ODM disponíveis



UW-500U-LED

Feature: Fail Safe
Face Plate: 185Lx25.7Wx37H(mm)
Bolt: 16(length)x12.7(diameter)(mm)
Voltage: DC12V
Start Current: 960mA

Standby Current: 180mA
Solid Bolt : polishing housing, 1000Kg Holding Force
Suitable For: Electric Bolt For Narrow Door
Signal Outpu: Door status Output,NO/COM
Surface Temp: Low Temperature
Induction Distance: 8mm
Special Designed: Tested to 500000 operations
Plate material: Stainless Steel
Weight: 1.2kg

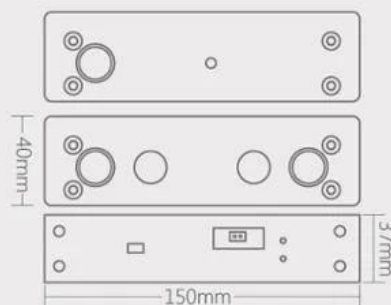



Mostra de produtos com direção diferente




Diagrama de instalação

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Embalagem e envio

Maneira de envio

Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR
Você também pode escolher seu próprio despachante.

Embalagem

Embalagem Bolt Lock: 1 unidade por caixa, 20 unidades por caixa,

Tamanho da caixa: 52*29*12cm, Peso Bruto: 14kg. 50 caixas por paleta



Produtos Relacionados

Clique aqui para fazer o pedido e receba sua AMOSTRA GRÁTIS em 3 dias!!!

Somos fornecedores profissionais de produtos de controle de acesso de segurança abrangentes com 20 anos de experiência, garantimos oferecer a melhor solução de sistema de controle de acesso! Então, envie os detalhes da sua consulta abaixo, clique em "[Enviar](#)" agora!

Estamos ansiosos para formar relacionamentos comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no futuro.



ACM-Y100S 2PIN

BLOQUEIO DE PARAFUSO ELÉTRICO

Standby 100MA/trabalhando

900MA Power para desbloquear, 2PIN

ACM-Y500A

BLOQUEIO DE PARAFUSO ELÉTRICO

Atraso de tempo, sinal de feedback,
NC

ACM-Y100S 5PIN

BLOQUEIO DE PARAFUSO ELÉTRICO

Atraso de baixa temperatura, sinal de
feedback Potência para desbloquear,
5PIN

You May Need



ACM-Y280

Fechadura magnética montada em

superfície (280kg/600lbs)

ACM-Y100S

Listra eletrônica de aço inoxidável
(NC/NO) para porta de madeira, porta
de metal, porta de PVC

ACM-Y066

Smart Lock inteligente (bloqueio de
motor)

Tamanho do bloqueio:

130x98x41mm

Necessidade de suporte para fechadura de porta



ACM-Y700

Suporte de aço inoxidável para porta de vidro sem moldura

ACM-Y600

O suporte de aço inoxidável é para porta de vidro sem moldura

ACM-Y601

Suporte de alumínio para porta de vidro sem moldura

Controle de acesso de porta de solução de conjunto completo



ACM-WEG02

Painel de controle de acesso de rede de 2 portas (RS232, RS485 ou TCP/IP Comunicação)

ACM-K2A

Botão de saída realise da porta sem toque, K2A: 115*40mm; K2B: 86*86mm

ACM-Y806-3A

Fonte de alimentação reserva 12V/3A



ACM-Y280

Fechadura magnética montada em

superfície (280kg/600lbs)

ACM-26X

Leitor wiegand 26 /34 de 125 Khz,
tamanho: 115 mm × 75,5 mm × 16,8
mm

ACM-EMI-S

Cartão de proximidade EM 125Khz

Clique aqui para fazer o pedido e receba sua AMOSTRA GRÁTIS em 3 dias!!!

Somos fornecedores profissionais de produtos de controle de acesso de segurança abrangentes com 20 anos de experiência, garantimos oferecer a melhor solução de sistema de controle de acesso! Então, envie os detalhes da sua consulta abaixo, clique em "[Enviar](#)" agora!

Estamos ansiosos para formar relacionamentos comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no futuro.

Nosso serviço

- 1, qualquer pergunta será respondida dentro de 24 horas
 - 2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo ao visitar nosso site e nossa fábrica
 - 3, OEM/ODM disponível
 - 4, alta qualidade, fashin desing, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
 - 5, serviço pós-venda:
 - 1), todos os produtos terão sido rigorosamente verificados em casa antes de embalar
 - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
 - 3), todos os nossos produtos têm garantia de 2 a 3 anos se o dano não for causado por humanos
 - 6, entrega mais rápida: Cerca de 1 a 5 dias para pedido de amostra, 7 a 30 dias para pedido em grandes quantidades
 - 7, Pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T/T, Western Union, Paypal, Ali trade insurance
 - 8, Envio: Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR, você também pode escolher seu próprio despachante.
- Garantia de qualidade
- O serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por humanos. ACM Goldbridge oferece 2 anos de garantia para produtos relativos.
 - Pelo contrário, a ACM Goldbridge cobrará um valor extra em caso de reparo.
 - Mais informações, consulte nossa central de atendimento.

Nossa Empresa

Empresa industrial ACM Shenzhen Goldbridge

Como um dos principais fabricantes e exportadores de RFID e produtos de controle de acesso e fechaduras elétricas na China, já estamos neste campo há 20 anos. Temos rica experiência em produção e exportação de produtos de fechaduras de controle de acesso RFID. Nossos produtos de força são: Cartão RFID, chaveiro RFID, pulseira RFID, etiqueta RFID e vários leitores RFID, leitor UHF de longo alcance, fechaduras elétricas,.Também somos fornecedores de soluções de controle de acesso.

