

Descrição do produto

Cenários de uso e recomendações

- **Vigas infravermelhas**

- **Cenários de uso:** As vigas infravermelhas são usadas principalmente em estacionamentos para detecção de presença de veículos simples, como na entrada e saída de estacionamentos para detectar se um veículo está se aproximando ou passando e também pode ser usado em sistemas de portão para evitar a utilização não autorizada. Eles são adequados para ambientes com relativamente poucos fatores de interferência e requisitos mais baixos para a precisão da detecção.
- **Recomendações:** É recomendado para estacionamentos pequenos - de tamanho médio, com ambientes simples e requisitos de baixo custo. No entanto, como as vigas infravermelhas são facilmente afetadas por fatores ambientais como luz, nevoeiro e chuva, resultando em falsos positivos ou detecções perdidas, seus cenários de aplicação são um pouco limitados.

- **Detectores de veículos com bobinas**

- **Cenários de uso:** Os detectores de veículos com bobinas são amplamente utilizados em estacionamentos, estações de pedágio nas rodovias e sistemas de controle de sinais de tráfego. Eles podem detectar com precisão a entrada e saída de diferentes veículos e são adequados para vários tipos de cenários de detecção de veículos. Ao dividir a área de postura da bobina de detecção do solo, eles podem efetivamente gerenciar a entrada e a saída dos veículos, como controlar o levantamento das barras do portão e a detecção da ocupação de vagas de estacionamento.
- **Recomendações:** É recomendado para estacionamentos com alto volume de tráfego e requisitos de precisão de alta precisão para detecção de veículos. Embora a instalação das bobinas de detecção do solo exija cortar a superfície da estrada, o que é relativamente complicado, elas têm alta estabilidade e confiabilidade e são menos afetadas por fatores ambientais, como o clima.

Escopo de aplicação	Portão da barra reta
Tensão de entrada	DC12V 150MA
Frequência de trabalho	24-24,5 GHz
Modo de modulação	FMCW
Transmitir energia	10-1 5DBM
Feixe horizontal	<30 °
Feixe vertical	<17 °
Distância de detecção	1-6 metros, -0,1 metros
Temperatura operacional	-40 ° C ~85 ° C.
Grau de proteção	IP67

Imagens detalhadas

Futuro:

Conceito de design de engenharia industrial

Instalação de guia industrial padrão

Forte capacidade anti-maturação e estabilidade


Variedade de interface de saída adaptada a uma cena diferente

Variedade de escolha de forma atende à demanda de diferenciação

Estabilidade de alta temperatura

Função de compensação automática de desvio do ambiente

Função de detecção automática de falhas da bobina

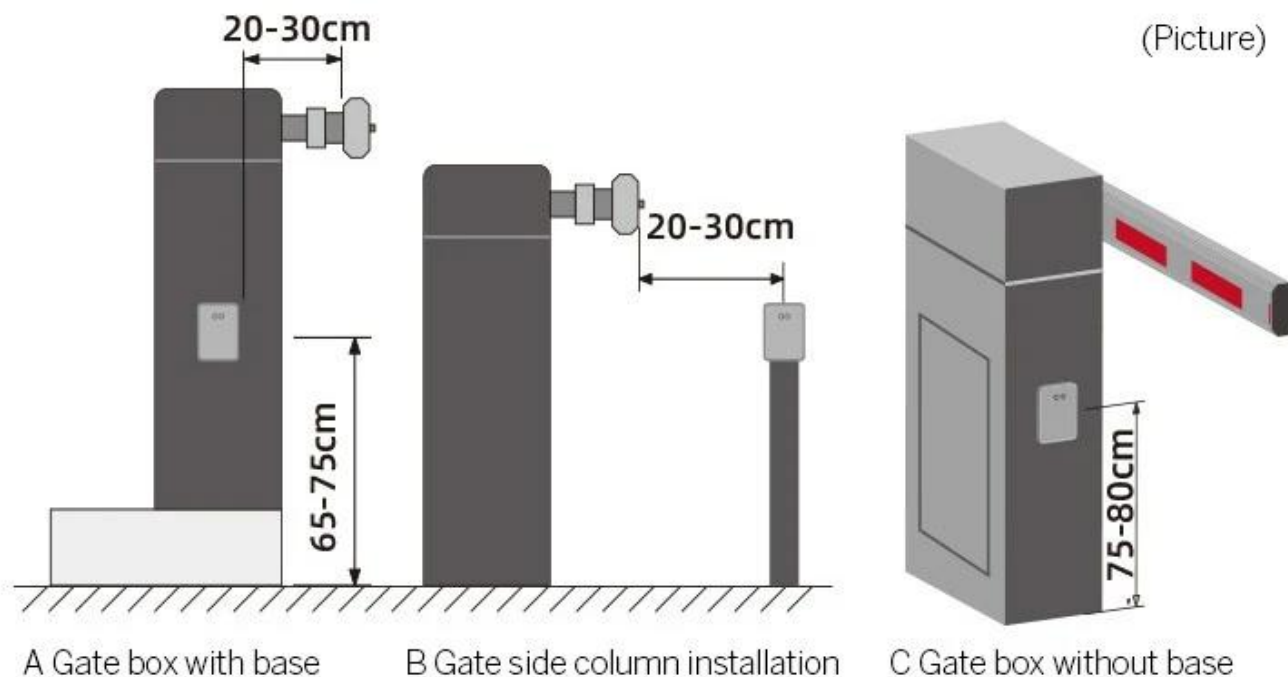





道闸雷达

额定功率 1.5W 电源 DC12V
键，蓝、棕线不能接触雨水。
请绝缘或悬空处理。




红 DC12V 白 公共端 蓝 信号线

■ Install Detector


The loop detectors must only be placed in dry rooms or control cabinets that are protected against all types of moisture and wetness. A distance of at least 10 mm from other devices must be maintained on each side. The ambient temperature must not exceed 65° C. The installation of the induction loop is described in other operating instructions.

■ Wiring Diagram

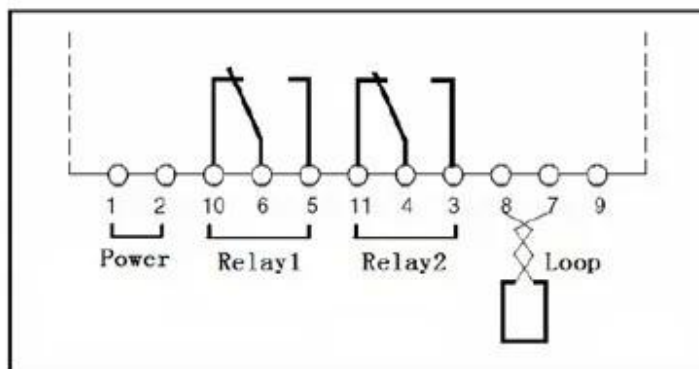

■ Operation and Indication

When the power is applied, the red Power LED will glow and the detector is tuning, the green Check LED blink about 3 seconds. The green LED will also glow whenever a vehicle is detected passing over the inductive loop. If a loop fault exists the green LED will come on and flash indicating a fault.

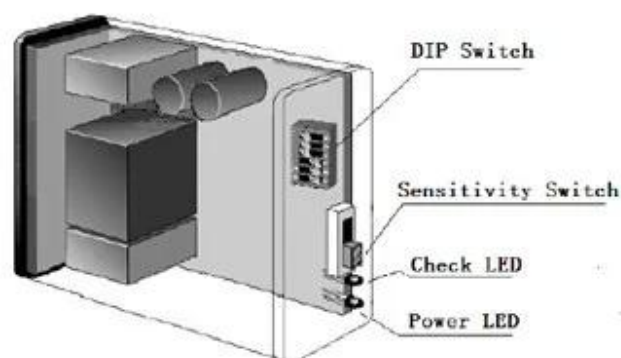

Você pode precisar

Somos fabricantes profissionais de leitores UHF, exceto o ACM812A, também podemos fornecer ACM802A, ACM818A, ACM801A. A principal diferença deles é a distância de leitura. Além disso, o ACM801A pode ser usado para ler Multi-Tag (200 PCs ao mesmo tempo). Para mais detalhes, clique em seguinte.





ACM812A

2-5m Reading Range UHF Reader

Wiegand 26 Saída, Rs232/485

ACM818A

10-20m LEITOR UHF de longo
alcance

Wiegand 26 Saída, Rs232/485

ACM802A

8-10m Reading Range UHF Reader

Wiegand 26 Saída, Rs232/485



10-15M Leitor UHF
Wiegand 26 Saída, Rs232/485
ACM 8017
Leitor de mão UHF
Uhfwifiqrps
ACM 918K
UHF 4-Antena Channel de alto
desempenho leitor fixo

Nosso serviço

- 1, qualquer pergunta será respondida dentro 24 horas
- 2, fabricante e fornecedor profissional, bem -vindo a visitar nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM/ODM Disponível
- 4, Alta qualidade, Fast Design, preço razoável e competitivo, tempo de entrega rápida
- 5, Pós-venda Serviço:
 - 1), todos os produtos terão sido estritamente verificados em casa antes de embalar
 - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
 - 3), todos os nossos produtos têm Garantia de 2-3 anos Se o dano não for causado por humanos
- 6, Entrega mais rápida: Cerca de 1 ~ 5 dias para ordem de amostra, 7 ~ 30 dias para ordem em massa
- 7, pagamento: você pode pagar pelo pedido via: T/T, Western Union, PayPal

Perguntas frequentes

P: 1. Como posso fazer um pedido?

R: Por favor, liste sua exigência para nós por e-mail. Em seguida, enviaremos a oferta para você o mais cedo possível, após a confirmação do pedido, organizaremos a produção o mais rápido possível.

P: 2. O que sobre o pagamento e a remessa?

A: T/T, PayPal, Western Union.

Os clientes podem escolher por mar, ar ou expresso (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

P: 3. Como posso obter uma amostra para verificar sua qualidade?

R: Poderíamos fornecer amostra grátis para você e o custo de frete pago por você.

Q: 4. Quanto tempo posso esperar obter as amostras?

A: Depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5000pcs e 7-15 dias para 100.000 pcs

Q: 5. Seus produtos podem ser personalizados?

R: Quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo materiais, tamanho, espessura e impressão. Os pedidos de OEM são altamente bem-vindos.

P: 6. Você é uma empresa comercial ou fábrica?

Somos o maior fabricante de cartões RFID/NFC Tags/RFID Keyfob/RFID pulseira □ Reader RFID e produtos de controle de acesso na China mais de 20 anos.

