

## Descrição do produto

### Controle de acesso RFID Wiegand com código de 26 pinos Teclado RFID IP66 à prova d'água e entrada sEM chave para garagem 1000 usuários

Nº do modelo: ACM-B101-A

ACM-B101-A é um controle de acesso autônomo de entrada única com teclado integrado e leitor de cartão. É um dispositivo fácil de instalar e operar, com campainha e controle remoto de suporte para abrir a porta.

#### Características:

- > Metal case, backlit teclado
- > Waterproof, conforms to IP66
- > One Retransmissão, 1000 users (990 Normal Users 10 Visitor Users)
- > 3 access modes: Card, PIN, Card PIN
- > Card type: 125KHz EM card
- > PIN length: 4~6 digits
- > Anti-tamper alarm
- > With Doorbell for visitors
- > Remote Control for optional

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Capacidade do usuário            | 1000 Cartões/PINS (990 Usuários Normais 10 Usuários Visitantes) |
| Tensão operacional               | 9~18 Vcc                                                        |
| Corrente ociosa                  | 50mA                                                            |
| Ativo atual                      | 80mA                                                            |
| teclado                          | 12 teclas (3*4)                                                 |
| Leitor de cartão de proximidade  | EM                                                              |
| Tecnologia de rádio              | Cartão de proximidade padrão da indústria de 125 KHz            |
| Intervalo de leitura             | 2-6 cm                                                          |
| Conexões de Fiação               | Saída de relé, botão de saída                                   |
| Retransmissão                    | Um (NO, NC, Comum)                                              |
| Tempo de saída de relé ajustável | 0-99 segundos (padrão de 5 segundos)                            |
| Bloquear carga de saída          | Máximo de 3 Amp                                                 |
| Ambiente                         | Ar livre                                                        |
| Temperatura de operação          | -40°C~ 60°C (-40°F ~ 140°F)                                     |
| Umidade Operacional              | 10%RH-90%RH sem condensação                                     |
| Físico                           | Invólucro de Liga de Zinco                                      |
| Acabamento de superfície         | Revestimento em pó                                              |
| Dimensões                        | 116C x 76L x 26A (mm)                                           |
| Unidade de peso                  | 600g                                                            |
| Peso                             | 700g                                                            |



1 Relay, 1000 Users  
(990 normal users +  
10 visitor users)

With 2pcs Remote Control  
for optional

Backlit Keypad  
Multi-color LED status display  
Doorbell for the visitors



Waterproof, conforms to IP66

Anti-Tamper Alarm





## Sistema de controle de acesso RFID de porta à prova d'água com teclado de cartão de identificação para sistema de acesso de cartão

Nº do modelo: ACM-B101-B

ACM-B101-B é um controle de acesso autônomo de entrada única com teclado integrado e leitor de cartão. É um dispositivo fácil de instalar e operar, com campainha e controle remoto de suporte para abrir a porta.

### Características:

- > Metal case, backlit teclado
- > Waterproof, conforms to IP66
- > One Retransmissão, 1000 users (990 Normal Users 10 Visitor Users)
- > 3 access modes: Card, PIN, Card PIN
- > Card type: 125KHz EM card
- > PIN length: 4~6 digits
- > Anti-tamper alarm
- > With Doorbell for visitors
- > Remote Control for optional

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Capacidade do usuário            | 1000 Cartões/PINS (990 Usuários Normais 10 Usuários Visitantes) |
| Tensão operacional               | 9~18 Vcc                                                        |
| Corrente ociosa                  | 50mA                                                            |
| Ativo atual                      | 80mA                                                            |
| teclado                          | 12 teclas (2*6)                                                 |
| Leitor de cartão de proximidade  | EM                                                              |
| Tecnologia de rádio              | Cartão de proximidade padrão da indústria de 125 KHz            |
| Intervalo de leitura             | 2-6 cm                                                          |
| Conexões de Fiação               | Saída de relé, botão de saída                                   |
| Retransmissão                    | Um (NO, NC, Comum)                                              |
| Tempo de saída de relé ajustável | 0-99 segundos (padrão de 5 segundos)                            |
| Bloquear carga de saída          | Máximo de 3 Amp                                                 |
| Ambiente                         | Ar livre                                                        |
| Temperatura de operação          | -40°C~ 60°C (-40°F ~ 140°F)                                     |
| Umidade Operacional              | 10%RH-90%RH sem condensação                                     |
| Físico                           | Invólucro de Liga de Zinco                                      |
| Acabamento de superfície         | Revestimento em pó                                              |
| Dimensões                        | 136C x 56L x 25A (mm)                                           |
| Unidade de peso                  | 490g                                                            |
| Peso                             | 550g                                                            |



1 Relay, 1000 Users  
(990 normal users +  
10 visitor users)

With 2pcs Remote Control  
for optional

Backlit Keypad  
Multi-color LED status display  
Doorbell for the visitors




Waterproof, conforms to IP66


Anti-Tamper Alarm




## Common Power Supply

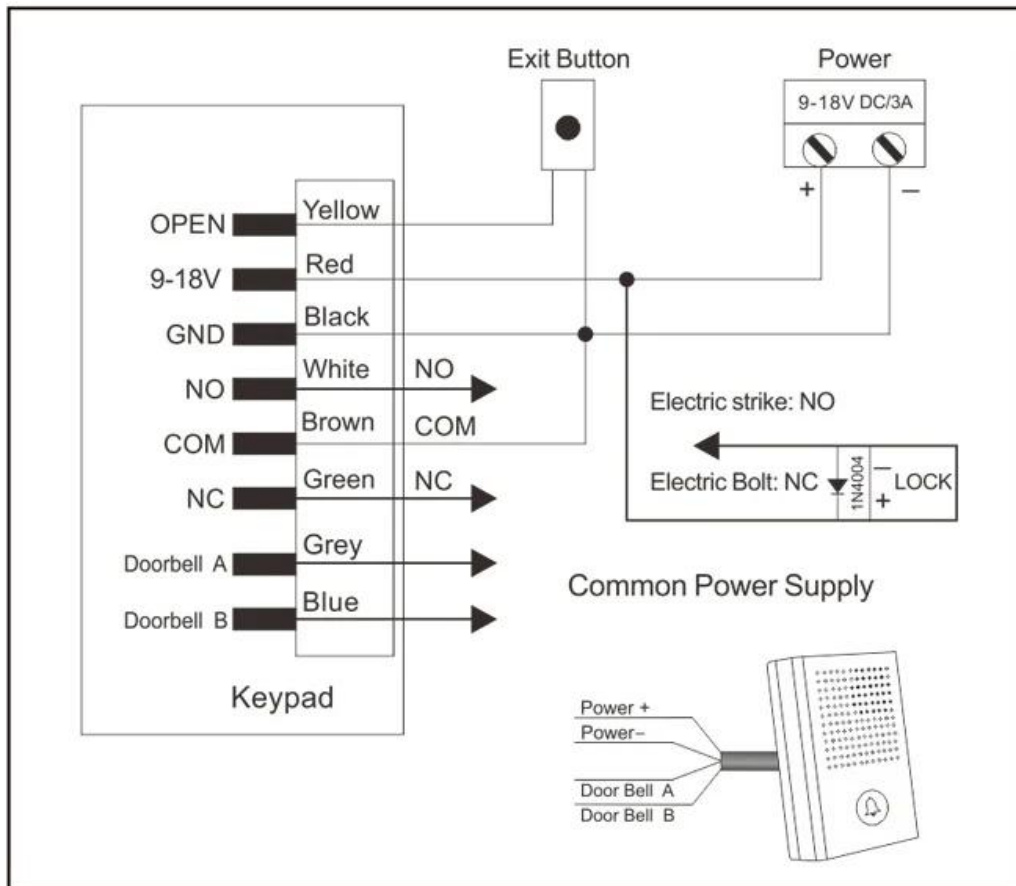

## Special Power Supply

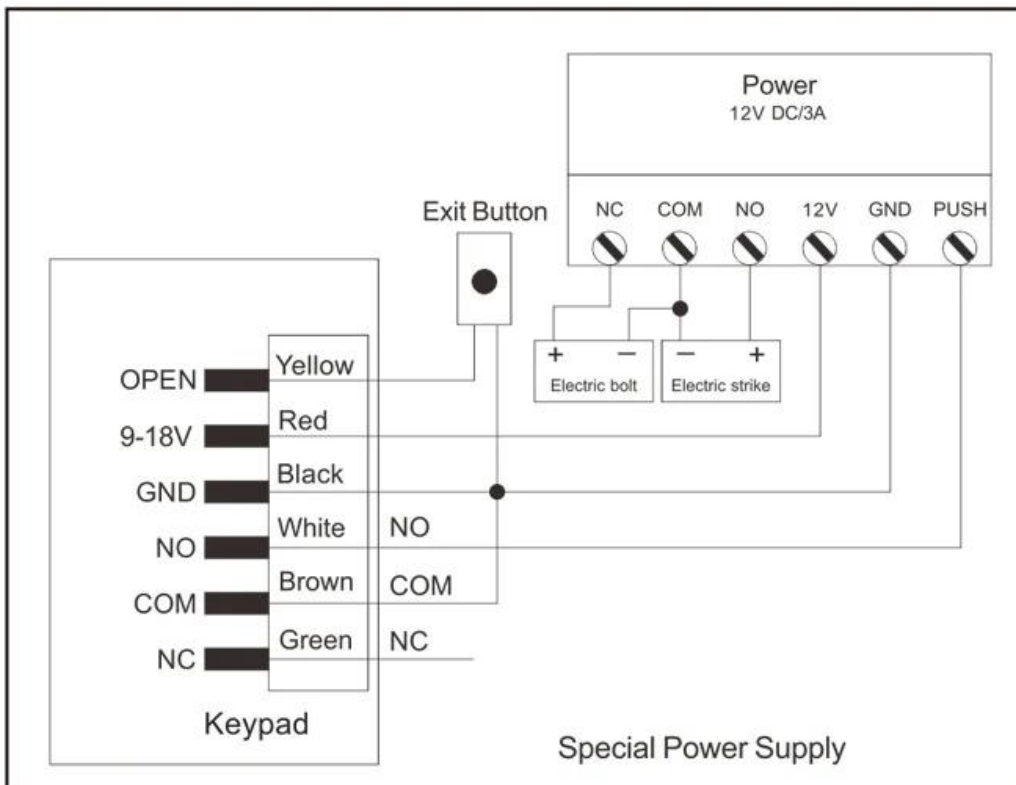

Product Size

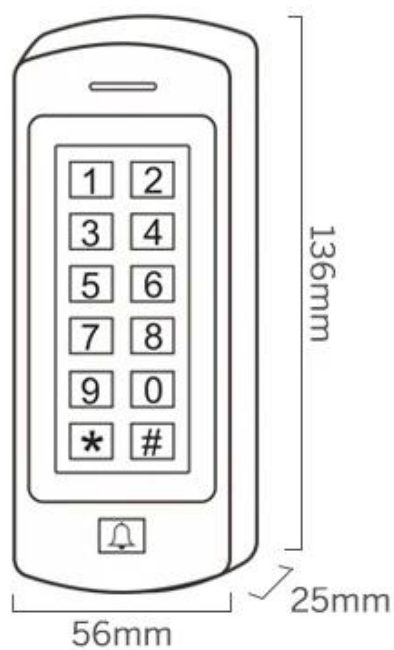

Gift Box Size



## Você pode gostar

Somos fabricantes profissionais de controle de acesso, temos sistema completo para produtos de controle de acesso conforme abaixo:





### **ACM223**

Teclado sensível ao toque RFID e controle de acesso por teclado, 125Khz EM 1000/4000 Capacidade do usuário

### **ACM209-NW**

Teclado Metal RFID Porta única AccessControl (não à prova d'água), 125Khz EM

### **ACM208**

Leitor e controle de acesso de porta única RFID à prova d'água





### **ACM210**

Controle de acesso de porta única  
RFID de metal (não à prova d'água)

### **ACM225**

Teclado de toque Controle de acesso  
RFID, 125Khz EM, pode conectar o  
leitor Wiegand

### **ACM211B**

Caixa de metal do teclado sensível ao  
toque Controle de acesso RFID à prova  
d'água, pode conectar o leitor wiegand

## **Nosso serviço**

- 1, todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
- 2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo a visitar nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM/ODM disponível
- 4, alta qualidade, design fashion, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, serviço pós-venda:
  - 1), todos os produtos serão rigorosamente verificados em casa antes de serem embalados
  - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
  - 3), todos os nossos produtos têm garantia de 2 a 3 anos se o dano não for causado por humanos



6, entrega mais rápida : Cerca de 1 a 5 dias para pedido de amostra, 7 a 30 dias para pedido em massa  
7, Pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T/T, Western Union, Paypal, Ali trade assurance  
8, Envio: Temos uma forte cooperação com dhl, fedex, tnt, ups, ems, remetente por mar e por ar, você também pode escolher seu próprio despachante de envio.

## Perguntas frequentes

### **P: 1. Como posso fazer um pedido?**

R: Por favor, liste sua exigência para nós via correio. Em seguida, enviaremos a oferta para você o mais rápido possível, após a confirmação do pedido, providenciaremos a produção o mais rápido possível.

### **Q: 2. E quanto ao pagamento e envio?**

R: transação garantida e t/t, paypal, western union.

Os clientes podem escolher por mar, ar ou expresso (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

### **Q: 3. Como posso obter uma amostra para verificar a sua qualidade?**

R: podemos fornecer amostra grátis para você e o custo do frete pago por você.

### **P:4. Quanto tempo posso esperar para obter as amostras?**

R: Depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5000 peças e 7-15 dias para 100,000 peças

### **P:5. Seus produtos podem ser personalizados?**

R: quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo material, tamanho, espessura e impressão. Pedidos oem são altamente bem-vindos.

### **Q:6. Você é uma empresa comercial ou fábrica?**

Somos um dos maiores fabricantes de cartões rfid/etiquetas nfc/teclado rfid/pulseira rfid, leitor rfid e produtos de controle de acesso da china há mais de 20 anos.