

Однодверный ЭМ-замок 180 кг с 5 проводами

Номер модели: АСМ-Y180

Что такое электромагнитный замок?

Электромагнитные замки состоят из якоря и катушки, которые намагничиваются при прохождении через них электрического тока. Это магнитное поле защищает дверь и с помощью электроники контролирует запираение и отпираение дверей.

Электромагнитные замки по конструкции безотказны.

Размер блокировки	200Lx41.7Wx21.7H (мм)
Пластина арматуры	130Lx33Wx10.5H (мм)
Удерживающая сила	180 кг (350 фунтов)
вольтаж	DC12V или DC24V (24 В необходимо настроить)
Текущий розыгрыш	12 В / 280 мА 24 В / 150 мА
Выходной сигнал	Пожалуйста, см. EL-350TS
Подходит для	Деревянная дверь, Стеклопанельная дверь, Металлическая дверь, Противопожарная дверь
Температура поверхности	≤20 ° C
Рабочая температура	-10 ° C ~ 55 ° C (14 ° F ~ 131 ° F)
Подходящая влажность	0 ~ 90% (без конденсации)
Отделка для Shell	Обработка текстуры поверхности анодированного алюминия
Отделка для магнитных	Цинк
Отделка арматуры	Цинк
Вес	1,2 кг
Стандартная упаковка	20шт

Installation fitting for electromagnetic lock support


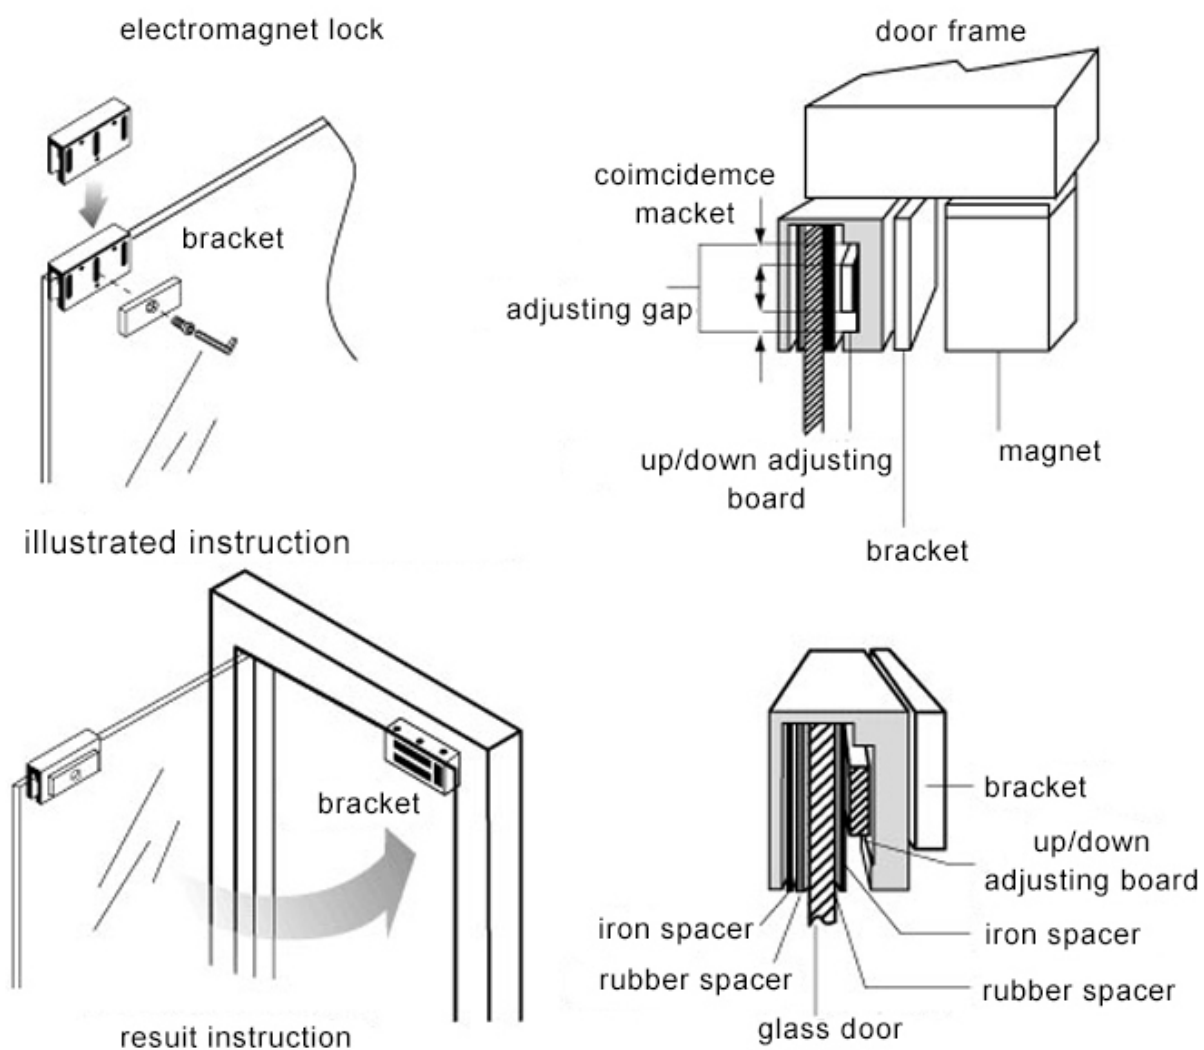



Схема установки

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Упаковка и доставка

Способ доставки

У нас тесное сотрудничество с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и по воздуху. Вы также можете выбрать своего экспедитора.

Упаковка

Упаковка с магнитным замком: 1 шт. В коробке, 10 шт. В коробке,

Размер коробки: 26 * 26 * 10 см, вес брутто: 46 кг. 50 коробок на поддоне



сопутствующие товары



АСМ-Y280N

Магнитный замок на задней панели (280 кг / 600 фунтов)

Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, огня | Доказательство двери

АСМ-Y180

Накладной (180 кг / 300 фунтов) магнитный замок 2 болта Fail safe.

Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.

АСМ-Y280

280 кг (600 фунтов) однодверный магнитный замок. Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.



АСМ-Y350

Магнитный замок для одной двери 350 кг (800 фунтов) Подходит для:

деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.

АСМ-Y500

Однодверный магнитный замок 500 кг (1000 фунтов) Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.

АСМ-Y280-W

Однодверный магнитный замок 280 кг (600 фунтов) водонепроницаемый. Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.

You may need





АСМ-Y100S

Электрический замок с болтом
(5PIN) Отказоустойчивый
электрический затвор с магнитной
функцией

АСМ-Y130

Замок с электрическим замком
(NC / NOO опционально)
Размер замка: 110x28x31 мм

АСМ-Y066

Intelligent Smart Lock (моторный
замок)
Размер замка: 130x98x41 мм

Необходим кронштейн с дверным магнитным замком





АСМ-Y180-L

Кронштейн L для магнитного замка 180 кг

АСМ-Y180ZL

Кронштейн ZL для магнитного замка 180 кг / 300 фунтов

АСМ-Y180-ZL

Кронштейн ZL для магнитного замка 180 кг

Наш сервис

- 1, любые запросы будут даны ответы в течение 24 часов
- 2, профессиональный производитель и поставщик, приглашаем вас посетить наш сайт и наш завод
- 3, OEM / ODM доступны
- 4, высокое качество, модный дизайн, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время выполнения заказа
- 5, послепродажное обслуживание:
 - 1), все продукты будут строго проверены на качество перед упаковкой
 - 2) Все товары будут хорошо упакованы перед отправкой
 - 3) Все наши продукты имеют гарантию 2-3 года, если повреждение не вызвано человеком
- 6, более быстрая доставка : Примерно 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для оптового заказа
- 7, оплата: Вы можете оплатить заказ через: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, Доставка: У нас тесное сотрудничество с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и по воздуху,

вы также можете выбрать своего собственного экспедитора.