



860-960 МГц Контроль доступа на большие расстояния 10 металл RFID-считыватель

- 1, возможность чтения / записи по соглашению ISO18000-6B, EPC пассивные метки и программируемое программное обеспечение.
- 2, возможность декодирования ISO-18000B, EPC.
- 3, Чтение Ранг (Макс.): 5М Чтение
- 4 Бесплатный SDK и формы конфигурации программного обеспечения.

А
С
М
8
2
А
В
с
т
р
о
е
н
н
ы
м
о
п
е
л
с
ч
и
т
ы
в
а
т
е
л
ь
(
1
М
)
1
с
м
г
д
ж
с
г
о
о
о
о
М
Г
ц

Вертикальный (уровень регулации) составляет 36 градуса. Максимальная температура в реке составляет 30,3 градуса. Максимальная температура в реке составляет 30,3 градуса.

антеннальной полярности. Антипаразитные элементы (RS232, RS485, Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth, NFC) обеспечивают передачу информации в различных форматах. Температурный датчик используется для мониторинга температуры окружающей среды.

Е
Р
С
С
l
a
s
s
1
G
e
n
2
С
т
а
н
д
а
р
т
.
П
р
и
м
е
ч
а
н
и
е
:
(
ч
и
т
а
т
е
л
ь
м
о
ж
е
т
з
а
к
а
з
а
т
у
в
с
т
о
в
и
т
е
е
т
и
м
ы
е
п
р
о
т
о
к
о
л
ы
д
в
у
х
т
и
п
о
в
:
о
д
и
н
-
Е
Р
С
С
l
a
s
s
1
G
2
/
д
р
у
г
о
й
-
I
S
O
1
8
-
6
В
)

Преимущества продукта

1. Тэги пробуждения: тэг, который может быть активирован только, может связываться с читателем, предотвращает появление других тэгов
правильная информация между читателем и системным тегом.
2. Чтение данных: он может получить идентификационный номер тега, а также получить данные, которые в указанной области, несколько тегов
чтение будет доступно.
3. Записать данные: может записывать данные в области хранения метки.
4. Может подключаться к устройству с интерфейсом W26 и W34, нет необходимости разрабатывать.
5. Связь с контроллером или ПК, который может получить данные; предоставить комплект разработчика SDK, пользователь может его разработать.

Детальные изображения



Front Side




Back Side

Standard interface



RS232.485, Wiegand26

Optional interface

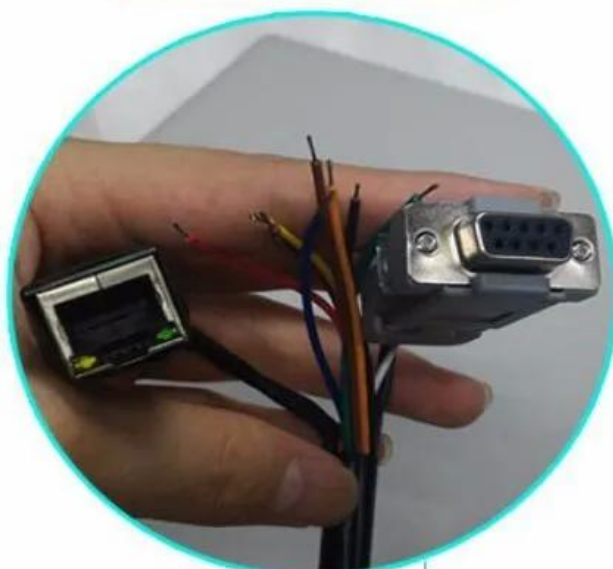

Ethernet , TCP/IP



Схема подключения RFID UHF читателя и писателя



Гарантия качества

- Гарантийное обслуживание будет выполнено, если ущерб не причинен человеком, ACM Goldbridge предоставляет 2-летнюю гарантию на соответствующие продукты.
- Напротив, ACM Goldbridge потребует дополнительных затрат при ремонте.
- Больше информации, пожалуйста, просмотрите наш сервисный центр.

заявка

Применение RFID UHF читатель и писатель

- 1, Управление перевозками
- 2, Транспортное средство управление
- 3, Дорога и мост платный
- 4, Таможенное управление
- 5, Склад управление
- 6, Автомобильная стоянка управление
- 7, Контроль доступа управление
- 8, Управление производством

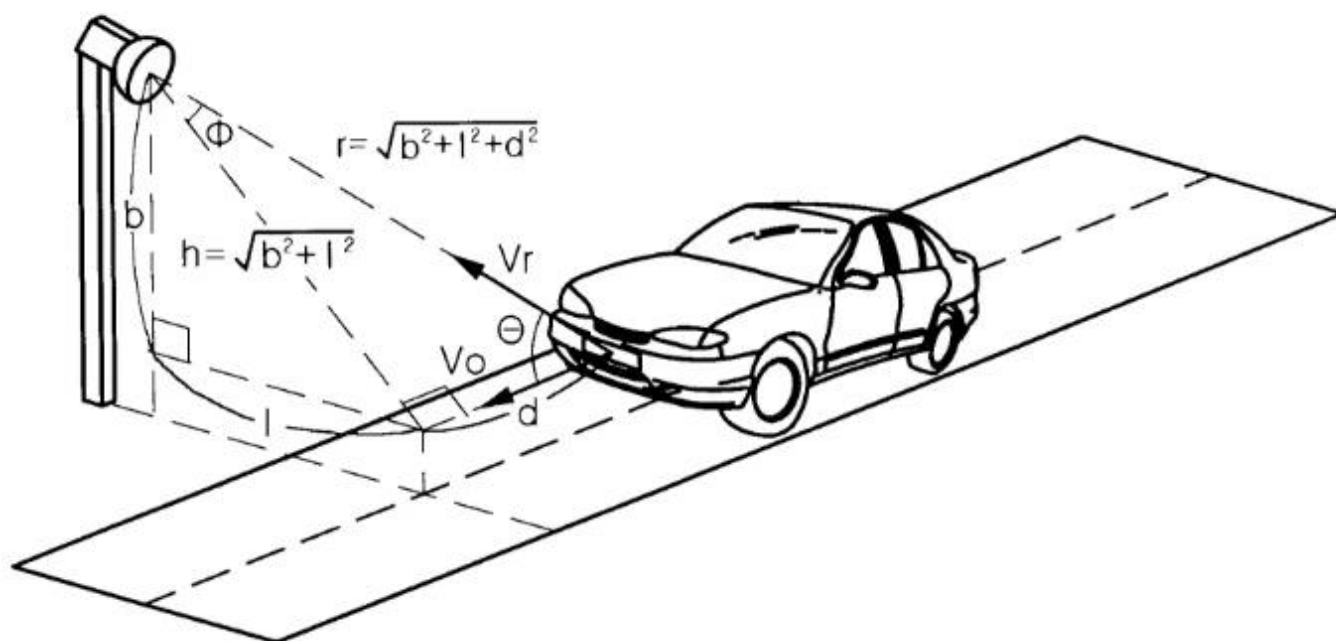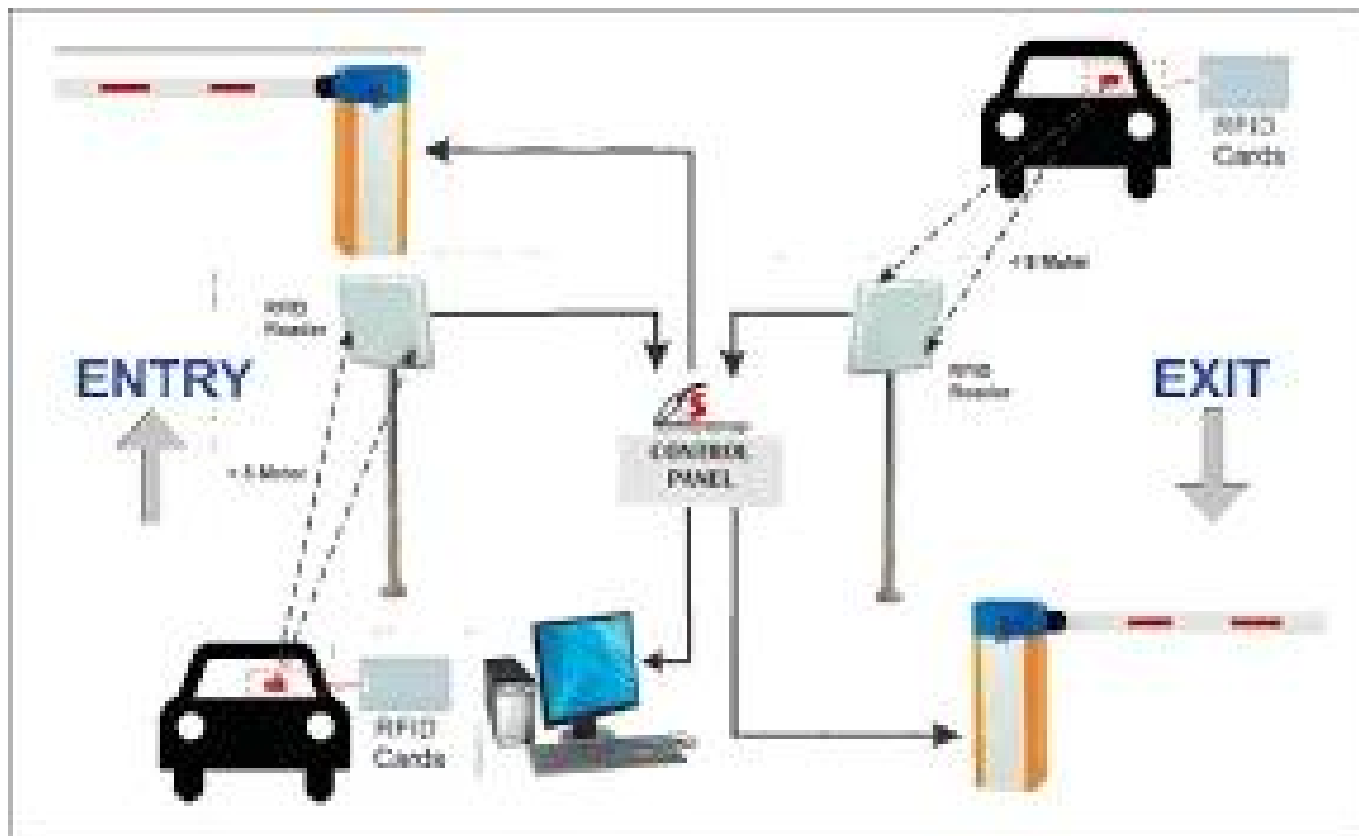

Упаковка & Доставка

упаковка

UHF считыватель упаковка: 1 блок в коробке, 10 шт. В коробке,
Один размер: 32 * 32 * 6 см, вес брутто: 6 кг.



Our Standard Packing

Single Demension : 320*320*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .



EXW
FCA FOB
CIF CFR

Способ доставки

Мы являемся одним из ведущих экспортеров RFID-продукции в Китае с 2000 года. Имея богатый опыт международной торговли, мы очень хорошо знаем международные перевозки. Мы знаем, какая экспресс или воздушная / морская линия дешево и

безопасна для вашей страны. Мы можем предоставить различные сертификаты для вас, чтобы очистить ваши обычаи, такие как CO, FTA, Form F, Form E ... Ест. Мы предоставим наше профессиональное предложение для вашей доставки. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... условия торговли нам подходят. Мы можем быть вашим надежным партнером для продуктов и доставки.

Ваша майская потребность

Мы являемся профессиональным производителем UHF-считывателей, кроме ACM812A, мы также можем поставлять ACM802A, ACM818A, ACM801A. Основным отличием их является расстояние чтения. Кроме того, ACM801A может использоваться для чтения мульти-тегов (200 штук за один раз). Для более подробной информации, пожалуйста, нажмите на следующую картинку.





АСМ812А

UHF считыватель с дальностью
считывания 2-5 м
Выход Wiegand 26, RS232 / 485

АСМ818А

10-20 м дальний читатель УВЧ
Выход Wiegand 26, RS232 / 485

АСМ802А

UHF считыватель с дальностью
считывания 8-10 м
Выход Wiegand 26, RS232 / 485



АСМ801А
10-15 м UHF считыватель
Выход Wiegand 26, RS232 / 485

АСМ 8017
UHF Ручной Считыватель
UHF + WIFI + GRPS

АСМ 918К
UHF 4-х канальный
высокопроизводительный
фиксированный считыватель

Наш сервис

- 1, любые вопросы будут отвечены в течение 24 часа
- 2, профессиональный производитель и поставщик, добро пожаловать на наш сайт и наш завод
- 3, OEM / ODM Имеется в наличии
- 4, Высокое качество, Fashin Desing, разумный & конкурентоспособная цена, быстрое время выполнения
- 5, После продажи Обслуживание :
 - 1), все продукты будут строго проверены на качество в доме перед упаковкой
 - 2), все продукты будут хорошо упакованы перед отправкой
 - 3), все наши продукты имеют 2-3 года гарантии если ущерб не причинен человеком
- 6, Быстрая доставка: Около 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для навалного заказа
- 7, Оплата: Вы можете оплатить заказ через: Т / Т, западное соединение, Раурал

Часто задаваемые вопросы

Q: 1. Как я могу оформить заказ?

А: Пожалуйста, перечислите ваши требования к нам по электронной почте. Затем мы отправим вам предложение в ближайшее время, после подтверждения заказа мы организуем производство как можно скорее.

Вопрос: 2. как насчет оплаты и отгрузки?

А: Т / Т, Раурал, западное соединение.

Клиенты могут выбрать по морю, воздуху или экспресс (DHL, FedEx, TNT UPS и т. Д.)

Q: 3. Как я могу получить образец для проверки качества?

А: мы могли бы предоставить бесплатный образец для вас, и стоимость доставки оплачивается вами.

В: 4. Как долго я могу ожидать получить образцы?

А: это зависит от количества. Обычно 3-7 дней для 5000 шт. И 7-15 дней для 100 000 шт.

В: 5. Ваши продукты могут быть настроены?

А: Почти все ваши продукты настроены, в том числе материал, размер, толщина и печать. Заказы OEM приветствуются.

Вопрос: 6. вы торговая компания или завод?

Мы являемся одним из крупнейших производителей RFID-карт / NFC-меток / RFID-ключей / RFID-браслетов, считывателей RFID и продуктов для контроля доступа в Китае уже более 20 лет.