

Описание продукта



**IP68 водонепроницаемый
офисный считыватель контроля
доступа для сообщества
Wiegand 26 125 кГц ID EM Card
RFID считыватель карт контроля
доступа**

АСМ-08Е — это бесконтактный считыватель идентификационных карт Wiegand с частотой 125 кГц, в котором используется передовая конструкция схемы приема радиочастот и встроенный микроконтроллер в сочетании с эффективным алгоритмом декодирования для создания 64-битной идентификационной карты, совместимой с em4100 только для чтения (EM карта) имеет характеристики высокой чувствительности приема, низкого рабочего тока, одного источника питания постоянного тока, низкой цены и высокого производительность.

Пыленепроницаемая, влагозащищенная и полностью герметичная конструкция удобна для установки в суровых условиях, таких как как на открытом воздухе, без механического износа, долговечен.

Н
Б
М
е
В
Д
о
д
е
л
и
Ч
а
б
к
Б
щ
а
Р
а
б
е
Ч
а
ХС
т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
а
Р
а
%
о
ч
а
я
в
л
а
ж
н
о
с
т
ь

Р
а
в
п
а
е
е
н
я
н
р
я
ж
о
н
и
в
а
Р
ж
А
а
ч
и
й
т
о
к
ц
і
м
м
и
в
д
и
и
п
и
з
о
н
у
с
л
о
о
в
и
й
и
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
н
и
я
к
а
р
т
ы
)
Щ
в
р
ш
ы
й

8
6
3
8
6
p
и
8
(
м
м
)
Т
Д
п
к
а
р
т
ы
(
Т
К
4
1
/
Е
М
4
1
и
т
.
д
.
)

М
Б
С
е
р
н
а
п
т
и
к
и
н
а
п
ы
л
я
е
м
ы
й
п
л
а
с
т
и
к
,
н
а
п
о
л
н
е
н
н
ы
й
ч
е
р
н
ы
м
с
м
о
л
я
н
ы
м
к
л
е
е
м
(
э
ф
ф
е
к
т
и
в
н
о
в
о
д
о
с
т
о
й
к
и
й
)

В
У
М
О
Р
Н
М
Ы
Ж
Я
И
И
И
М
И
К
Л
Я
Т
Ь
С
В
Е
Т
О
Д
И
О
Д
О
М
И
З
У
М
М
Е
Р
О
М
М
А
Е
С
А

Детальные изображения

EASY INSTALLATION

Stable performance, firm and durable
wall-mounted installation



1. Draw marks and punch holes



2. Upper screws secure the rear cover



3. Mounting front cover

4. Screw the screws on the bottom




IT CAN ALSO BE INSTALLED OUTDOORS




IP68 PROTECTION DESIGN

The inside of the reading head is filled with glue, fully
waterproof, rainproof, and high protection level


Two-color indicator light



Standby mode



Trigger state



IP68 PROTECTION



Sealer resin adhesive



Finished product

Flame retardant material



SUPPORT FOR CUSTOM

Products also provide logo shell customization

ODM



LOGO CUSTOMIZATION



COMPANYNAME



COMPANYNAME



COMPANYNAME



COMPANYNAME


Wiring instructions



WG26-34

WG card reader	RED		DV 12V	Access card reader
	BLACK		GND	
	GREEN		D0	
	WHITE		D1	
	BLUE		LED	
	YELLOW		BEEL	
	GREY		WG34	

This product is manual measurement, allowing errors ■

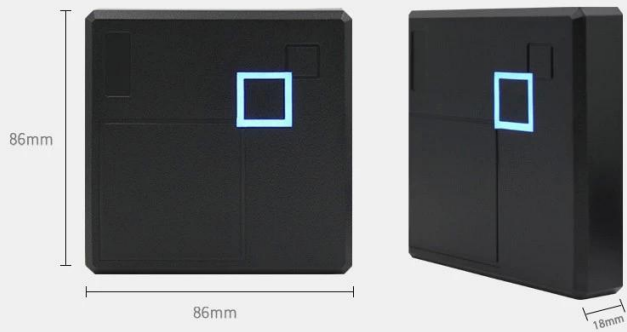

USAGE SCENARIO



Community gate



Office building gate



School gate



Elevator control system

gdzytech.en.alibaba.com