OEM Китай Фабрика Автономный IP68 Водонепроницаемый Открытый Крытый Металлический Контроллер Доступа RFID

Клавиатура контроля доступа Дверная клавиатура Наружная водонепроницаемая IP68 Металлический корпус RFID 125 кГц с кремниевой клавиатурой Автономная однодверная клавиатура с 2000 г. пользователями для наружного и внутреннего использования Wiegand 26

Из Вопросов и ответов на основе 1 % Кнопка дверного звонка:

Интерфейс для сигнализации

Интерфейс для сигнализации

Интерфейс для надстроек

Разъ 8 мер 5 мм 9 Вз 2 8 Вкиро вянн ре ле ока / переменного тока

Маковая Электрическогозамка: Маковая Древоги:

Мрекомяза щитыоткороткогозамыканиянавыходе:

Эффективные карты: Т4 Ом-14 Фураокружающей среды:

Оценка интенсивности плазменного потока

Параметрический PIN-код

Совместимая карта 125 кГц ЕМ Рабочая Сумяние чтения карт

Интерфейс выходит при нажатии кодовой бинокарьянки

Product Description

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#

1
3
5
7
9
*
2
4
6
8
0
#

Этот считыватель может работать как автономный считыватель контроля доступа RFID, а также как обычный считыватель Wiegand 26, который может подключаться к плате управления для управления дверью. Ниже приводится проводное соединение 2 рабочих режимов.

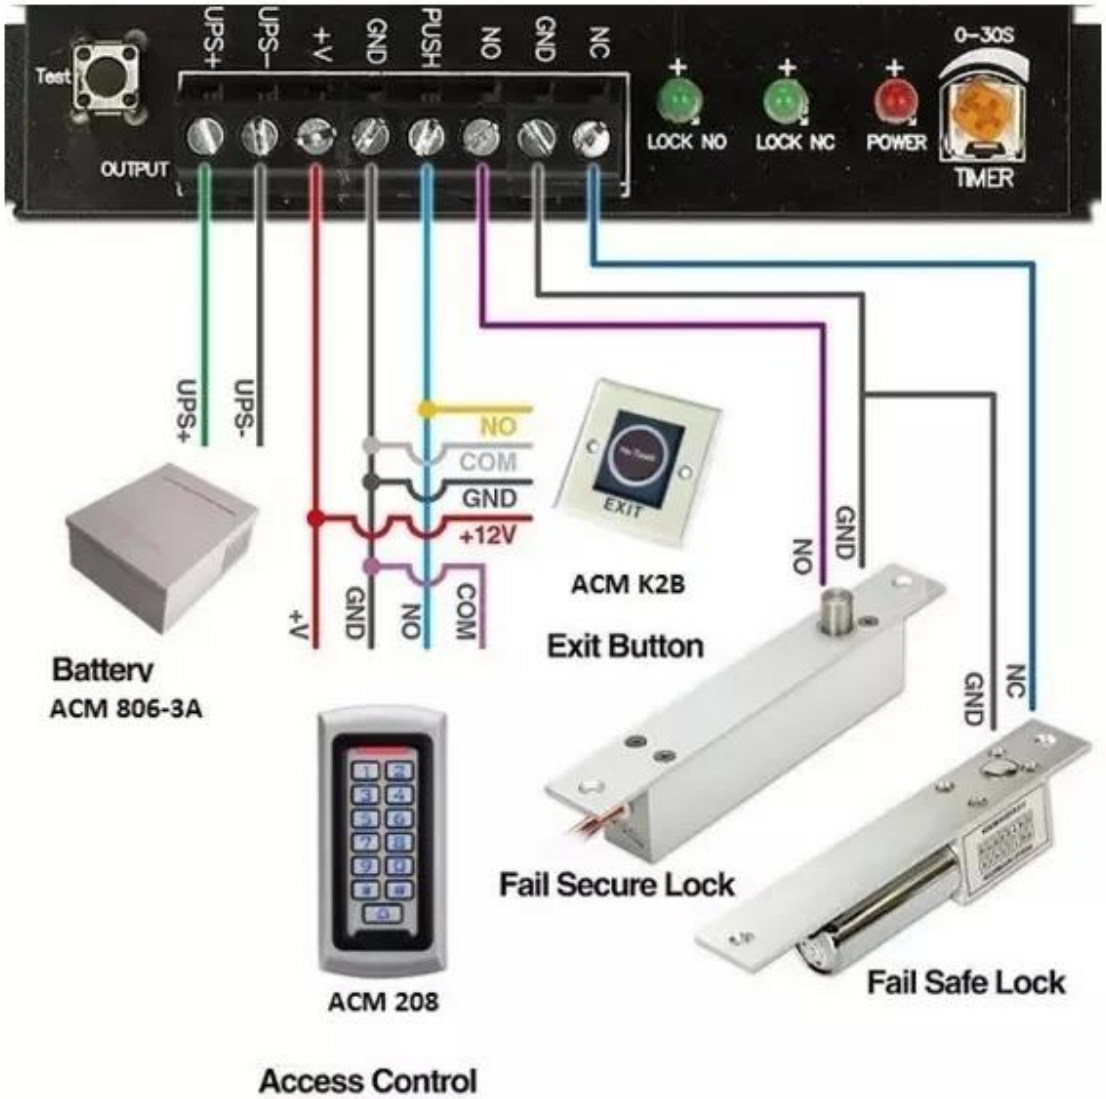
Test
OUTPUT
UPS+
UPS-
+V
GND
PUSH
NO
GND
NC
LOCK NO
LOCK NC
POWER
0-30S
TIMER
UPS+
UPS-
NO
COM
GND
+12V
+V
GND
NO
COM
EXIT
ACM K2B
Exit Button
NO
GND
GND
NC
Battery
ACM 806-3A
Fail Secure Lock
Fail Safe Lock
ACM 208
Access Control