


Детали продукта:

1. Циклическое испытание: до 500 000 циклов.
2. Гидравлическое масло: устойчивость к низким температурам до -45 °С.
3. Коромысло: изготовлено из высококачественной углеродистой стали, не легко деформируется и не ломается.
4. Поверхность: двойная окраска антикоррозийным материалом, устойчивость к коррозии 96 часов.
5. Размер мощности EN4/5
6. Функция позиционирования опционально
7. Функция обратной проверки Опционально
8. Изготовлено при строгом соблюдении стандарта EN1154.
9. Точная герметизация, предотвращающая утечку масла.
10. Высококачественный алюминиевый сплав, отлитый под давлением, защищенный двухслойной яркой краской.
11. Два гидравлических пресс-клапана, управляющие автоматическим закрытием двухступенчатых ворот.
12. Его можно установить на дверную пластину или на дверную коробку.

Материал	Алюминиевый сплав
Вес двери	50~65 кг
Ширина двери	1000 мм
Заканчивать	Электростатическая краска
Регулировка скорости	Две ступени регулируемой скорости.
Температура	-40°C~80°C, -60°C~80°C
Функция	Фиксация открытия на 90° и автоматический режим (заводская настройка по умолчанию — автоматический)
Гарантия	300000 раз; 500000 раз
Размеры	175x65x40мм

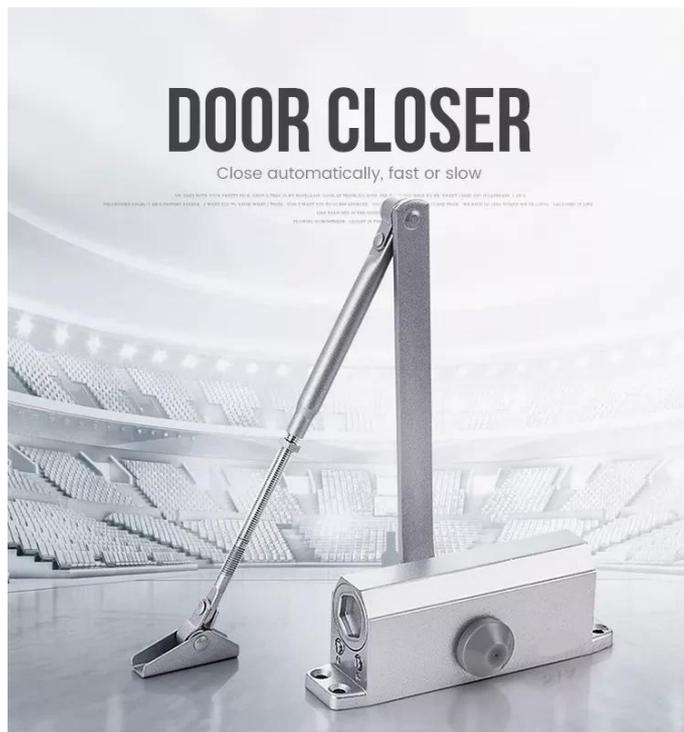

1. First determine the weight of the door



2. Determine the material of the door

Be applicable:

Anti-theft doors, wooden doors, aluminum alloy doors, steel doors, iron doors, fire doors and various styles of door frames (can be fixed with screws), door closers are not divided into left and right.



3. Confirm whether the door and the door frame are on the same plane



The door and the door frame are on the same plane, which can be directly applied





If the door difference is more than 5cm, you need accessories, please contact me

4. Automatic or positioning



Automatic door closer

When the door is opened, it will automatically close, with good safety performance, suitable for scenes that need to be closed in time, such as fire doors, fire doors, and building doors.

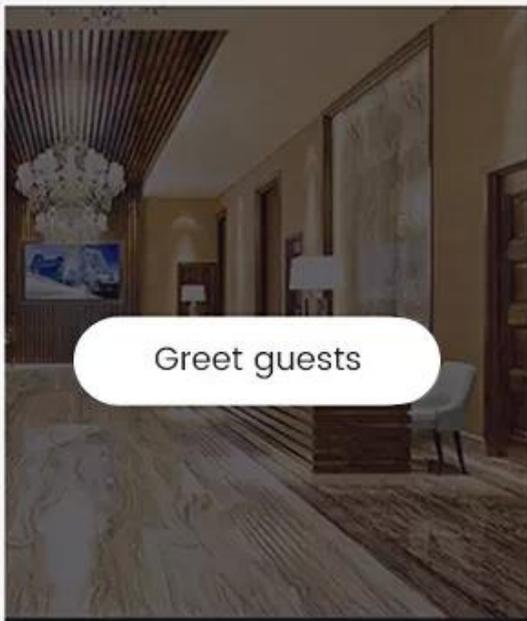


Positioning door closer


When the door is opened more than 90 degrees, the door closer will be set at 90 degrees, and then it will be closed after another push. It is suitable for long-time door opening such as picking up guests and delivering goods




► DL-45 Door Weight: 20-45kg

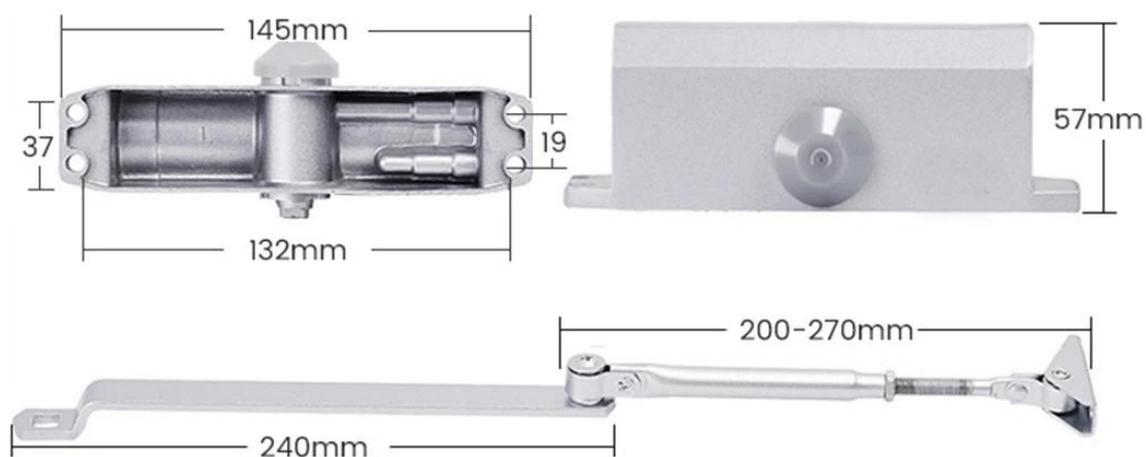

► DL-60 Door Weight: 50-65kg

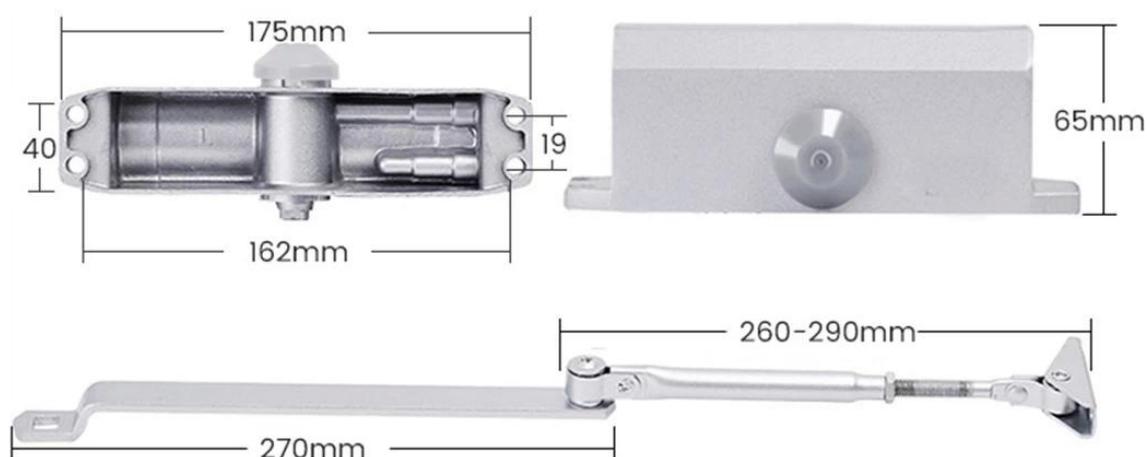

► DL-80 Door Weight: 65-85kg

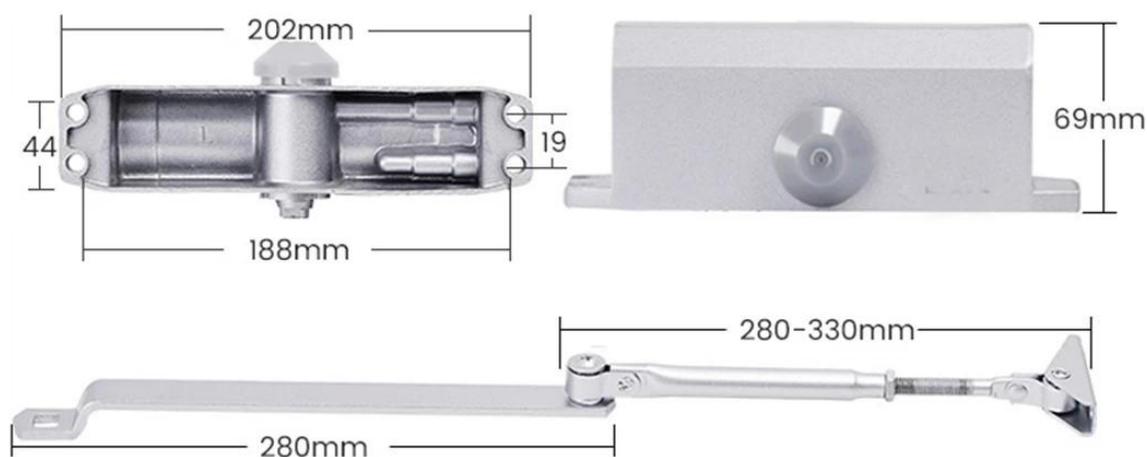

Часто задаваемые вопросы

Высококачественный дверной доводчик для автоматического мягкого закрытия двери

В: Можете ли вы сделать наш логотип?

О: Да, мы предлагаем OEM-сервис, мы можем напечатать его в соответствии с вашим дизайном.

Вопрос: какой минимальный заказ?

О: 500 шт. Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Вопрос: какое время изготовления образца и время выполнения заказа для массового производства?

О: Обычно время выполнения образца составляет 1-2 дня, время выполнения массового производства (5000 шт.) составляет около 7 дней.

В: Каковы условия оплаты?

О: Мы принимаем Т/Т, Western Union и Paypal. Полная предоплата для небольших заказов и 30% предоплата и остаток 70% перед отправкой для большого количества.

Вопрос: какой способ доставки?

О: экспресс-почтой (Fedex, DHL, UPS и TNT и т. д.) по морю или по воздуху.