

Пряфактврябачерано
 259LX25WCH2H
 5WCH2H
 4H
 (м)
 НаДРЖ
 ЖЧ
 ни

Н
а
ч
а
б
т
м
ъ
А
т
о
к
Т
е
к
л
у
8
Щ
М
И
А
й
т
о
к
Т
в
е
р
д
ы
й
б
о
л
ж
д
е
р
ж
а
т
с
и
л
у

Б
л
о
к
и
р
Н
о
е
в
р
ж
а
м
в
а
е
т
ю
щ
р
а
и
я
а
с
л
т
а
п
л
и
ь
л
и
н
д
р
а
р
а
с
с
т
о
я
н
о
и
м
е
м
и
н
д
у
к
ц
и
и

Д
е
р
е
в
я
н
н
а
я
д
в
е
р
ь
,
с
т
е
к
л
я
н
н
П
ю
д
к
ю
д
и
т
М
ю
я
а
л
л
и
ч
е
с
к
а
я
д
в
е
р
ь
,
д
в
е
р
ь
П
В
Х

С
в
е
т
н
а
у
к
а
з
ы
в
а
ю
щ
и
х
з
а
б
л
о
к
и
р
о
в
а
н
н
ы
Е
Б
Е
П
С
в
е
т
у
к
а
з
ы
в
а
е
т
н
а
р
а
з
б
л
о
к
и
р
о
в
а
н
н
ы
Й

П
о
в
е
н
р
и
х
з
н
к
о
а
с
я
т
н
е
а
м
я
п
т
е
е
р
м
а
п
т
е
у
р
а
а
т
у
р
а
М
В
Ы
С
О
К
И
Й
А
М
Ю
М
И
Р
И
Й
Л
М
А
Е
К
В

Преимущество продукта

1. Низкая температура, безопасная и прочная.
 2. Низкая мощность, охрана окружающей среды.
 3. Специальный контроль фотоэлектричества, три этапа текущего приложения.
 4. Долготая жизнь с 500000 циклами.
 5. MOV обеспечивает защиту от обратного тока.
 6. Превосходное прочность алюминиевого сплава, сплошной болт из нержавеющей стали.
 7. Двойная защита для загрузки тока.
 8. Контроль фотоэлектричества, низкая температура,
- А: низкий ток сразу изменен;
- В: Когда дверная рама не совпадает с дверным промежуточным количеством, дверной листев на болте, затем электрическийБолт начнет функцию низкой мощности, чтобы принести низкую температуру.
- С: Технология управления фотоэлектрическими связью, предотвращая механический дефект.

Подробные изображения, OEM / ODM доступны



UW-500U-LED

Feature: Fail Safe

Face Plate: 185Lx25.7Wx37H(mm)

Bolt: 16(length)x12.7(diameter)(mm)

Voltage: DC12V

Start Current: 960mA

Standby Current: 180mA

Solid Bolt : polishing housing, 1000Kg Holding Force

Suitable For: Electric Bolt For Narrow Door

Signal Outpu: Door status Output,NO/COM


Surface Temp: Low Temperature

Induction Distance: 8mm

Special Designed: Tested to 500000 operations

Plate material: Stainless Steel

Weight: 1.2kg

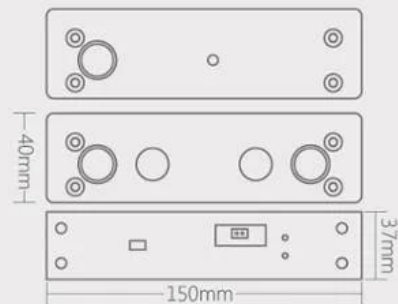



Шоу продукта с разным направлением




Диаграмма установки

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Упаковка и доставка

Доставка

У нас сильное сотрудничество с DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и воздухом. Вы также можете выбрать свой собственный экспедитор по доставке.

Упаковка

Упаковка блокировки болта: 1 unit на коробку, 20 шт. За коробку,
Размер коробки : 52 * 29 * 12 см, слиянием, грубый вес: 14 кг. 50 коробок на поддон



сопутствующие товары

Нажмите здесь, чтобы заказать и иметь бесплатный образец за 3 дня !!!

Мы являемся профессиональными комплексными продуктами управления безопасностью поставщика с 20-летним опытом, мы обязательно предложили лучшее решение решения системы управления доступом! Итак, отправьте ваши детали запроса в ниже, нажмите «[послать](#)» сейчас! Мы с нетерпением ждем формирования успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в будущем.



АСМ-Y100S 2PIN

Замок электрической капли болта
В режиме ожидания 100 мА / Работа
900Марower, чтобы разблокировать,
2Pin

АСМ-Y500A

Замок электрической капли болта
Задержка времени, сигнал обратной
связи, NC

АСМ-Y100S 5PIN

Замок электрической капли болта
Низкотемпературное время
задержки, обратная связь с
сигнальной обработкой, чтобы
разблокировать, 5Pin

You May Need





АСМ-Y280.

Магнитный замок на поверхности
(280 кг / 600 фунтов)

АСМ-Y100S.

Электронная полоса из
нержавеющей стали (NC / NO) для
деревянной двери, металлическая
дверь, дверь ПВХ

АСМ-Y066.

Интеллектуальный смарт-замок
(блокировка двигателя)
Размер замка: 130x98x41mmworking

Кронштейн нужен для дверного замка





АСМ-Y700.

Кронштейн из нержавеющей стали
для безраскаревной стеклянной
двери

АСМ-Y600.

Кронштейн из нержавеющей стали
для безраскаревной стеклянной
двери

АСМ-Y601.

Алюминиевый кронштейн для
безраскаревной стеклянной двери

Целый набор решений контроль доступа к двери



ACM-WEG02.

Сетевая дверная панель управления доступом двери (RS232, RS485 или TCP / IPCommunication)

ACM-K2A

Нет сенсорных дверей realееее
icebutton, K2A: 115 * 40 мм; K2B: 86 * 86 мм

ACM-Y806-3A

Резервный источник питания 12V / 3A



АСМ-Y280.

Магнитный замок на поверхности
(280 кг / 600 фунтов)

АСМ-26х.

125 кГц Wiegand 26/3 34 Читатель,
размер: 115 мм × 75,5 мм × 16,8 мм

АСМ-EMI-S

125 кГц ЕМ проксиматная карта

Нажмите здесь, чтобы заказать и иметь бесплатный образец за 3 дня !!!

Мы являемся профессиональными комплексными продуктами управления безопасностью поставщика с 20-летним опытом, мы обязательно предложили лучшее решение системы управления доступом! Итак, отправьте ваши детали запроса в ниже, нажмите «[послать](#)» сейчас!

Мы с нетерпением ждем формирования успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в будущем.

Наш сервис

- 1, любые запросы будут отвечены в течение 24 часов
- 2, Профессиональный производитель и поставщик, добро пожаловать на наш веб-сайт и наш завод
- 3, OEM / ODM доступны
- 4, высокое качество, фабричная договоренность, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время ведения
- 5, послепродажное обслуживание:
 - 1), все продукты будут строго проверены в доме до упаковки
 - 2), все продукты будут хорошо упакованы перед доставкой
 - 3), все наши продукты имеют 2-3-летнюю гарантию, если ущерб не вызван человеком
- 6, быстрее доставки: Около 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для оптового порядка
- 7, оплата: Вы можете оплатить заказ через: T / T, Western Union, PayPal, Ali Trade Assurance
- 8, Доставка: У нас есть сильное сотрудничество с DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и по воздуху, вы также можете выбрать свой собственный экспедитор по доставке.

Качественная гарантия

- гарантийный сервис будет понасти, если ущерб не вызван человеком, ACM Goldbridge обеспечивает 2 года гарантии на относительную продукцию.
- Наоборот, ACM Goldbridge будет Charge Extra, если ремонт.
- Дополнительная информация, пожалуйста, просматривайте наш сервисный центр.

Наша компания

ACM Shenzhen Goldbridge Промышленная компания

Как один из ведущих производителей и экспортеров RFID и контроля доступа и электрических дверных замков в Китае, мы уже находились в этой области уже 20 лет. У нас богатый опыт производства и экспорта на Products Products Control доступа RFID. Наши прочностные продукты: RFID-карта, RFID Keyfob, RFID браслет, RFID-тег и различные RFID Reader, UHF Long Range Reader, Electric дверные замки. Мы также являемся поставщиком решения контроля доступа.

