

Ürün Açıklaması

Özellikler:

- ▲ Bakımsız Çalışma
- ▲ Kararlı kalite ve yüksek güvenilirlik
- ▲ Kompakt tasarım
- ▲ 10 yıllık tasarım süresi (25'te °C)

Uygulamalar:

- ♣ GÜÇ KAYNAĞI ♣ YBİRgın alarmı ve güvenlik sistemleri
- ♣ ACil durum aydınlatması ♣ DC Güç Kaynağı Otomatik Kontrol Sistemi
- ♣ Güneş paneli sistemi ♣ Enstrümanları test etmek ve ölçmek için yedekleme gücü
- ♣ Alarm ve Güvenlik Sistemi ♣ Elektronik cihaz ve ekipman iletişim gücü kaynağı
- ♣ Telekomünikasyon sistemi ♣ vesaire

Özellikler:

Tip	Spesifikasyon
Nominal voltaj	12V (6cells)
Nominal kapasite	6 Ah (2 0hrs, 25 °C/77 ° F)
	5.5 ah (10 saat, 25 °C/77 ° F)
	3.90 Ah (1 saat, 25 °C/77 ° F)
Boyut	Uzunluk 151 ± 2 mm
	Genişlik 65 ± 2 mm
	Konteyner yüksekliği 95 ± 2 mm
	Toplam yükseklik (terminal ile): 102 ± 3 mm
Yaklaşık ağırlık	1.7kg
Terminal	F1 veya F2
Konteyner malzemesi	Karams
Max.Discharge Current	55a (5s)
İç direnç	Yaklaşık 46m Ω
Operasyon Temp.range	Deşarj: -15-50 °C (5-122 ° f)
	Ücret: 0-40 °C (32-104 ° f)
	Depolama: -15-40 °C (5-104 ° f)
Nominal çalışma sıcaklığı	25 ± 3 °C (77 ± 5 ° f)
Döngü Kullanımı	14.4v-155.v (25 °C /77 ° F) Katsayı: 30mv/ °C (İlk şarj akımı 1.95A'dan az)
Bekleme Kullanımı	13.5V-13.8V (25 °C /77 ° F) Katsayı: 20mv/ °C (İlk şarj akımında sınır yok)
Tempten etkilenen kapasite.	% 103 40 °C (104 ° F)
	% 100 25 °C (77 ° F)
	% 86 0 °C (32 ° F)



Kendi Kendini Deşarj:

Kanglida pilleri 25 °C (77 ° F) 'de 6 aya kadar saklanabilir ve daha sonra bir Freshing yükü gerekir, daha yüksek


sıcaklıklar için zaman aralığı daha kısa olacaktır.

Depolama sonrası kapasite	1 aylık	3 aylık	6 aylık	12 aylık
Kendi kendini gidermek 25 °C (77 ° F)	% 90	% 75	% 65	% 55


Boyutlar:

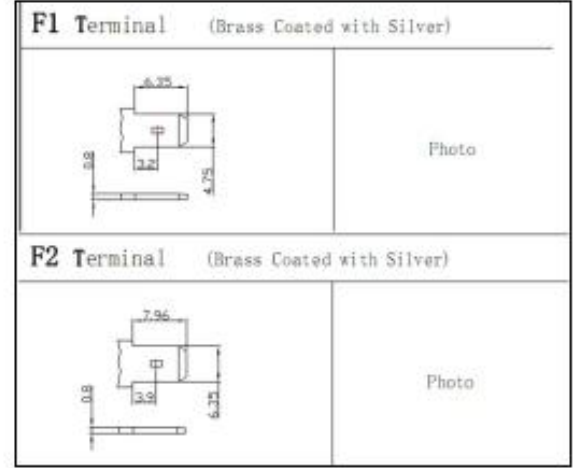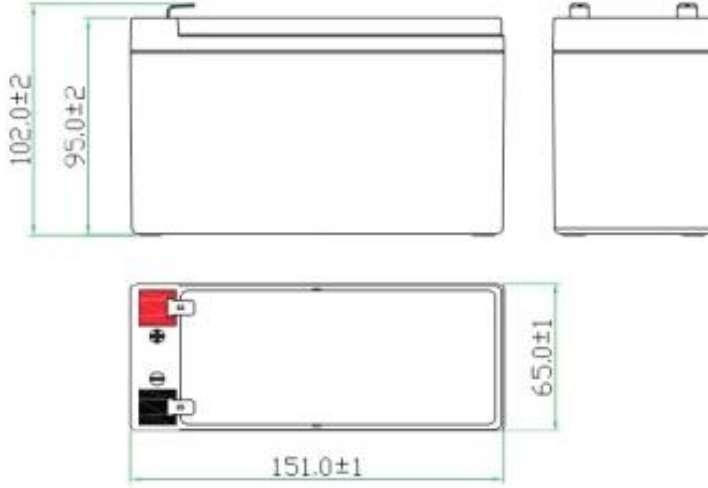


Özellikler:

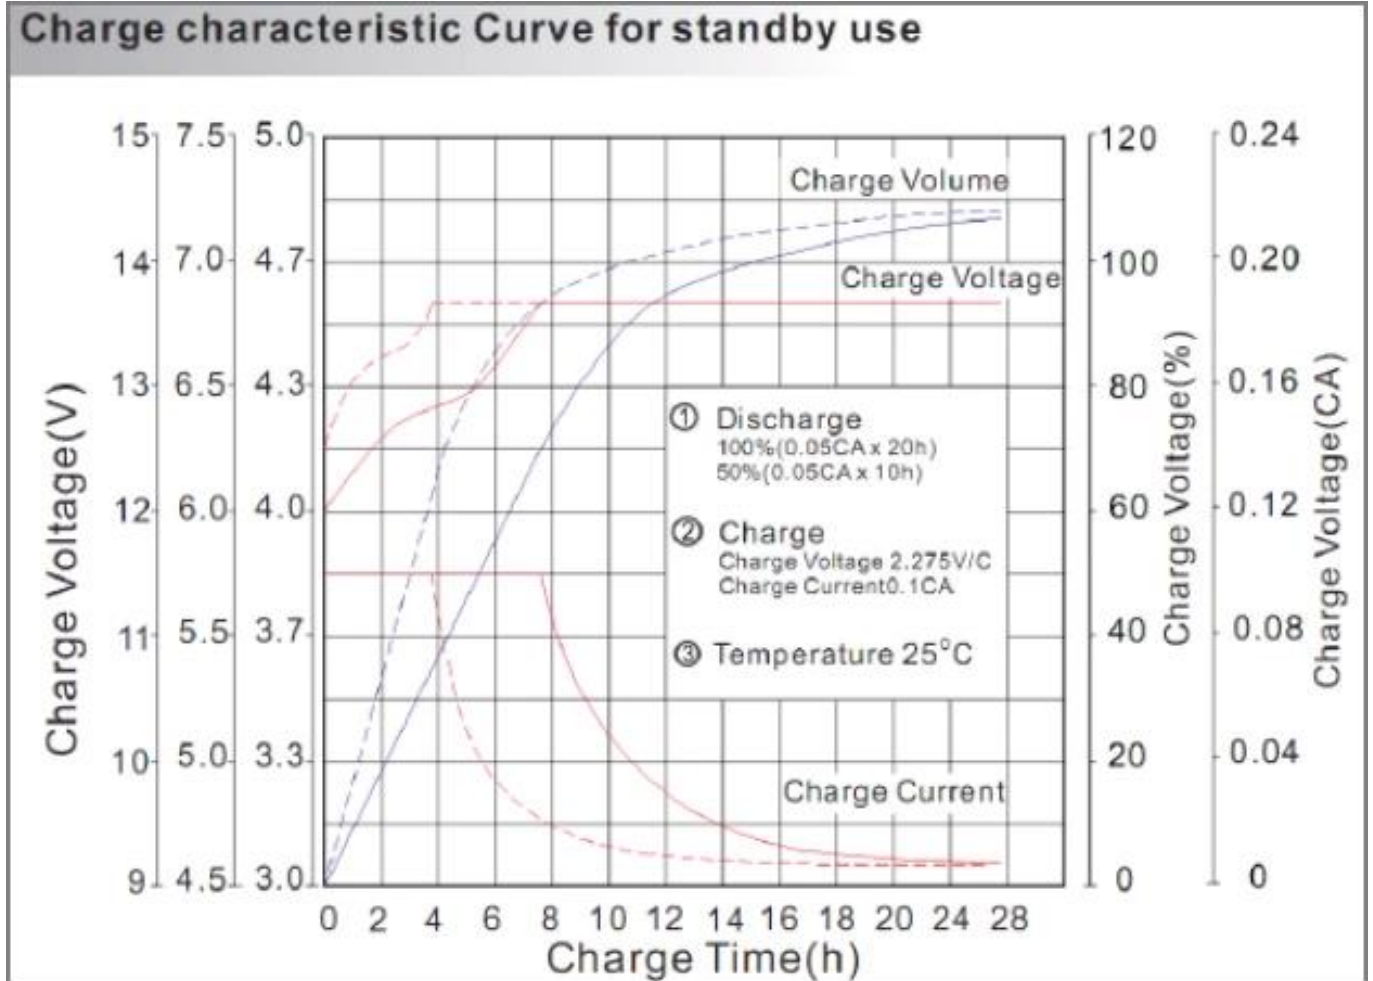

Discharge characteristic Curve

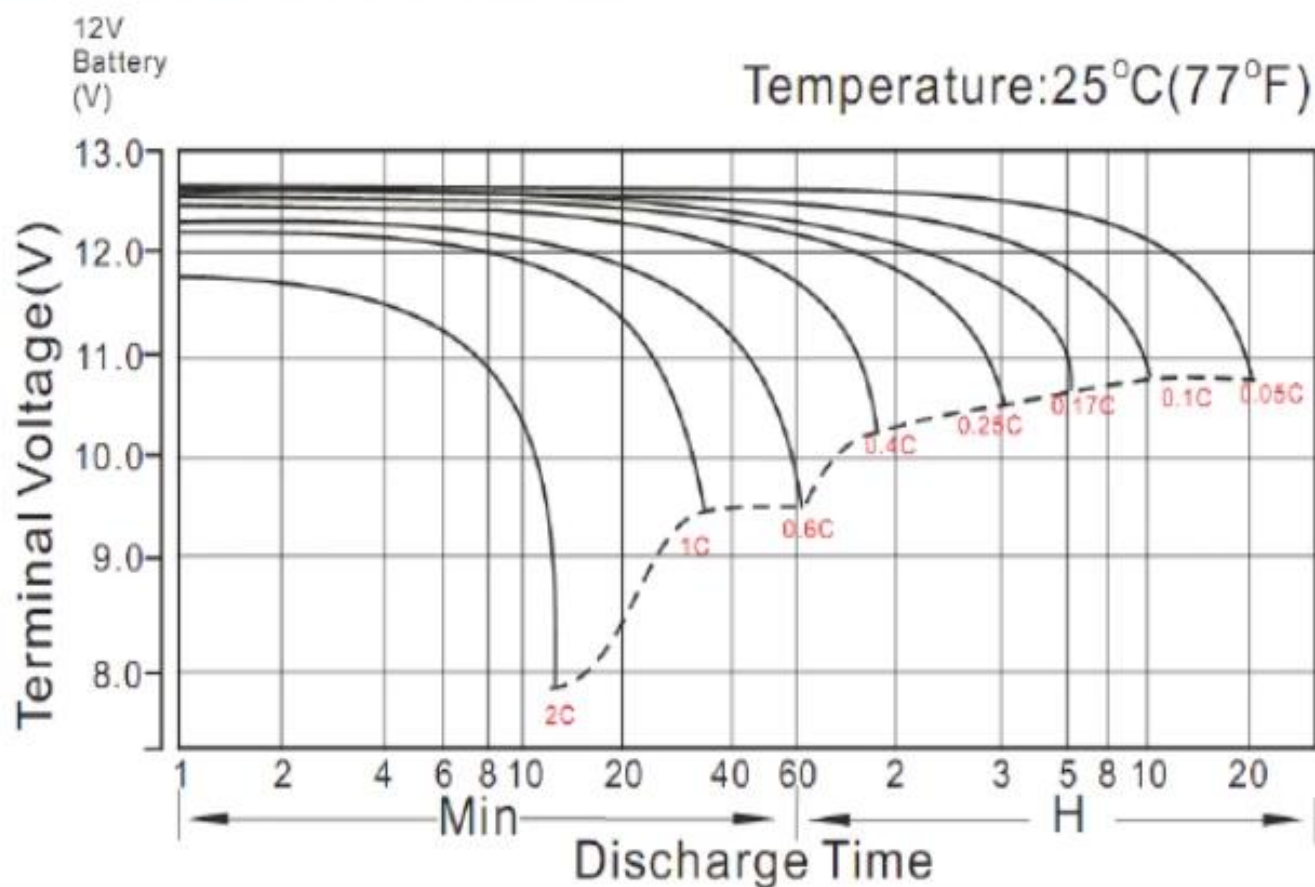


Temperature Effects in Relation to Battery Capacity

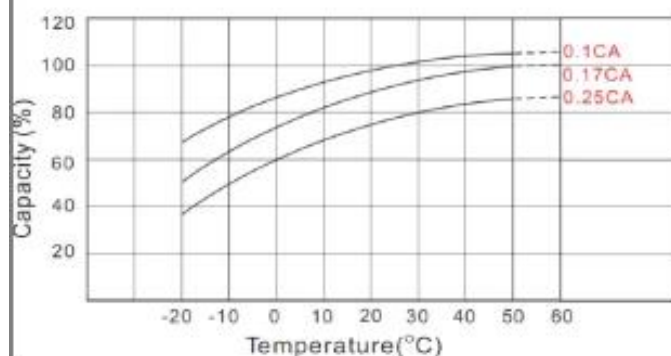


Cycle Life in Relation to Depth of Discharge


Testing condition
Discharging: current 0.17C (FV 1.7V/cell);
Charging: current 0.25C max, voltage 2.45V/cell;
Charging volume: 125% of discharged capacity.

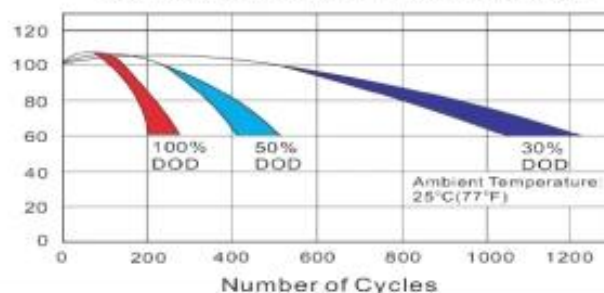

Storage characteristics

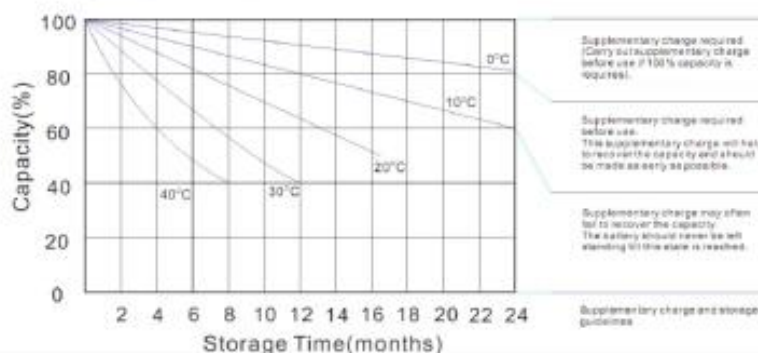

Effect of temperature on long term float life

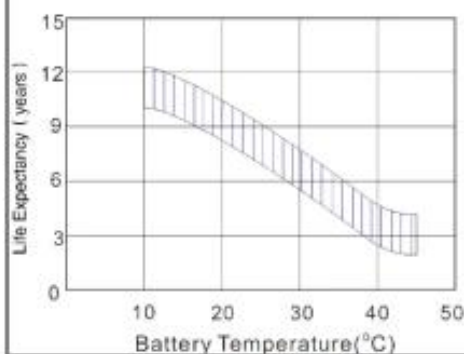

Dikkat:

1. Alınan üründen sonra lütfen hasar gören kutuları kontrol edin, akü gövdesinde çatlak bulursa, bizimle ve lojistikle iletişime geçin, bunun neden olması gerekir. boorish teslimat sırasında ele alın;
2. Giymek T terminali çekin veya sallayın, aksi takdirde terminalin gevşemesine neden olabilir;
3. Pilin ılık kaynağa yakın olmasına izin verilmez veya uzun süre güneşin altında bastırılır ;
4. C Obstrive Conter'da Harge izin verilmiyor ;
5. Kısa devre yok. Pil, ihtiyaç duyulmadığında elektroniklerle dolu depolanmalı ve geri dönüşü olmayan sülfasyondan kaçınmak için her üç ayda bir pil şarj edilmelidir. Pil kasası patladığında veya Elektrolit sızıyor, asit korozyonu için pil değiştirilmelidir.
6. Asit gazı ile ortamda pil yok.
7. Pil yedek pil olarak kullanıldığında, dikkatli olun ve hasar pilini önlemek için normal zamanda kontrol edin. Özellikle bir yılın ötesindeki pil zamanla kontrol edilmeli ve daha az kapasiteyi ve hurdaya çıkarılan pili değiştirmelidir. (Bazı pillerin voltajı olabilir, ancak akım yoktur; Bazı pillerin akımı olabilir, ancak voltajı yoktur; Bazılarının her ikisi de daha az kapasiteye sahip olabilir: tüm bu koşullar işi karşılayamaz, güç süresine ulaşamaz. Küçük bataryaya neden olmayın, büyük kayıplara neden olun)
8. Yasaklı koymak Ateşte pil, aksi takdirde patlamaya neden olur.
9. Pil çatladığında veya sızıntılarda lütfen pamuklu kumaş CLE kullanın an BT. Cilt sıvıya temas ettiğinde hemen tatlı suyla yıkayın. Ciddi ise doktora bakın.
10. Pilin yüzeyinde yıkama yok organik çözüm.
11. Ekipman pilleri gruplar halinde kullanıyorsa, piller kullanımdan önce benzer voltajla seçilmelidir, aksi takdirde gruptaki bazı piller tutarsız voltaj ve iç direnç nedeniyle hasar görür.

Pili geri dönüştürme sürecinde, memnuniyetsiz şarj durumu altında kullanmayın. Sonuç olarak, pil sülfat edilecek ve depolama performansı ve kapasitesi uzun vadeli memnun olmayan bir duruma düşecek; Pil ""nin kullanım kapasitesi ve kullanım verimliliği elde edilmeyecek.







PJ [®] **CE**



VALVE REGULATED LEAD-ACID BATTERY
6-PM-7
12V/7AH/20HRD5°C
CONSTANT VOLTAGE CHARGE

- CYCLE USE: 14.5 - 14.8V
- STANDBY USE: 13.5 - 13.8V
- INITIAL CURRENT: LESS THAN 1.0A

CAUTION

- AVOID SHORT CIRCUIT
- DO NOT CHARGE IN A SEALED CONTAINER



Pb



Pb

VALVE REGULATED LEAD-ACID BATTERY

6-FM-7

12V7AH/20HR(25 °C)

CONSTANT VOLTAGE CHARGE

- CYCLE USE:14.5 ~ 14.9V
- STANDBY USE:13.5 ~ 13.8V
- INITIAL CURRENT:LESS THAN 2.1A

CAUTION

- AVOID SHORT CIRCUIT
- DO NOT CHARGE IN A SEALED CONTAINER

Protective cap for terminals



Copper silver plated terminals

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

Whatsapp: +86-13554918707 :E-mail: sales@goldbridgesz.com:

Website: www.goldbridgesz.com

Factory Wholesale Exit Button/Adapter/Linear Power Supply



ACM-A80-3A

US\$4.29-4.64

[MORE](#)



ACM-A90-3A

US\$4.46-4.83

[MORE](#)



ACM-A90-8A

US\$7.71-8.36

[MORE](#)



ACM-AP105

US\$6.0-6.5

[MORE](#)



ACM-E60-5B

US\$8.23-8.91

[MORE](#)



ACM-K80-3A

US\$4.97-5.39

[MORE](#)



ACM-WG05 Dual

US\$25.71-27.86

[MORE](#)



ACM-WG05-3.6

US\$10.29-11.14

[MORE](#)



ACM-WG05-5A

US\$11.14-12.07

[MORE](#)



ACM-WG06-5B

US\$15.09-16.34

[MORE](#)



ACM-WG06-5A

US\$13.71-14.86

[MORE](#)



ACM-WG06-20A

US\$16.29-17.64

[MORE](#)



ACM-WG06-20A

US\$16.29-17.64

[MORE](#)



ACM-WG07-5A

US\$10.29-11.14

[MORE](#)



ACM-WG07-10AB

US\$12.86-13.93

[MORE](#)



ACM-WG08-5A
US\$9.43-\$10.21

[MORE](#)



ACM-WG09-5A
US\$12-\$13

[MORE](#)



ACM-WG11-10A
US\$16.29-\$17.64

[MORE](#)



ACM-18V
US\$10.29-11.14

[MORE](#)



ACM-1220
US\$1.71-1.86

[MORE](#)



ACM-1230
US\$2.23-2.41

[MORE](#)



ACM 12V5A
US\$7.71-8.36

[MORE](#)



ACM-100-12
US\$5.14-5.57

[MORE](#)



ACM-120-12
US\$5.49-5.94

[MORE](#)



ACM-250-12
US\$8.57-9.29

[MORE](#)



ACM-3A
US\$4.29-4.64

[MORE](#)



ACM-10A
US\$6.86-7.43

[MORE](#)

Contact Us



+86-13554918707
Lily Jiang

Order Online



<http://www.goldbridgesz.com>



lily@goldbridgesz.com

facebook

Lily Jiang



sales@goldbridgesz.com

You May Need

Complete Door Access Control Solution Provider



RFID Card



RFID Key fob



RFID Wristband



RFID Reader



**Long Distance
UHF Reader**



**Access Control
Reader**

Hizmetimiz

- 1, herhangi bir soruşturma içinde cevaplanacak 24 saat
- 2, profesyonel üretici ve tedarikçi, web sitemizi ve fabrikamızı ziyarete hoş geldiniz
- 3, OEM/ODM Mevcut
- 4, Yüksek kalitede, Fashin Desing, Makul ve Rekabetçi Fiyat, Hızlı Kurşun Süresi
- 5, Satış sonrası Hizmet:
 - 1), tüm ürünler paketlemeden önce kesinlikle kalite kontrol edilecektir
 - 2), göndermeden önce tüm ürünler iyi paketlenecek
 - 3), tüm ürünlerimiz var 2-3 yıl garanti Hasar insandan kaynaklanmazsa
- 6, Daha hızlı teslimat: Örnek sipariş için yaklaşık 1 ~ 5 gün, toplu sipariş için 7 ~ 30 gün
- 7, Ödeme: Sipariş için şu şekilde ödeme yapabilirsiniz: T/T, Western Union, PayPal

SSS

S: 1. Nasıl sipariş verebilirim?

C: Lütfen gereksiniminizi bize e -posta yoluyla listeleyin. Sonra teklifi size en erken zamanda göndereceğiz, sipariş onayından sonra en kısa sürede üretim düzenleyeceğiz.

S: 2. Ödeme ve sevkıyat?

A: T/T, Paypal, Batı Birliği.

Müşteriler deniz, hava veya ekspres yoluyla seçebilir (DHL, FedEx, TNT UPS vb.)

S: 3. Kalitenizi kontrol etmek için nasıl bir örnek alabilirim?

C: Size ücretsiz örnek verebiliriz ve sizin tarafınızdan ödenen yük maliyeti.

S: 4. Örnekleri ne kadar almayı bekleyebilirim?

C: Miktarla bağlıdır. Normalde 5000pcs için 3-7 gün ve 100.000 pc için 7-15 gün

S: 5. Ürünleriniz özelleştirilebilir mi?

C: Materia, boyut, kalınlık ve baskı dahil olmak üzere neredeyse tüm ürünleriniz özelleştirilmiştir. OEM siparişleri çok hoş karşılanır.

S: 6. Siz bir ticaret şirketi mi yoksa fabrika mı?

RFID kartlarının en büyük üreticisiyiz/NFC TAGS/RFID KEYBOD/RFID bilekliği □ RFID okuyucu ve 20 yıldan fazla bir süredir erişim kontrol ürünleri.