



Zemin Gizli Kapı Kapatıcıları

Ek yük veya zemine monte edilmiş gizli kapı daha yakın, normalde görünmeyen ve farkedilmemiş. ... Bazı Gizli Kapatıcılar, yalnızca sabit bir noktaya veya kapı durağına açılmak ve kapatmak için tek yönlü kontrol sağlar.

Maximum door weight	180kg
Maximum door width	1200mm
Maximum torque	165Nm
Noise	<60dB
Opening and closing time	6-12S
Open range	86°~95°
Power supply	AC220V ±10% 50/60Hz
Rated power	55W
Special machine power	<2W
Operating temperature	-20°C~55°C
Protection level	IP68
Control box size	156x120x46mm
Unit size	320x110x70mm

Ürünler özelliği

GLASS DOOR FLOOR SPRING

Hidden Installation
Elegant Design

D180S




WATERPROOF IP68

Only limit at motor




NO.1

Built-in sealed waterproof
rubber ring

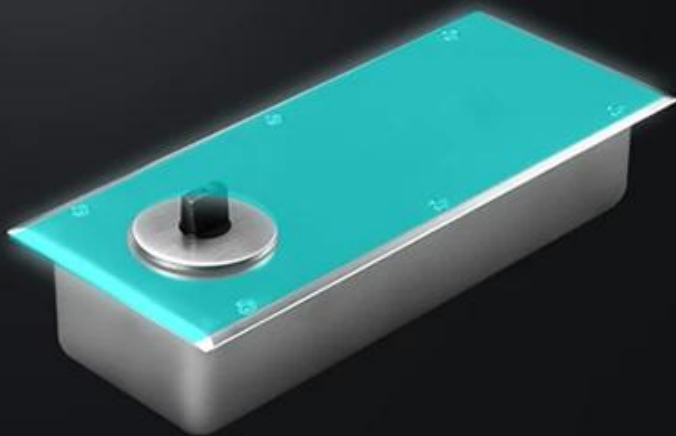

NO.2

Sealing rubber panel

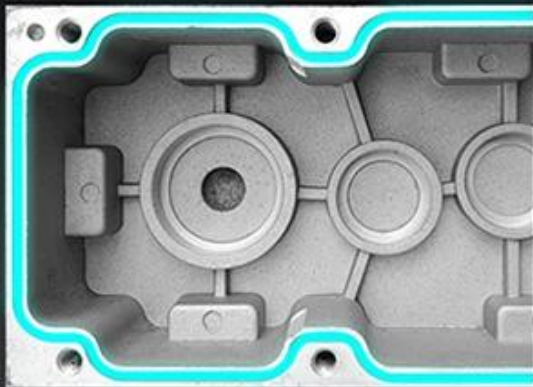

NO.3

Sealed waterproof rubber ring



NO.4

One-piece stretch molding
without leakage



NO.5

Motor adopts integral injection
molding, waterproof





NO.6

Glue filling and sealing process
for outlet

BOUNCE BACK


When the machine is running, if it encounters obstacles, the door will stop and move in the opposite direction




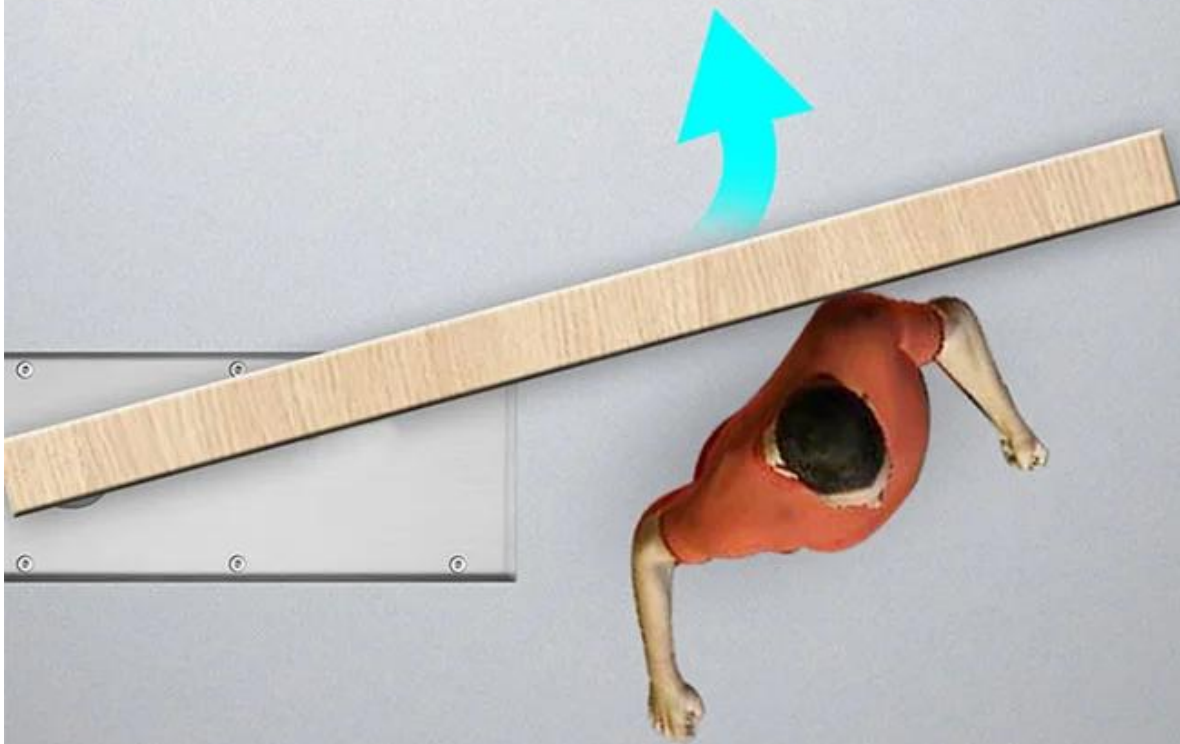


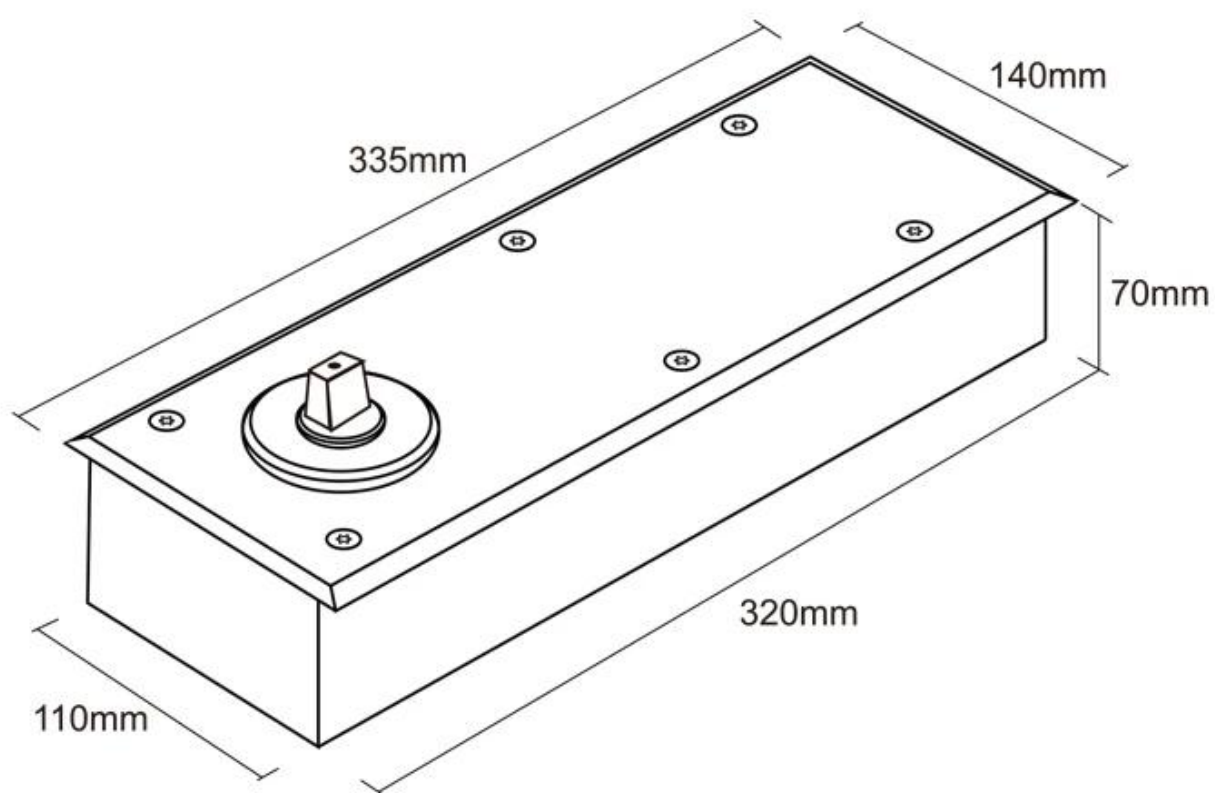

INSTALLATION DIAGRAM

Automatic door installation diagram

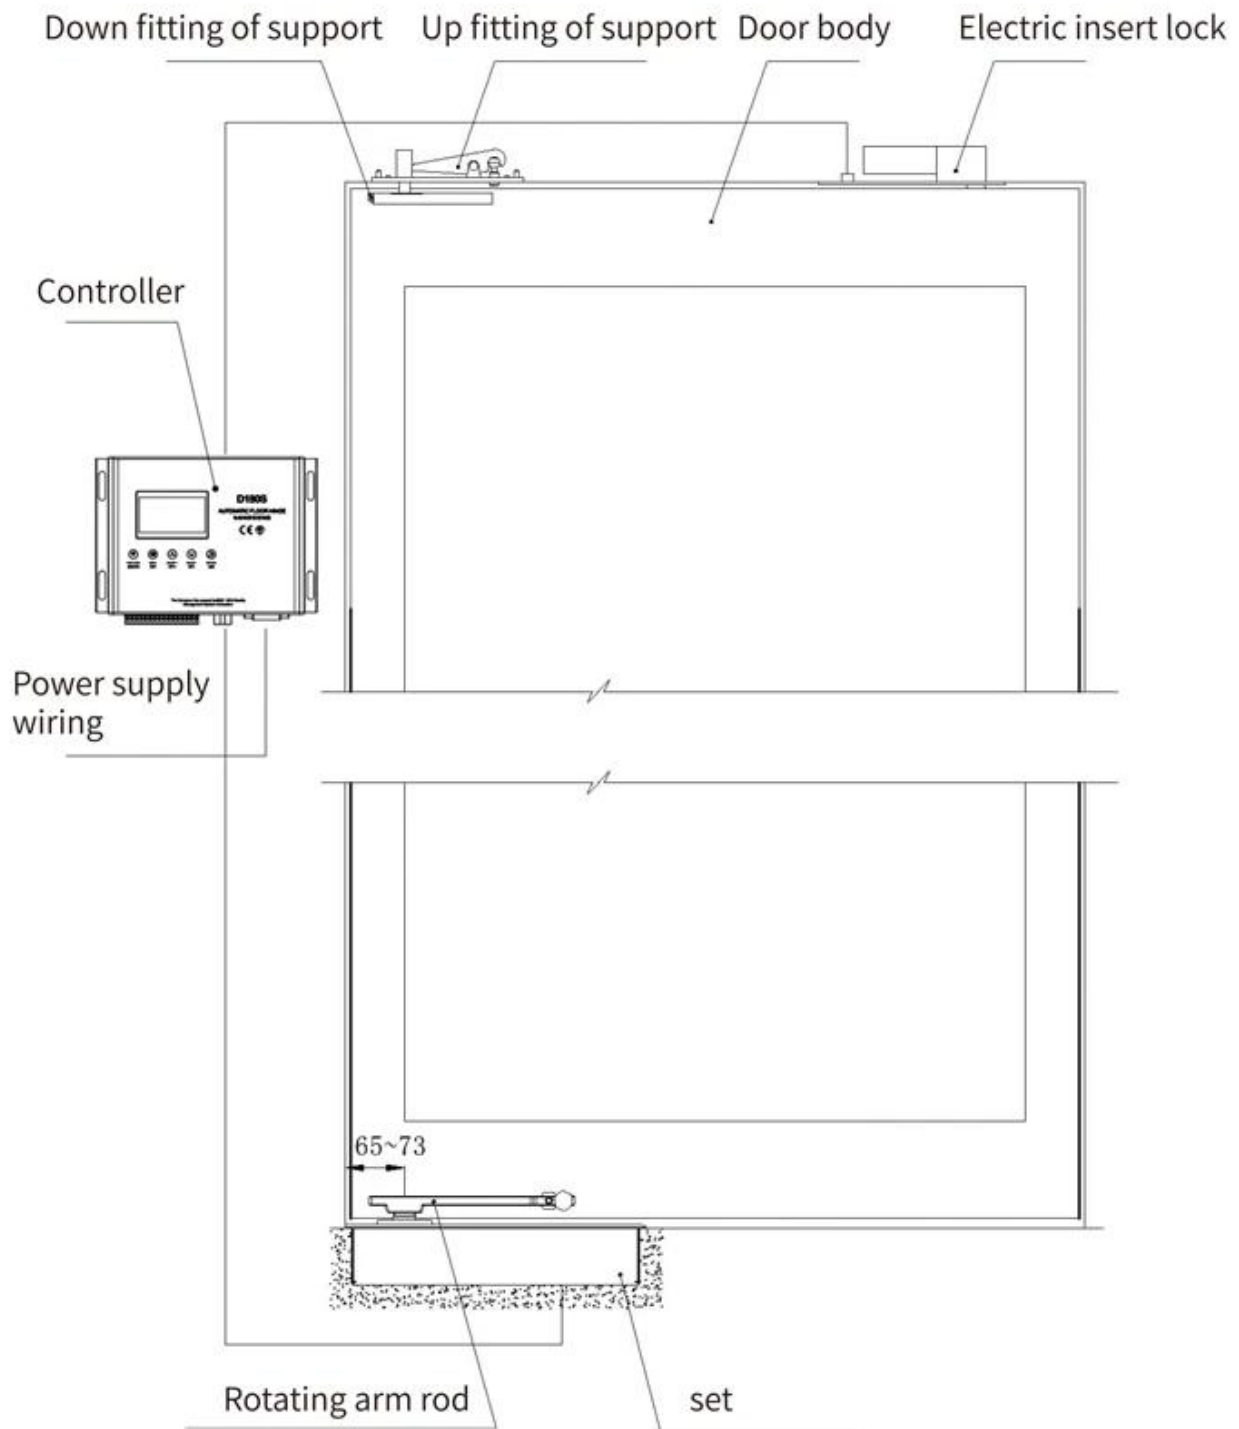

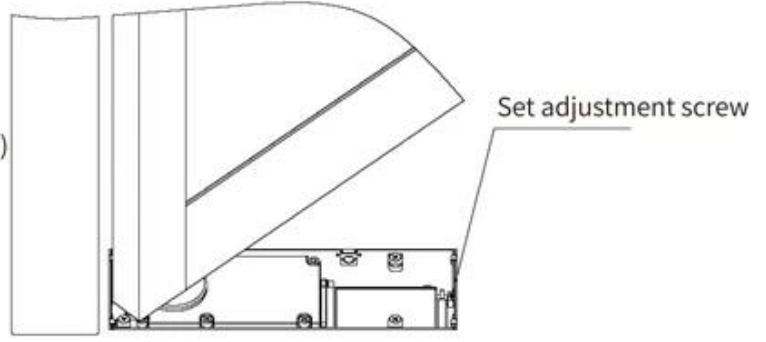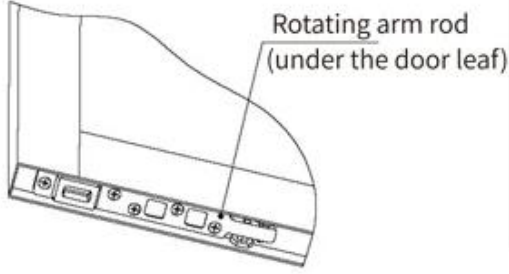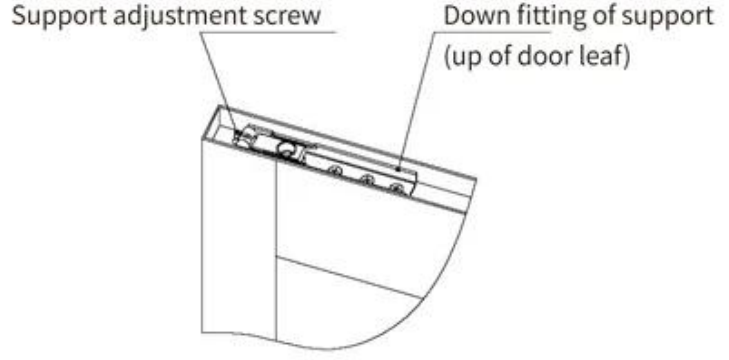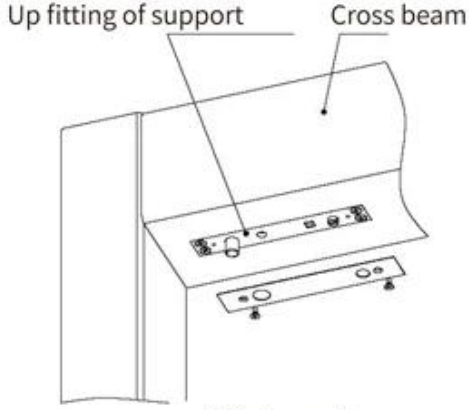

Kalite garantisi

- Hasar insanın neden olmadığı takdirde garanti hizmeti onurlandırılacaktır, ACM Goldbridge, göreceli ürünler için 2 yıl garanti vermektedir.
- Aksine, ACM Goldbridge onarım ise fazladan cahrge olacaktır.
- Daha fazla bilgi, lütfen servis merkezimize göz atın.

İlgili ürünler

Biz profesyonel kapsamlı güvenlik erişim kontrol ürün tedarikçisi 20 yıllık tecrübesi olan, biz sunduğumuzdan emin olun.

En iyi erişim kontrol sistemi çözümünün çözümü! Öyleyse, soruşturma bilgilerinizi aşağıdan gönderin, şimdi "Gönder" i tıklayın!
Satıcı tarafından önerilen

You May Need

Complete Door Access Control Solution Provider



RFID Card



RFID Key fob



RFID Wristband



RFID Reader



**Long Distance
UHF Reader**



**Access Control
Reader**