

## Ürün Açıklaması

### Sıcak Satış NFC Etiketi Telefon için Sosyal Medya NFC Olay Etiketi Dayanıklı Su Geçirmez NTAG213 / 215/216 Çip Epoksi NFC Etiket Etiketi

#### Özellikleri:

- 1: Normal boyut veya mirco boyutu 10 mm'den az olabilir, 8,7 mm, 5 \* 5 mm vb.
- 2: Yumuşak olan alüminyum veya çift bakır anten, her ürün şekline uygun olabilir.
- 3: PET su geçirmez, kimyasal ve ısıtma veya PVC direnci, Kağıt
- 4: Özel 4C LOGO baskı veya beyaz etiket, ıslak kakma müşterilerin farklı gereksinimlerini karşılar.
- 5: Metal yüzey için uygun anti metal olabilir
- 6: Şekil ve boyut özelleştirilebilir
- 7: Kurulumunuza mükemmel uyum sağlayan adet veya rulo ile paketleyin



S  
r  
u  
a  
k  
s  
a  
t  
ı  
s  
ı  
n  
F  
C  
E  
t  
i  
k  
e  
t  
i  
T  
e  
l  
e  
f  
o  
n  
i  
ç  
i  
n  
S  
o  
s  
y  
a  
l  
M  
e  
d  
y  
a  
n  
F  
C  
O  
l  
a  
y  
E  
t  
i  
k  
e  
t  
i  
D  
a  
y  
a  
n  
ı  
k  
l  
ı  
S  
u  
G  
e  
ç  
i  
r  
m  
e  
z  
N  
T  
A  
G  
2  
1  
3  
/  
2  
1  
5  
/  
2  
1  
6  
Ç  
i  
p  
e  
p  
o  
k  
s  
ı  
n  
F  
C  
E  
t  
i  
k  
e  
t  
E  
t  
i  
k  
e  
t  
i

N  
a  
b  
k  
e  
m  
e  
l  
k  
a  
g  
i  
t  
p  
v  
c  
e  
p  
o  
k  
s  
i  
A  
B  
S  
v  
b  
.  
Ø  
u  
s  
k  
t  
a  
r  
a  
f  
l  
C  
M  
Y  
K  
O  
f  
s  
e  
t  
b  
a  
s  
k  
i

N  
h  
m  
a  
n  
a  
y  
a  
d  
i  
r  
m  
a  
(  
S  
e  
r  
i  
N  
o  
&  
C  
h  
i  
p  
U  
i  
D  
v  
b  
.)  
Q  
R  
B  
a  
r  
k  
o  
d  
v  
b  
C  
i  
p  
r  
o  
g  
r  
a  
m  
i  
/  
k  
o  
d  
l  
a  
m  
a  
/  
k  
i  
l  
i  
t  
l  
e  
m  
e  
/  
s  
i  
r  
e  
l  
e  
m  
e  
d  
e  
m  
e  
v  
c  
u  
t  
o  
l  
a  
c  
a  
k  
t  
i  
r  
(  
U  
R  
L  
.  
M  
E  
T  
l  
N  
.  
N  
u  
m  
a  
r  
a  
v  
e  
V  
c  
a  
r  
d  
)  
E  
p  
o  
k  
s  
i  
.  
D  
e  
l  
i  
k  
d  
e  
l  
m  
e  
v  
b  
.



| Chip type                                                                                       | Protocol  | Capacity | Anti collision | Function   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|------------|
| NTAG® 213                                                                                       | ISO14443A | 180 Byte | NO             | Read/write |
| NTAG® 215                                                                                       |           | 540 Byte | NO             |            |
| NTAG® 216                                                                                       |           | 924 Byte | NO             |            |
| NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.                         |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE Classic® 1K                                                                              | ISO14443A | 1KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE Classic® 4K                                                                              |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE Ultralight® EV1                                                                          |           | 640 Bit  | NO             |            |
| MIFARE Ultralight® C                                                                            |           | 1184 Bit | NO             |            |
| MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.    |           |          |                |            |
| MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE Plus® 1K                                                                                 | ISO14443A | 1KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE Plus® 2K                                                                                 |           | 2KB      | NO             |            |
| MIFARE Plus® 4K                                                                                 |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.       |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE® DESfire® EV1 2K                                                                         | ISO14443A | 2KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE® DESfire® EV1 4K                                                                         |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE® DESfire® EV1 8K                                                                         |           | 8KB      | NO             |            |
| MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.              |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| ICODE® SLIX                                                                                     | ISO15693  | 1KB      | Yes            | Read/write |
| ICODE® SLIX-S                                                                                   |           | 2KB      | Yes            |            |
| ICODE® SLIX-L                                                                                   |           | 512 Bits | Yes            |            |
| ICODE® SLIX-M                                                                                   |           | 1KB      | Yes            |            |
| ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.                        |           |          |                |            |


Ayrıntılar Resmi

SHARE YOUR SOCIAL MEDIA, BUSINESS OR MUSIC WITH ONE TAP



- ✔ Share Your Profiles with one tap
- ✔ Easy set up and link management

Just touch to save or share your contact information.

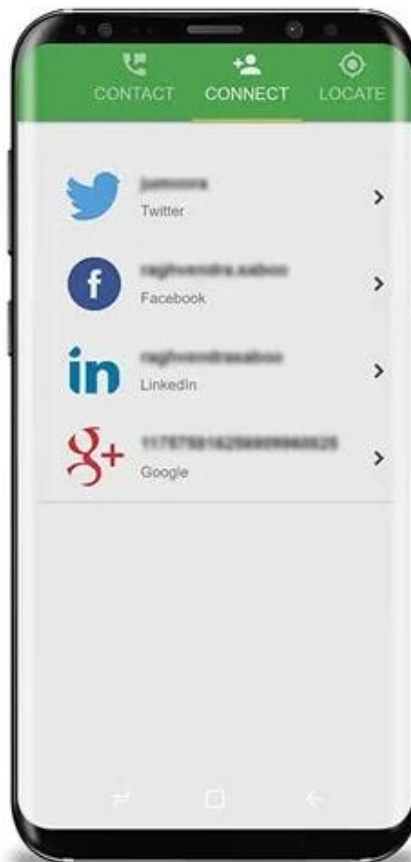











## Paketleme ve Teslimat



## Uygulama

# APPLICATIONS



## OPENGED OR NOT

NFC helps you to find out  
More information  
Sourcing

## Cashless Pay

One Mobile phone  
One World  
Easy Pay & Modern Life  
High Security



## DATA Exchanging


Easy & Fast  
Exchanging personal info  
No need business card

## Social Media

Launching your App  
Connecting the world  
Sharing with friend  
Cool, funny and convenient



## ilgili ürünler

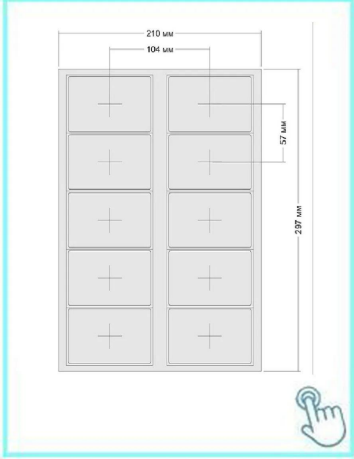

### **ACM-EMI-S**

125 Khz TK4100 çip rfid yakınlık  
Kartı

### **ACMM-MF1**

13.56 mhz MF1K uyumlu F08 RFID  
kartı



## ACM-INLAY

125khz, 13.56mhz, 860-960mhz kart  
kakma



## ACM-S001-UHF

Otopark sistemi için UHF  
kurcalamaya karşı koruma etiketi

## ACM-UHF-P Ön Cam Etiketi

Araç yönetimi için 860-960Mhz  
windshiled etiket

## ACM-NFC-Etiket

Telefon ödeme yönetimi için NFC

**1, Herhangi bir sorunuz 24 saat içinde cevaplandırılacaktır.**

**2, Profesyonel üretici ve tedarikçi, Web sitemizi ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz**

**3, OEM / ODM Mevcut**

**4, Yüksek kalite, fashin tasarımı, makul ve rekabetçi fiyat, hızlı teslimat süresi**

**5, Satış Sonrası Hizmet:**

**1) Ambalajlamadan önce tüm ürünler kesinlikle kalite kontrolünden geçirilecektir.**

**2) Tüm ürünler göndermeden önce iyi paketlenmiş olacak**

**3) Hasar insan kaynaklı değilse tüm ürünlerimiz 2-3 yıl garantilidir.**

**6, Daha hızlı teslimat: Örnek sipariş için yaklaşık 1 ~ 5 gün, toplu sipariş için 7 ~ 30 gün**

**7, Ödeme: Sipariş için ödeme yapabilirsiniz: T / T, Western Union, Paypal, Ali ticaret güvencesi**

**8, Nakliye: DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA ve AIR ile Forwarder ile güçlü bir işbirliğimiz var, ayrıca kendi shippingforwarder'ınızı da seçebilirsiniz.**

### **Kalite garantisi:**

Hasar insan kaynaklı değilse garanti hizmeti onurlandırılacaktır, ACM Goldbridge ilgili ürünler için 2 yıl garanti vermektedir.

Aksine, onarım durumunda ACM Goldbridge ekstra ücret alacaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen servis merkezimize göz atın.

## **SSS**

### **S: 1. Nasıl sipariş verebilirim?**

**C: Lütfen ihtiyacınızı bize soruşturma yoluyla listeleyin. Ardından teklifi size en erken zamanda göndereceğiz, sipariş onayından sonra en kısa sürede üretimi ayarlayacağız.**

### **S: 2. Ödeme ve sevkiyat ne olacak?**

**A: Ticaret Güvencesi ve T / T, Paypal, Western Union.**

**Müşteriler deniz, hava veya ekspres (DHL, FedEx, TNT UPS vb.)**

### **S: 3. Kalitenizi kontrol etmek için nasıl numune alabilirim?**

**C: Size ücretsiz numune ve sizin tarafınızdan ödenen navlun bedeli sağlayabiliriz.**

### **S: 4. Numuneleri ne kadar süre alabilirim?**

**A: Miktarına bağlıdır. Normalde 5000 adet için 3-7 gün ve 100.000 adet için 7-15 gün**

### **S: 5. Ürünleriniz özelleştirilebilir mi?**

**C: Materyal, boyut, kalınlık ve baskı dahil olmak üzere neredeyse tüm ürünleriniz özelleştirilmiştir. OEM siparişleri son derece açıktır.**

### **S: 6. Siz bir ticaret şirketi veya fabrika mısınız?**

**Çin'de 20 yılı aşkın bir süredir RFID kartlarının / NFCtags / RFID keybod / RFID bilekliklerinin en büyük üreticilerinden biriyiz.**