

M
h
h
s
e
m
k
A
C
B
:
e
2
s
r
v
e
m
e
r
q
e
r
2
1
4
v
i
m
1
2
v


3
k
a
d
e
m
e
l
i
a
y
a
r
l
a
n
D
a
b
y
a
r
l
l
r
l
l
y
l
k
k
s
e
k
,
o
r
t
a
,
d
ü
ş
ü
k
)

Ç
a
l
l
ş
m
h
b
a
e
6
H
l
l
ğ
l
D
e
p
o
l
4
m
h
a
t
8
ā
k
l
l
ğ
l
F
r
ē
K
H
n
s
ā
7
K
H
z
ğ
l

D
M
o
o
k
k
g
g
u
u
b
b
m
m
a
a
c
c
h
h
u
u
a
a
n
n
u
u
n
n
u
u
t
t
n
n
t
t
k
k
u
u
k
k
b
b
n
n
m
m
o
o
e
e
t
t
a
a
r
r
m
m
a
a
3
5
x
7
4
x
b
b
m
m
m
t
W
x
H
x
L
)

Ayrıntılı Görüntüler

- Gelecek:
- Endüstri mühendisliği tasarım konsepti
 - Standart endüstriyel kılavuz kurulumu
 - Güçlü anti-parazit özelliği ve kararlılık
 - Farklı sahneye uyarlanmış çıkış arayüzü çeşitliliği
 - Şekil seçimi çeşitliliği farklılaşma talebini karşılar
 - Yüksek sıcaklık kararlılığı
 - Çevre kayması otomatik dengeleme işlevi

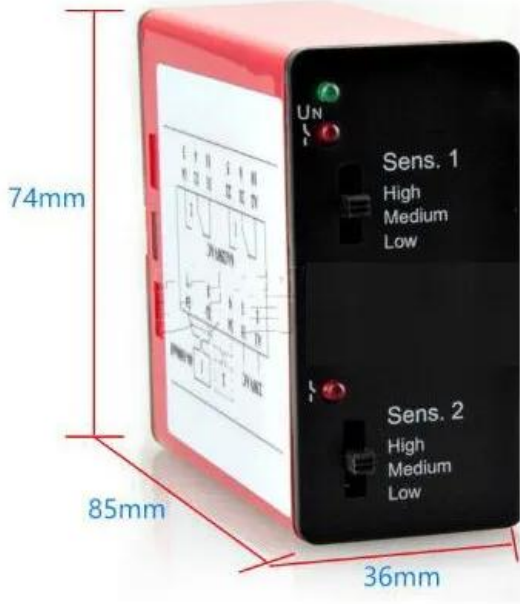

Loop dedektörler, araçların algılanması gereken yerlerde kullanılır. Araç sayımı için izleme ve güvenli koruma erişim yolları gibi. Çıkış sinyali, kapı ve kapı tahrik mekanizmalarını, yol bariyerlerini kontrol etmek, otoparklardaki trafik ışığı sistemlerini kontrol etmek veya otoparklardaki kart dağıtıcıları çalıştırmak için kullanılabilir.

ACM703, tek kanallı endüktif döngü dedektörleridir. İlke, geçen araçların metalik bileşenlerinin neden olduğu ilmek içindeki endüktansta bir değişikliğe dayanmaktadır. Değişiklikler bir mikroişlemci tarafından toplanır ve değerlendirilir. Çalışma voltajı uygulandığında otomatik kalibrasyon nedeniyle kullanım kolaylığı.





■ Install Detector

The loop detectors must only be placed in dry rooms or control cabinets that are protected against all types of moisture and wetness. A distance of at least 10 mm from other devices must be maintained on each side. The ambient temperature must not exceed 65° C. The installation of the induction loop is described in other operating instructions.

■ Operation and Indication

When the power is applied, the red Power LED will glow and the detector is tuning, the green Check LED blink about 3 seconds. The green LED will also glow whenever a vehicle is detected passing over the inductive loop. If a loop fault exists the green LED will come on and flash indicating a fault.

■ Wiring Diagram

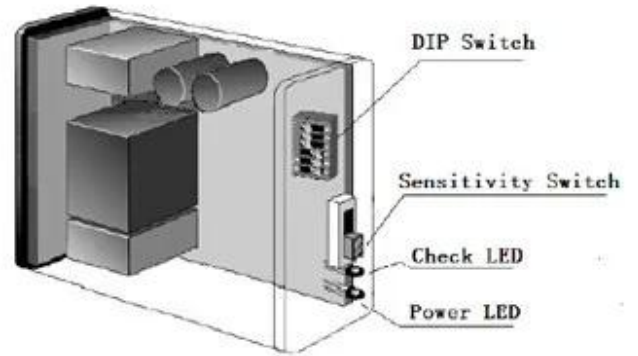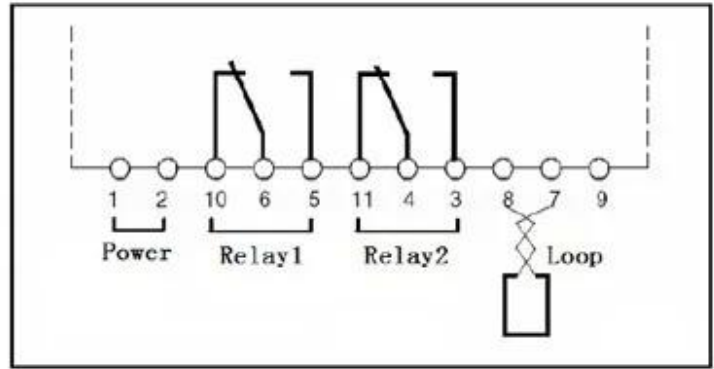

İhtiyacınız olabilir

Biz profesyonel UHF okuyucu üreticisi, ACM812A dışında, biz de ACM802A, ACM818A, ACM801A sağlayabilmektedir. Bunların temel farkı, okuma mesafesidir. Ayrıca, ACM801A çoklu etiketi okumak için de kullanılabilir (bir seferde 200 adet). Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki resme tıklayın.





ACM812A
2-5m okuma aralığı UHF okuyucu
Wiegand 26 çıkışı, RS232 / 485

ACM818A
10-20m uzun menzilli UHF okuyucu
Wiegand 26 çıkışı, RS232 / 485

ACM802A
8-10m okuma aralığı UHF okuyucu
Wiegand 26 çıkışı, RS232 / 485



ACM801A
10-15m UHF okuyucu
Wiegand 26 çıkışı, RS232 / 485

ACM 8017
UHF El Okuyucusu
UHF + WIFI + GPRS

ACM 918K
UHF 4-Anten Kanalı Yüksek
Performanslı Sabit Okuyucu

Servisimiz

- 1, Herhangi bir soruşturma içinde cevap verilecektir 24 saat
- 2, Profesyonel üretici ve tedarikçi, web sitemizi ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz
- 3, OEM / ODM Mevcut
- 4, Yüksek kalite, fashin tasarımı, makul ve & Rekabetçi fiyat, hızlı teslimat süresi
- 5, Satıştan sonra Hizmet :
 - 1), Tüm ürünler kesinlikle kalite ambalaj içinde evde kontrol edilmiş olacak
 - 2), Tüm ürünler göndermeden önce iyi paketlenmiş olacak
 - 3), Tüm ürünlerimiz var 2-3 yıl garanti Hasar insan kaynaklı değilse
- 6, Hızlı teslimat: Örnek sipariş için yaklaşık 1 ~ 5 gün, toplu sipariş için 7 ~ 30 gün
- 7, Ödeme: Sipariş üzerinden ödeme yapabilirsiniz: T / T, Western Union, Paypal

SSS

S: 1. Nasıl sipariş verebilirim?

A: Lütfen bize E-posta yoluyla ihtiyacınızı listeleyin. Daha sonra teklifinizi size en erken zamanda göndereceğiz, sipariş onayından sonra size en kısa zamanda üretim ayarlayacağız.

Q: 2. ödeme ve sevkiyat hakkında Ne?

A: T / T, Paypal, Western Union.

Müşteriler deniz, hava veya ekspres seçebilir (DHL, FedEx, TNT UPS vb.)

S: 3. Kalitenizi kontrol etmek için nasıl bir örnek alabilirim?

C: Size ücretsiz örnek sağlayabiliriz ve sizin tarafınızdan ödenen navlun maliyeti.

S: 4. Örnekleri almak için ne kadar bekleyebilirim?

A: Bu miktara bağlıdır. Normalde 5000pcs için 3-7 gün ve 100.000 adet için 7-15 gün

S: 5. Ürünleriniz özelleştirilebilir mi?

C: Materyal, boyut, kalınlık ve baskı dahil neredeyse tüm ürünleriniz özelleştirilmiştir. OEM siparişleri son derece açıktır.

Q: 6. eğer bir ticaret şirketi veya fabrika?

Çin'de 20 yıldan fazla bir süredir RFID kartlar / NFC etiketleri / RFID keybod / RFID bilekliği □ rfid okuyucu ve erişim kontrol ürünlerinin en büyük üreticilerinden biriyiz.