


Ürün Detayları:

1. Döngü testi: 500.000 döngüye kadar
2. Hidrolik yağı: -45°C'ye kadar düşük sıcaklık dayanımı
3. Külbütör kolu: kaliteli karbon çelik malzemeden yapılmış, kolayca deforme olmaz veya kırılmaz
4. Yüzey: korozyon önleyici malzeme ile çift boyalı, 96 saat korozyon direnci
5. Güç Boyutu EN4/5
6. Konumlandırma Fonksiyonu İsteğe Bağlı
7. Geri kontrol fonksiyonu İsteğe bağlı
8. EN1154 standardına sıkı sıkıya bağlı kalarak üretilmiştir
9. Yağ sızıntısını önleyen, hassas bir şekilde kapatılmış
10. İki katmanlı parlak boyayla korunan yüksek kaliteli döküm alüminyum alaşımı.
11. İki kademeli kapıların otomatik olarak kapanmasını kontrol eden iki hidrolik pres valfi.
12. Kapı plakasına veya kapı kasasına monte edilebilir.

Malzeme	Alüminyum alaşımı
Kapı Ağırlığı	50~65kg
Kapı Genişliği	1000mm
Sona ermek	Elektrostatik boya
Hız ayarı	Ayarlanabilir hızın iki aşaması
Sıcaklık	-40°C~80°C, -60°C~80°C
İşlev	90° açık tutma ve Otomatik (Fabrika varsayımı Otomatik'tir)
Garanti	300000 kez; 500000 kez
Boyutlar	175x65x40mm

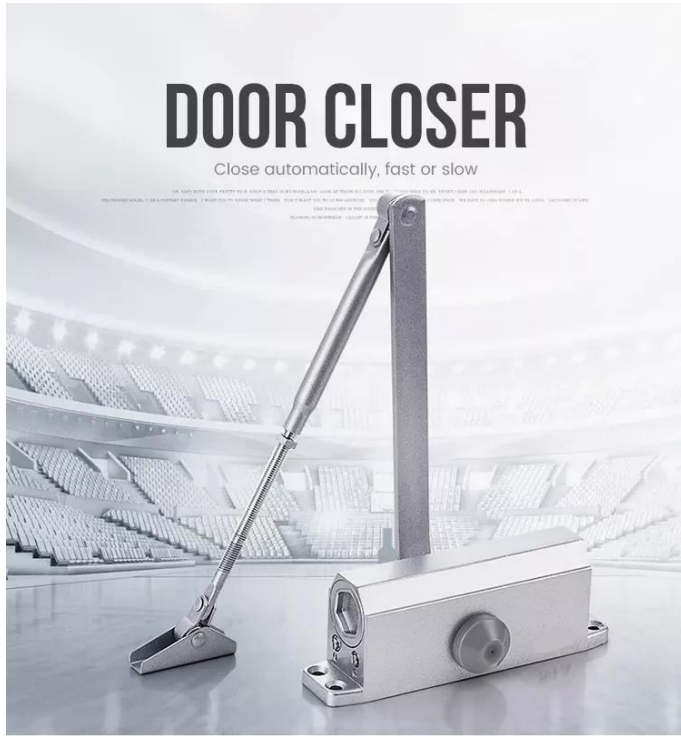


1. First determine the weight of the door



2. Determine the material of the door

Be applicable:

Anti-theft doors, wooden doors, aluminum alloy doors, steel doors, iron doors, fire doors and various styles of door frames (can be fixed with screws), door closers are not divided into left and right.

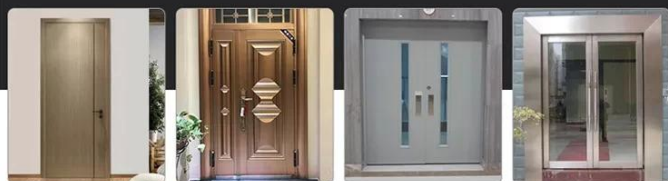

3. Confirm whether the door and the door frame are on the same plane



The door and the door frame are on the same plane, which can be directly applied




If the door difference is more than 5cm, you need accessories, please contact me

4. Automatic or positioning



Automatic door closer

When the door is opened, it will automatically close, with good safety performance, suitable for scenes that need to be closed in time, such as fire doors, fire doors, and building doors.

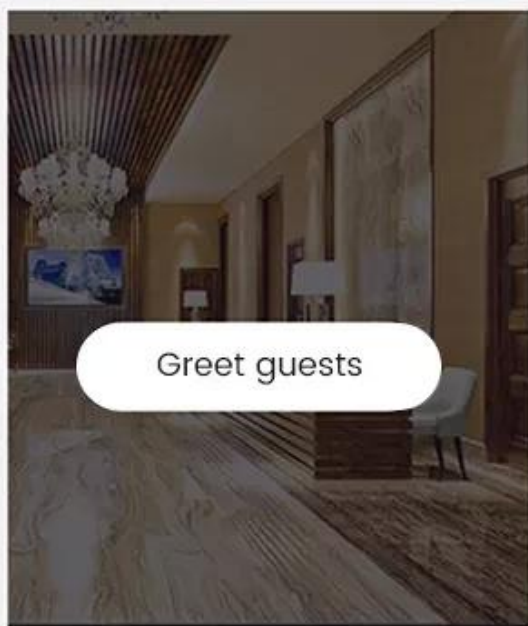


Positioning door closer


When the door is opened more than 90 degrees, the door closer will be set at 90 degrees, and then it will be closed after another push. It is suitable for long-time door opening such as picking up guests and delivering goods




► DL-45 Door Weight: 20-45kg

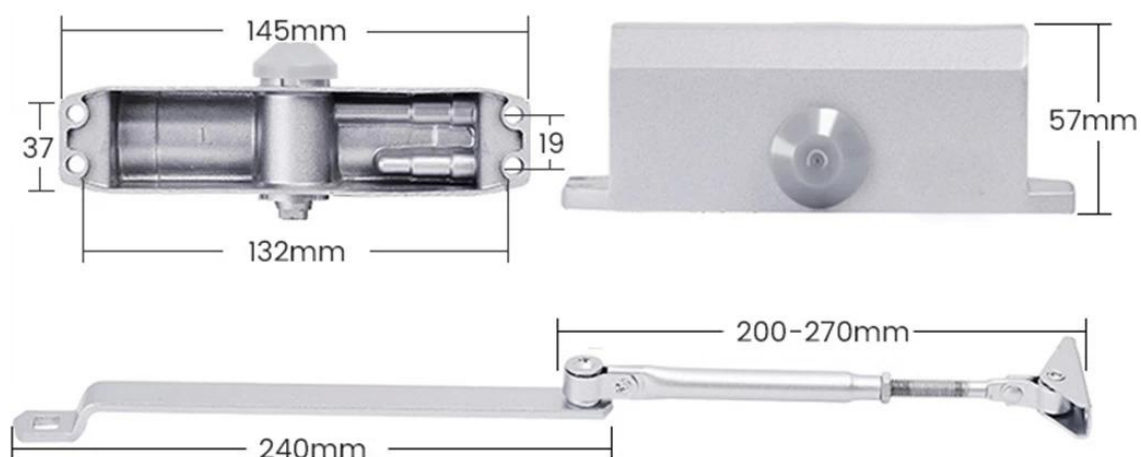

► DL-60 Door Weight: 50-65kg

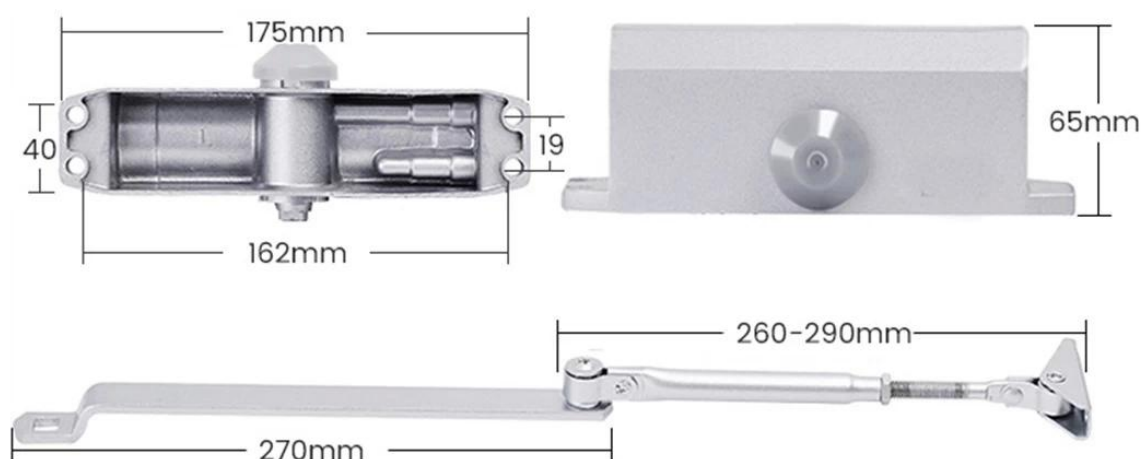

► DL-80 Door Weight: 65-85kg

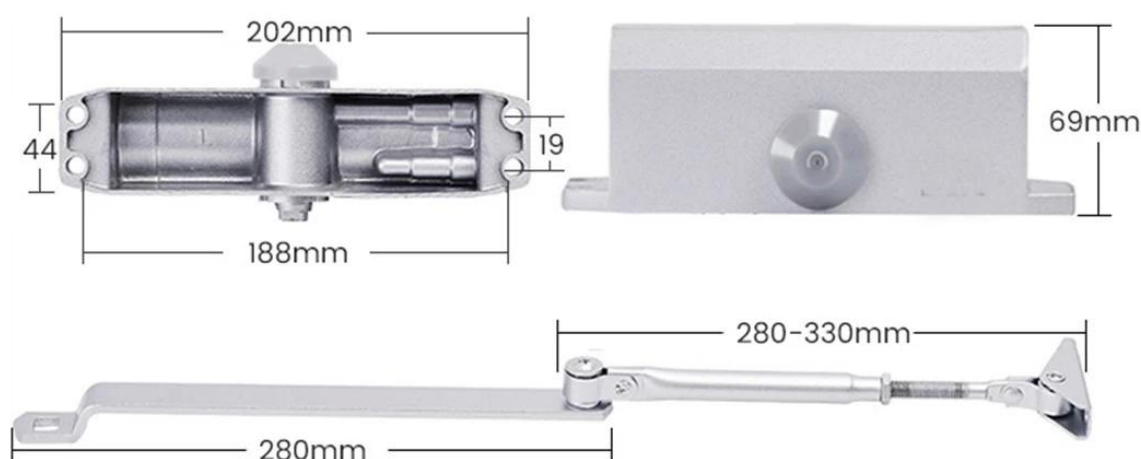

SSS

Kapının otomatik olarak yavaşça kapanması için yüksek kaliteli kapı kapatıcı

S: logomuzu yapabilir misin?

C: evet, OEM hizmeti sunuyoruz, tasarımınıza göre yazdırabiliriz.

S: MOQ nedir?

C: 500 adet. Ayrıntılar için lütfen bizimle iletişime geçin.

S: Seri üretimler için numune süresi ve teslim süresi nedir?

C: Normalde numune teslim süresi 1-2 gündür, Toplu (5000 adet) üretim teslim süresi yaklaşık 7 gündür.

S: Ödeme süresi nedir?

C: Banka havalesi, Western Union ve Paypal'ı kabul ediyoruz. Küçük siparişler için tam ön ödeme ve %30 depozito ve büyük miktar için göndermeden önce %70 bakiye.

S: Nakliye yöntemi nedir?

A: Ekspres yoluyla (Fedex, DHL, UPS ve TNT, vb.) Deniz veya hava yoluyla.