



Akıllı Güvenlik Çerçevesiz Cam Kapı Erişim Kontrolü Elektrikli Ölü Manyetik Sürgülü Kapı kilidi U Braketi

Y-500U, cam kapı, ahşap kapı, metal kapı için uygun, Kapı durumu Sinyal Çıkışı olan, arıza korumalı bir elektrikli cıvataadır. Tamamen çerçevesiz cam kapı, açılır kapı vb. ile bir araya gelmek için bütünlük ekipmanı sağlıyoruz. Düşük sıcaklık tasarımı.

G
ü
v
e
n
l
Ö
B
a
s
h
r
k
s
1
z
l
1
k
2
5
V
n
2
B
G
X
k
W
6
m
m
)
9
L
x
Z
ā
W
p
h
H
k
m
m
)
G
D
C
1
2
V
m
A
k
1
g
l
B
m
A
s
l
a
t
B
e
k
l
e
h
m
A
k
1
m
1

S
a
g
l
a
m
C
i
v
a
t
t
a
k
d
t
m
a
K
u
v
v
e
t
i
K
i
l
i
t
p
s
a
s
i
l
a
n
n
d
m
l
a
r
a
z
i
c
m
e
p
l
l
i
k
e
m
e
s
i
i
n
d
ü
k
s
i
y
8
o
m
n
M
e
s
a
f
e
s
i

A
h
§
a
p
K
a
p
1
,
C
a
m
K
g
g
u
n
M
a
k
a
l
K
a
p
1
,
P
V
C
K
a
p
1

I
s
i
ğ
l
n
a
ç
ı
k
o
l
m
a
s
ı
k
i
l
i
t
l
i
o
l
d
u
ğ
u
n
u
,
ı
s
t
e
ğ
e
n
p
n
o
l
u
p
u
s
ı
o
l
m
a
s
ı
k
i
l
i
d
i
n
a
ç
ı
k
o
l
d
u
ğ
u
n
u
ğ
ö
s
t
e
r
i
r

Y D U N Z S E U V K S I I C C A A K K I I I I G K I Y Y U U K K V Y E E K A M A U M Z E M V E U M A Ğ V Z K Ğ K Ç A L U S S M C A S I L C A L K I L E Ğ F I)

Ürün Avantajı

1. Düşük Sıcaklık, güvenli ve Dayanıkl.
 2. Düşük Güç, Çevre Koruma.
 3. Özel fotoelektrik kontrolü, üç adımlı akım uygulaması.
 4. 500000 devirle Uzun Ömür.
 5. MOV Ters Akım Koruması Sağlar.
 6. Üstün Mukavemetli Alüminyum Alaşımli, Katı Paslanmaz Çelik Cıvata.
 7. Yükleme akımı için çift koruma.
 8. Fotoelektrik Kontrolü, Düşük Sıcaklık,
- C: Düşük Akım hemen değiştirilir;
- B: Kapı çerçevesi kapı kanadıyla çakışmadığında, kapı kanadı cıvataya karşı geldiğinde, elektrik cıvatası düşük sıcaklık sağlamak için düşük güç fonksiyonunu başlatacaktır.
- C: Fotoelektrik Kontrol Teknolojisi, mekanik kusurları önler.

Detaylı Görüntüler, OEM/ODM mevcuttur



UW-500U-LED

Feature: Fail Safe

Face Plate: 185Lx25.7Wx37H(mm)

Bolt: 16(length)x12.7(diameter)(mm)

Voltage: DC12V

Start Current: 960mA

Standby Current: 180mA

Solid Bolt : polishing housing, 1000Kg Holding Force

Suitable For: Electric Bolt For Narrow Door

Signal Output: Door status Output,NO/COM


Surface Temp: Low Temperature

Induction Distance: 8mm

Special Designed: Tested to 500000 operations

Plate material: Stainless Steel

Weight: 1.2kg

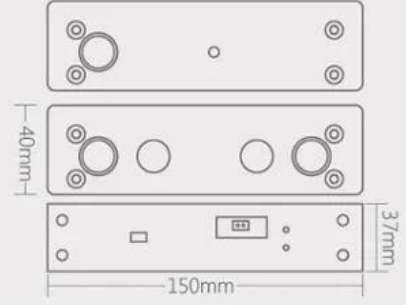



Farklı yöne sahip ürün gösterisi




Kurulum Şeması

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm


Paketleme ve Nakliye

Nakliye Yolu

DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, DENİZ ve HAVA Yoluyla Nakliyeciler ile güçlü bir işbirliğimiz var. Ayrıca kendi nakliye iletiminizi de seçebilirsiniz.

Ambalajlama

Cıvata Kilit ambalajı: kutu başına 1 birim, karton başına 20 adet,
Karton boyutu:52*29*12cm , Brüt Ağırlık :14kg. Palet başına 50 karton

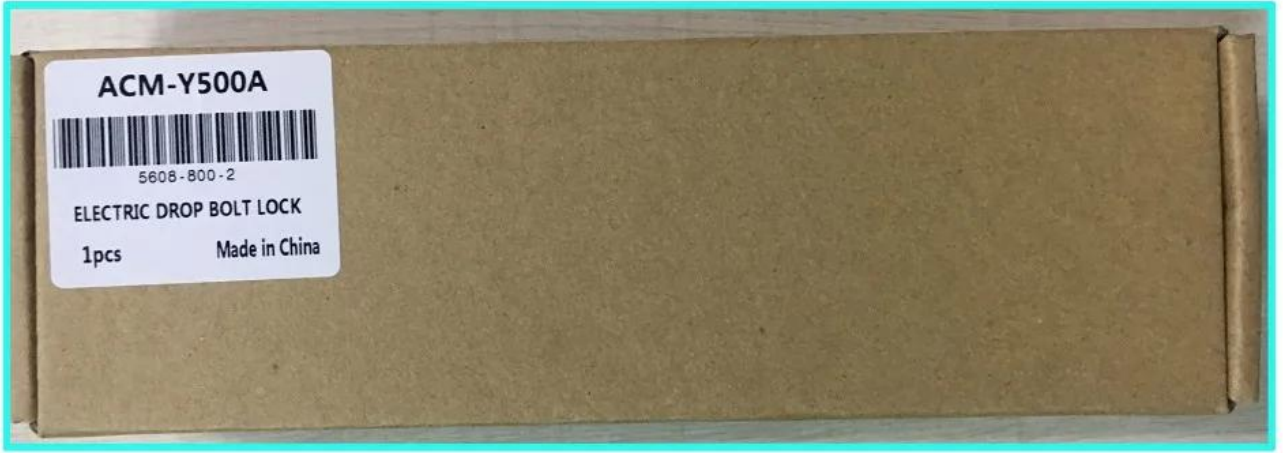

İlgili Ürünler

Sipariş vermek ve 3 gün içinde ÜCRETSİZ ÖRNEĞİNİZİ almak için buraya tıklayın!!!

Biz 20 yıllık deneyime sahip profesyonel kapsamlı güvenlik erişim kontrol ürünleri tedarikçisiyiz, erişim kontrol sistemi çözümünün en iyi çözümünü sunduğumuzdan emin olunuz! Bu nedenle, soruşturma ayrıntılarınızı aşağıya gönderin, "Göndermek" Şimdi!

Gelecekte dünya çapında yeni müşterilerle başarılı iş ilişkileri kurmayı dört gözle bekliyoruz.



ACM-Y100S 2PIN

ELEKTRİKLİ DÜŞME CIVATA KİLİDİ
Bekleme 100MA / çalışma 900MA
Kilidi açmak için güç, 2PIN

ACM-Y500A

ELEKTRİKLİ DÜŞME CIVATA KİLİDİ

Zaman gecikmesi, Geri Besleme
Sinyali, NC

ACM-Y100S 5PIN

ELEKTRİKLİ DÜŞME CIVATA KİLİDİ
Düşük sıcaklıkta zaman gecikmesi,
geri bildirim sinyaliKilidi açma gücü,
5PIN

You May Need



ACM-Y280

Yüzeye monte manyetik kilit

(280kg/600lbs)

ACM-Y100S

Ahşap Kapı, Metal Kapı, PVC Kapı için
Paslanmaz çelik elektronik Şerit
(NC/NO)

ACM-Y066

Akıllı Akıllı Kilit (motor kilidi)
Kilit boyutu: 130x98x41mmÇalışma

Kapı Sürgü Kilidi İçin Braket İhtiyacı



ACM-Y700

Çerçevesiz Cam Kapı için Paslanmaz

Çelik Braket

ACM-Y600

Paslanmaz Çelik Braket Çerçevesiz
Cam Kapı içindir

ACM-Y601

Çerçevesiz Cam Kapı için Alüminyum
Braket

Bütün Set Çözümü Kapı Erişim Kontrolü



ACM-WEG02

Ağ 2 Kapı Kapı Erişim Kontrol
Paneli(RS232, RS485 Veya

TCP/IPHaberleşme)

ACM-K2A

Dokunmatik Kapı Realese Çıkış
Düğmesi, K2A: 115*40mm ;K2B:
86*86mm

ACM-Y806-3A

Yedek Güç Kaynağı 12V/3A



ACM-Y280

Yüzeye monte manyetik kilit
(280kg/600lbs)

ACM-26X

125Khz wiegand 26/34 Okuyucu,
Boyut:115mm×75,5mm×16,8mm

ACM-EMI-S

125Khz EM Yakınlık Kartı

Sipariş vermek ve 3 gün içinde ÜCRETSİZ ÖRNEĞİNİZİ almak için buraya tıklayın!!!

Biz 20 yıllık deneyime sahip profesyonel kapsamlı güvenlik erişim kontrol ürünleri tedarikçisiyiz, erişim kontrol sistemi çözümünün en iyi çözümünü sunduğumuzdan emin olunuz! Bu nedenle, soruşturma ayrıntılarınızı aşağıya gönderin, "[Göndermek](#)" Şimdi!

Gelecekte dünya çapında yeni müşterilerle başarılı iş ilişkileri kurmayı dört gözle bekliyoruz.

Hizmetimiz

- 1, Herhangi bir sorunuz 24 saat içinde cevaplandırılacaktır
- 2, Profesyonel üretici ve tedarikçi, Web sitemizi ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz
- 3, OEM/ODM Mevcuttur
- 4, Yüksek kalite, moda tasarım, makul ve rekabetçi fiyat, hızlı teslim süresi
- 5, Satış Sonrası Hizmet:
 - 1), Tüm ürünler ambalajlamadan önce evde kesinlikle kalite kontrolünden geçirilecektir.
 - 2), Tüm ürünler göndermeden önce iyi bir şekilde paketleneyecektir.
 - 3), Hasarın insan kaynaklı olmaması durumunda tüm ürünlerimiz 2-3 yıl garantilidir.
- 6, Daha hızlı teslimat: Örnek sipariş için yaklaşık 1 ~ 5 gün, toplu sipariş için 7 ~ 30 gün
- 7, Ödeme: Sipariş için ödeme yapabilirsiniz: T/T, Western Union, Paypal, Ali ticaret güvencesi
- 8, Nakliye: DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, DENİZ ve HAVA Yoluyla Nakliyeciler ile güçlü bir işbirliğimiz var. Ayrıca kendi nakliye firmanızı da seçebilirsiniz.

Kalite Garantisi

- Hasarın insan kaynaklı olmaması durumunda Garanti Hizmeti yerine getirilecektir; ACM Goldbridge ilgili ürünler için 2 yıl garanti vermektedir.
- Tam tersine, ACM Goldbridge onarım durumunda ekstra ücret ödeyecektir.
- Daha fazla bilgi için lütfen servis merkezimize göz atın.

Şirketimiz

ACM Shenzhen Goldbridge sanayi şirketi

Çin'in RFID, erişim kontrolü ve elektrikli kapı kilitleri ürünlerinin önde gelen üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olarak, 20 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyoruz. RFID erişim kontrol kilitleri ürünlerinde zengin üretim ve ihracat tecrübemiz var. Güçlü ürünlerimiz şunlardır: RFID kart, RFID anahtarlık, RFID bileklik, RFID etiketi ve çeşitli RFID okuyucu, UHF uzun menzilli okuyucu, elektrikli kapı kilitleri. Aynı zamanda erişim kontrolü çözüm sağlayıcısıyız.

