

Ürün Açıklaması

Kullanım senaryoları ve öneriler

- **Kızılötesi girişler**

- **Kullanım senaryoları:** Kızılötesi girişler esas olarak otoparklarda, bir aracın yaklaşıp geçmediğini veya geçip geçmediğini tespit etmek için otoparkların girişi ve çıkışı gibi basit araç varlığı tespiti için kullanılır ve aynı zamanda bagaj kapanmasını önlemek için kapı sistemlerinde de kullanılabilir. Nispeten az parazit faktörü ve algılama doğruluğu için daha düşük gereksinimlere sahip ortamlar için uygundurlar.
- **Öneriler:** Basit ortamlara ve düşük maliyet gereksinimlerine sahip küçük ila orta boy otoparklar için önerilir. Bununla birlikte, kızılötesi girişler ışık, sis ve yağmur gibi çevresel faktörlerden kolayca etkilendiğinden, yanlış pozitifler veya kaçırılmış tespitlerle sonuçlandığından, uygulama senaryoları biraz sınırlıdır.

- **Bobinli araç dedektörleri**

- **Kullanım senaryoları:** Bobinli araç dedektörleri otoparklarda, otoyollarda paralı istasyonlarda ve trafik sinyal kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Farklı araçların girişini ve çıkışını doğru bir şekilde tespit edebilirler ve çeşitli araç algılama senaryoları için uygundur. Zeminin döşenme alanını bölerek - algılama bobini, kapı çubuklarının kaldırılmasını kontrol etmek ve park yerlerinin doluluklarını tespit etmek gibi araçların girişini ve çıkışını etkili bir şekilde yönetebilirler.
- **Öneriler:** Araç algılaması için yüksek trafik hacmi ve yüksek doğruluk gereksinimlerine sahip otoparklar için önerilir. Toprak algılama bobinlerinin kurulumu, nispeten karmaşık olan yol yüzeyinin kesilmesini gerektirse de, yüksek stabiliteye ve güvenilirliğe sahiptirler ve hava gibi çevresel faktörlerden daha az etkilenirler.

Uygulama kapsamı	Düz çubuk kapısı
Giriş voltajı	DC12V 150mA
Çalışma frekansı	24-24.5GHz
Modülasyon modu	FMCW
İletiş Gücü	10-1 5dbm
Yatay ışın	<30 °
Dikey giriş	<17 °
Algılama mesafesi	1-6 metre, -0.1 metre
Çalışma sıcaklığı	-40 ° C ~85 ° C
Koruma derecesi	IP67

Ayrıntılı görüntüler

Gelecek:

Endüstri Mühendisliği Tasarım Konsepti


Standart Endüstriyel Kılavuz Kurulumu

Güçlü anti-jamming yeteneği ve istikrarı

Farklı sahneye uyarlanmış çıkış arayüzü çeşitliliği


Şekil Seçimi Çeşitli Seçim farklılaşma talebini karşılar

Yüksek sıcaklık dengesi
Çevre Sürüklenmesi Otomatik Tazminat İşlevi
Bobin otomatik hata algılama işlevi

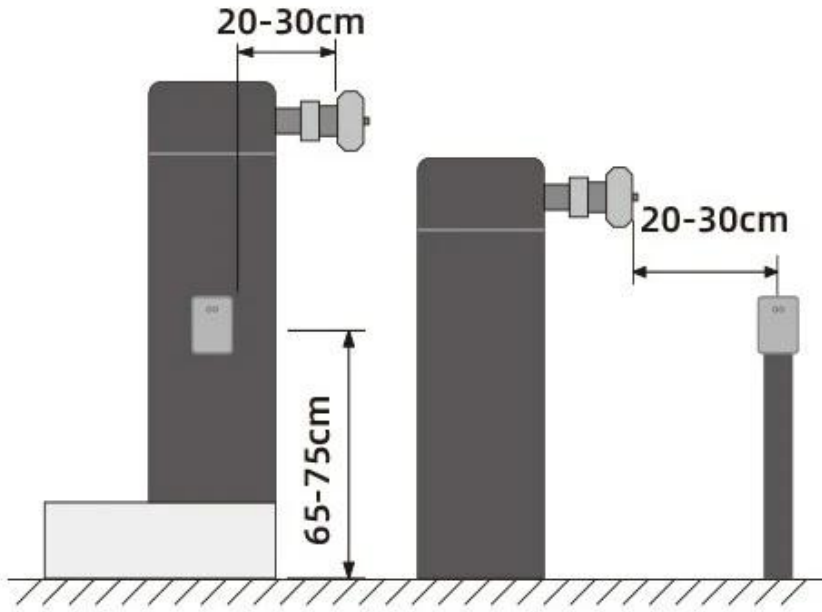

A Gate box with base

B Gate side column installation

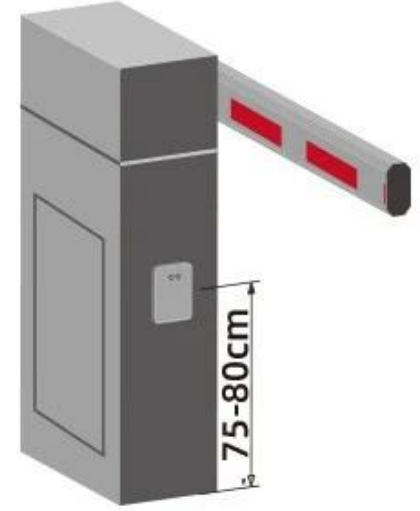

C Gate box without base

(Picture)






■ Install Detector


The loop detectors must only be placed in dry rooms or control cabinets that are protected against all types of moisture and wetness. A distance of at least 10 mm from other devices must be maintained on each side. The ambient temperature must not exceed 65° C. The installation of the induction loop is described in other operating instructions.

■ Wiring Diagram

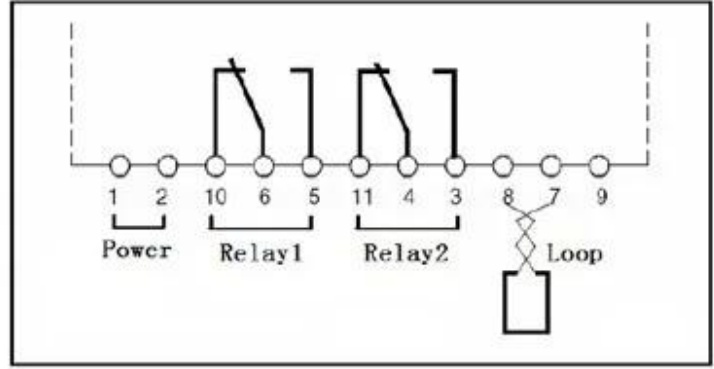

■ Operation and Indication

When the power is applied, the red Power LED will glow and the detector is tuning, the green Check LED blink about 3 seconds. The green LED will also glow whenever a vehicle is detected passing over the inductive loop. If a loop fault exists the green LED will come on and flash indicating a fault.

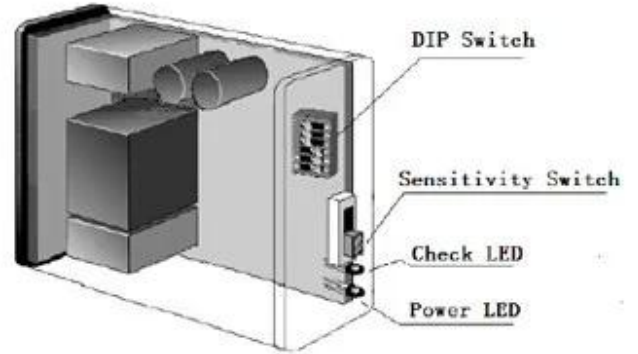

İhtiyacınız olabilir

Profesyonel UHF okuyucu üreticisiyiz, ACM812A hariç, ACM802A, ACM818A, ACM801A'yı da sağlayabiliriz. Bunların temel farkı okuma mesafesidir. Ayrıca, ACM801A çoklu etiket okumak için kullanılabilir (bir seferde 200 adet). Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki resmi tıklayın.





ACM812A

2-5m okuma aralığı UHF okuyucu

Wiegand 26 Çıktı, Rs232/485

ACM818A

10-20m uzunluğunda UHF
okuyucusu

Wiegand 26 Çıktı, Rs232/485

ACM802A

8-10m okuma aralığı UHF okuyucu

Wiegand 26 Çıktı, Rs232/485



10-15m UHF okuyucu
Wiegand 26 Çıktı, Rs232/485
ACM 8017
UHF Elde Okuyucu
UHFWiFiGrps
ACM 918K
UHF 4-Anten Kanalı Yüksek
Performanslı Sabit Okuyucu

Hizmetimiz

- 1, herhangi bir soruşturma içinde cevaplanacak 24 saat
- 2, profesyonel üretici ve tedarikçi, web sitemizi ve fabrikamızı ziyarete hoş geldiniz
- 3, OEM/ODM Mevcut
- 4, Yüksek kalitede, Fashin Desing, Makul ve Rekabetçi Fiyat, Hızlı Kurşun Süresi
- 5, Satış sonrası Hizmet:
 - 1), tüm ürünler paketlenmeden önce kesinlikle kalite kontrol edilecektir
 - 2), göndermeden önce tüm ürünler iyi paketlenecek
 - 3), tüm ürünlerimiz var 2-3 yıl garanti Hasar insandan kaynaklanmazsa
- 6, Daha hızlı teslimat: Örnek sipariş için yaklaşık 1 ~ 5 gün, toplu sipariş için 7 ~ 30 gün
- 7, Ödeme: Sipariş için şu şekilde ödeme yapabilirsiniz: T/T, Western Union, PayPal

SSS

S: 1. Nasıl sipariş verebilirim?

C: Lütfen gereksiniminizi bize e -posta yoluyla listeleyin. Sonra teklifi size en erken zamanda göndereceğiz, sipariş onayından sonra en kısa sürede üretim düzenleyeceğiz.

S: 2. Ödeme ve sevkıyat?

A: T/T, Paypal, Batı Birliği.

Müşteriler deniz, hava veya ekspres yoluyla seçebilir (DHL, FedEx, TNT UPS vb.)

S: 3. Kalitenizi kontrol etmek için nasıl bir örnek alabilirim?

C: Size ücretsiz örnek verebiliriz ve sizin tarafınızdan ödenen yük maliyeti.

S: 4. Örnekleri ne kadar almayı bekleyebilirim?

C: Miktarla bağlıdır. Normalde 5000pcs için 3-7 gün ve 100.000 pc için 7-15 gün

S: 5. Ürünleriniz özelleştirilebilir mi?

C: Materia, boyut, kalınlık ve baskı dahil olmak üzere neredeyse tüm ürünleriniz özelleştirilmiştir. OEM siparişleri çok hoş karşılanır.

S: 6. Siz bir ticaret şirketi mi yoksa fabrika mı?

RFID kartlarının en büyük üreticisiyiz/NFC TAGS/RFID KEYBOD/RFID bilekliği □ RFID okuyucu ve 20 yıldan fazla bir süredir erişim kontrol ürünleri.

