



### Karbon Monoksit Alarminızı Nasıl Kullanırsınız?

Kolay Kullanımın Keyfini Çıkarın - - Öncelikle karbonmonoksit alarminızı aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Ardından, karbon monoksit alarminı nasıl çalıştıracağınızı öğretene sağdaki videoyu izleyin.

|                        |                                                                              |                   |                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Tip                    | Bağımsız                                                                     | Çalışma ortamı    | Nem: 10°C~55°C                     |
| CO Alarmı Yanıt Süresi | >50 PPM: 60-90 Minutes<br>>100 PPM: 10-40 Minutes<br>>100 PPM: 10-40 Minutes | Bağıl nem         | <%95 Yoğuşmasız                    |
| Besleme gerilimi       | DC3.0V (1.5V AA Pil * 2PCS)                                                  | Atmosferik basınç | 86kPa~106kPaİç mekan kullanım tipi |
| Pil kapasitesi         | Yaklaşık 2900mAh                                                             | Örnekleme Yöntemi | Doğal difüzyon                     |
| Pil düşük voltajı      | ≤2,6V                                                                        | Yöntem            | Ses, Aydınlatma alarmı             |
| Bekleme akımı          | ≤20ua                                                                        | Alarm sesi        | ≥85dB (3m)                         |

|               |                      |               |                        |
|---------------|----------------------|---------------|------------------------|
| Alarm akımı   | ≤50mA                | Sensörler     | Elektrokimyasal sensör |
| Standart      | EN50291-1:2018       | Maksimum ömür | 3 yıl                  |
| Gaz algılandı | Karbon Monoksit (CO) | Ağırlık       | ≤145g                  |

Karbon Monoksit Alarmı (CO alarmı), yüksek kaliteli elektrokimyasal sensörlerin kullanımı, gelişmiş elektronik teknolojisi ve istikrarlı bir çalışma, uzun ömür ve diğer avantajlardan oluşan gelişmiş teknolojiyle birleştirilmiştir; tavana veya duvara monte edilebilir ve diğer kurulum yöntemleri, basit kurulum, kullanımı kolay; Karbon monoksit gazının mevcut olduğu durumlarda, karbon monoksit gazının konsantrasyonu alarm ayar değerine ulaştığında, alarm, yangın, patlama, boğulma, vb. olayların meydana gelmesini etkili bir şekilde önlemek için etkili önlemleri hızlı bir şekilde almanızı hatırlatmak üzere sesli ve görsel bir alarm sinyali yayacaktır. ölüm ve diğer maligniteler.

## CARBON MONOXIDE ALARM

This co alarm can quickly detect carbon monoxide, allowing you and your family to move away from danger.



Karbon monoksit (CO), tadı, rengi ve kokusu olmayan, dolayısıyla insan duyusu ile tespit edilmesi çok zor olan oldukça zehirli bir gazdır. CO her yıl yüzlerce insanı öldürüyor ve çok daha fazlasını yaralıyor. Kandaki hemoglobine bağlanarak vücutta dolaşan oksijen miktarını azaltır. Yüksek konsantrasyonda CO dakikalar içinde öldürebilir.

CO, zayıf yanan cihazlar tarafından üretilir, örneğin:

- Odun yakan sobalar
- Gaz kazanları ve Gaz ısıtıcı
- Petrol ve kömür yakan cihazlar
- Tıkalı bacalar ve bacalar
- Araba garajlarından çıkan atık gaz
- Barbekü



### Bilgilendirici LCD

LCD ekran geri sayımı gösterir, bu sırada alarmin algılama fonksiyonu yoktur; 120 saniye sonra, Alarm normal izleme durumuna girer ve kendi kendini inceleme sonrasında LCD ekran görüntü durumunda kalır. Havada ölçülen gazın ölçülen değeri 50 ppm'den büyük olduğunda, LCD ekranda ölçülen gazın ortamdaki gerçek zamanlı konsantrasyonu görüntülenir.



## LED Işık İstemi

Yeşil güç göstergesi. 56 saniyede bir yanıp söner ve alarmın çalıştığını gösterir. Kırmızı alarm göstergesi. Alarm alarm durumuna girdiğinde kırmızı alarm göstergesi hızlı bir şekilde yanıp söner ve aynı anda sesli uyarı duyulur. Sarı alarm göstergesi. Sarı ışık 56 saniyede bir yanıp söner ve ses çıkırıyorsa voltajın  $<2,6V$  olduğu ve kullanıcının 2 adet yeni AA 1,5V pil satın alması gerektiği anlamına gelir.




### **3 Yıllık Pil (Alkalin pil)**

Bu CO alarmı, iki adet LR6 AA pil ile çalışır ve ek kablolama gerektirmez. Alarmı, test edilmesi ve çalıştırılması kolay yerlere kurun ve pilleri değiştirin.

**DİKKAT:** Kullanıcının güvenliği açısından CO alarmı pilleri olmadan monte edilemez. Pili değiştirirken alarmin normal olduğundan emin olmak için alarmı test edin. çalışıyor.



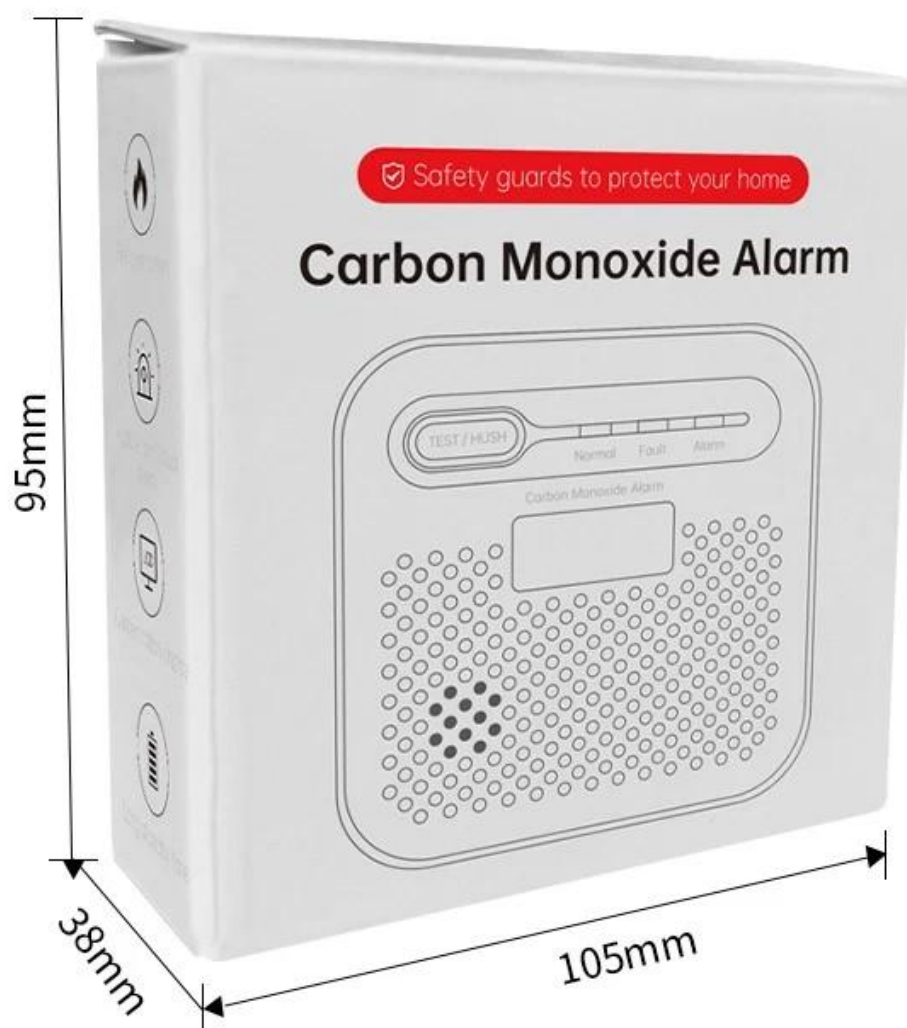



**YOUR TRUSTED FAMILY  
SECURITY PARTNER**