


尺寸	86 X 86 X 20mm
重量	100g
电压	3A 36VDC
接口	+ 12V GND NO NC COM
分辨率	1000000
响应时间	10ms
工作温度	-10℃ + 55℃
存储温度	0℃ 95%



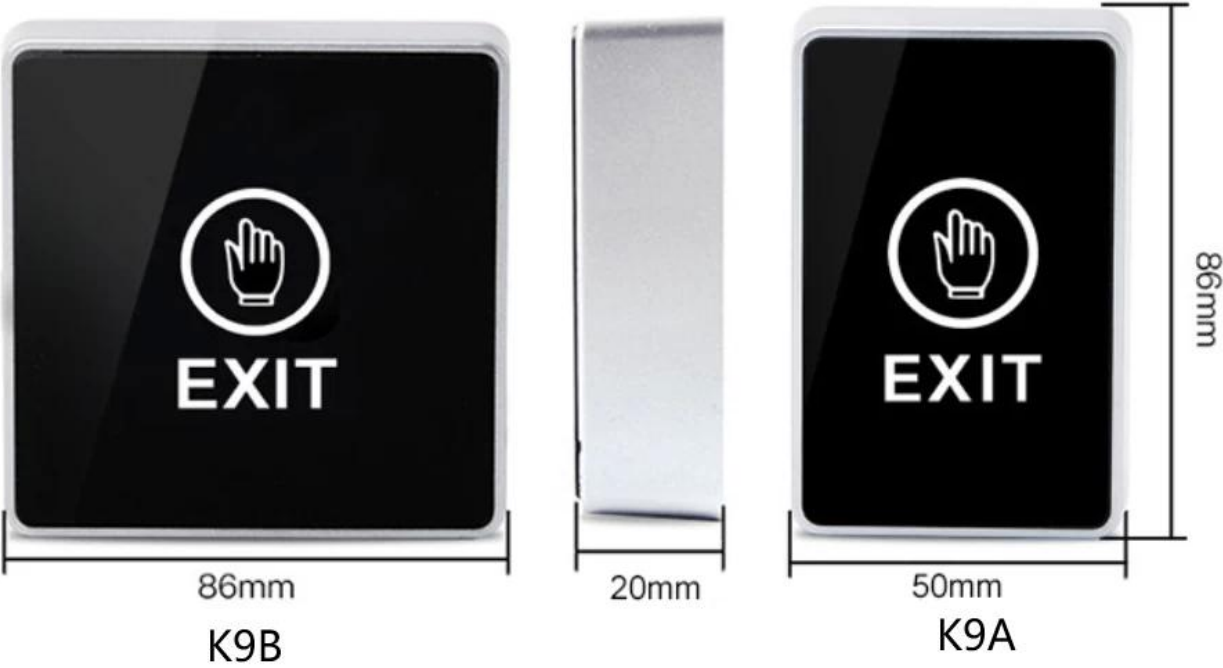

Realese

K2B 86 * 86mm

Realese

K9A 115 * 40mm

NO /

NC K5B 86 * 86mm



□□□□□□□□□□□□□□□□Kirsite□ K14B□86 *
 86mm
 □□□□□□□□PUSH□□□□□□□□□□ K815B□86
 * 86mm

1. 24 小時服務熱線
2. 專業技術支持
3. OEM / ODM 服務
4. 專業技術支持
5. 專業技術支持
1. 專業技術支持
2. 專業技術支持
3. 24 小時服務熱線
6. 專業技術支持 15 分鐘響應 7x30
7. 專業技術支持 T / T 服務
8. DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA, AIR 服務

Q1
A

A/T / TPaypal
DHL FedEx TNT UPS

A

A 5000 37 100,000 7 15

A _____ OEM _____

RFID / NFC / RFID / RFID RFID 1

