

□□□□□□600lbs□280kg□□□□□□□□□□□□□□□□

1 9 L x 1 9 L x 4 5 W x 1 1 H 2 8 k 9 10 1 2 / 2 4 v D e

[illegible]


- 12V / 24V / COM
- 12V / 24V
- 12V / 24V / COM
- 12V / 24V
- 12V / 24V
- 12V / 24V
- 12V / 24V

OEM / ODM



LED

ACM-Y280W PCB 12V/24V 7

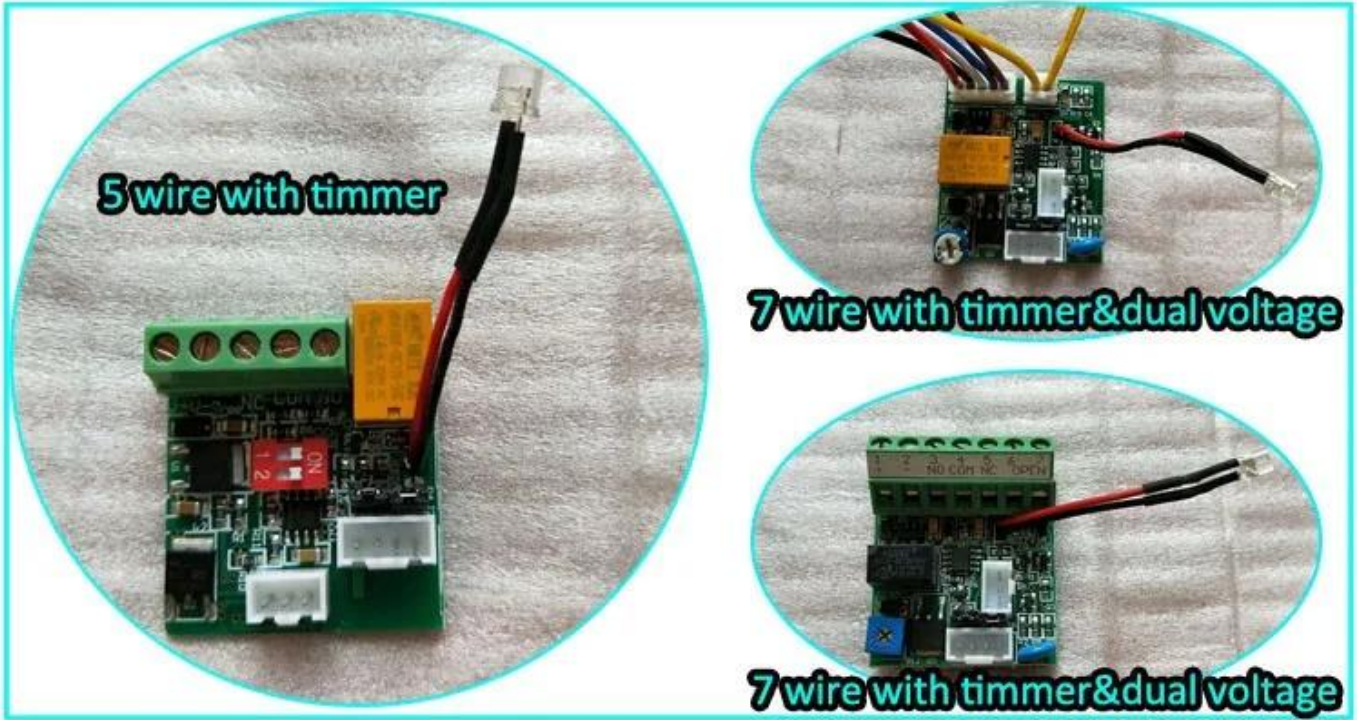


- 5-wire configuration with timer
- 7-wire configuration with timer and dual voltage
- 7-wire configuration with timer and dual voltage


##

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

0000
 0000DHL0FEDEX0TNT0UPS0EMS0SEA000000000000AIR0000000000000000
 000000000000000000000000

□ □

□□
□□□□□□□□□□1□□□□1□□□□□□□□□□□□10□□
□□□□□□□□□□35 * 30 * 16cm□□□□□□26kg□□□□□□□□□□50□□□□

□□□□□□□□1□□□1□□□□□□□□□10□□
□□□□□□□□35 * 30 * 16cm□□□□26kg□□□□□□□□50□□□□

□□□□□□35 * 30 * 16cm□□□□26kg□□□□□□50□□□□



You may need



ACM-Y280N

280kgs / 600lbs

ACM-Y180

180kg / 300lbs

ACM-Y280

280kg / 600lbs



ACM-Y280-L

280kg / 350kg □□□□□□L□□□□□

ACM-Y180ZL

180kg / 300lbs □□□□□□ZL□□□□□

ACM-Y280-ZL

280Kg / 350Kg □□□□□□ZL□□□□□

□□□□□□□

1□□□□□□□24□□□□□□□□□□

2. 請提供詳細的技術規格書，包括尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

3. OEM / ODM 服務？

4. 請提供詳細的包裝規格，包括包裝尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

5. 請提供詳細的運輸規格，包括運輸方式、運輸時間、運輸費用等。

1. 請提供詳細的技術規格書，包括尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

2. 請提供詳細的包裝規格，包括包裝尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

3. 請提供詳細的運輸規格，包括運輸方式、運輸時間、運輸費用等。

6. 請提供詳細的技術規格書，包括尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

7. 請提供詳細的包裝規格，包括包裝尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

8. 請提供詳細的運輸規格，包括運輸方式、運輸時間、運輸費用等。

請提供詳細的技術規格書，包括尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

Q1 請提供詳細的技術規格書，包括尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

A 請提供詳細的技術規格書，包括尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

Q2 請提供詳細的技術規格書，包括尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

A 請提供詳細的技術規格書，包括尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

請提供詳細的技術規格書，包括尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

Q3 請提供詳細的技術規格書，包括尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

A 請提供詳細的技術規格書，包括尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

Q4 請提供詳細的技術規格書，包括尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

A 請提供詳細的技術規格書，包括尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

Q5 請提供詳細的技術規格書，包括尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

A 請提供詳細的技術規格書，包括尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

Q6 請提供詳細的技術規格書，包括尺寸、重量、材料、顏色、功能等。

請提供詳細的技術規格書，包括尺寸、重量、材料、顏色、功能等。